

NEXT LED

LED 総合カタログ

2024

光商事株式会社

もっと明るい未来へ
光商事株式会社



光商事株式会社
ホームページアクセス

CONTENTS

01 会社概要

03 LED棚下ライト

- 4 AC100Vスリム棚下ライト2芯 高演色
- 5 AC100V棚下ライト2芯 T5管
- 7 AC100V棚下ライト3芯
- 9 AC100V棚下ライトカラー3芯
- 11 AC100V棚下ライト電源内蔵
- 13 AC100V棚下ライト 渡りコード・電源コード
- 15 ラインコンセント不要簡単取付ケーブル・オプション
- 17 DC12V棚下ライト

19 LEDテープライト

- 20 COBテープライト非防水IP20
- 21 非防水IP20 防水テープライト
- 23 RGBテープライト テープライト部品
- 25 テープライト部品 電源各種（meanwellなど）
- 27 ネオンフレックス

29 家具用LED照明システム







- 30 特殊導光板
- 35 ブルートゥース対応超薄型LED電源
- 37 スイッチ類
- 40 非接触型スイッチ
- 41 リモコン類
- 43 分配タップ
- 45 LEDスポットレール式
- 46 誘電性レール式スポットライト

47 LED蛍光灯

- 48 LEDスリム蛍光灯
- 49 LED精肉用・鮮魚用蛍光灯
- 51 LEDカラー蛍光灯
- 53 LED防水蛍光灯
- 54 LED直管蛍光灯
- 55 高輝度LED直管蛍光灯
- 57 日本製直管LED蛍光灯
- 59 日本製調光対応直管LED蛍光灯
- 61 コンパクト蛍光灯（FPL/FDL/FHT）
- 65 LED丸型蛍光灯
- 66 LEDミニシーリングライト

67 LEDベースライト

- 67 LED防水防塵防湿ベースライト
- 68 一体型ベースライト
- 70 ブルスイッチ付省エネベースライト
- 71 LEDベースライト
- 73 直管蛍光灯器具 防雨防湿
- 74 LED用直管蛍光灯器具
- 76 LED一体型ベースライトスクエアシリーズ

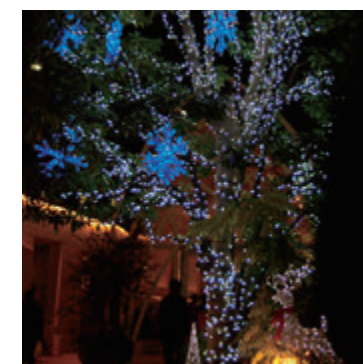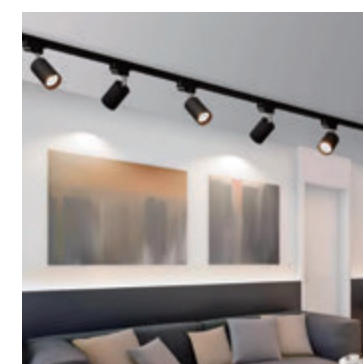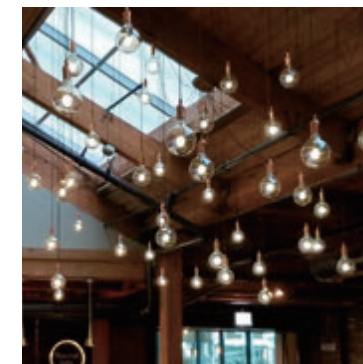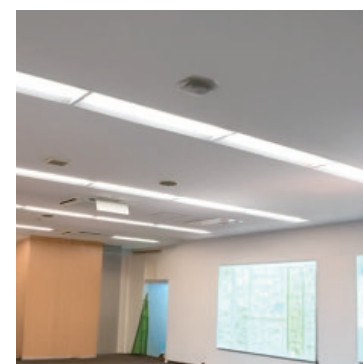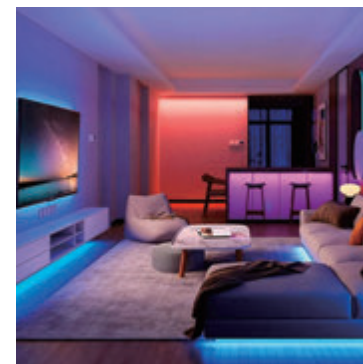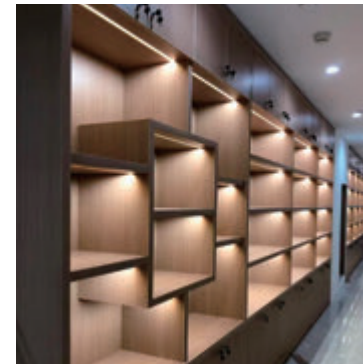

78 高天井灯

- 78 メタハラ700W・1000W相当大型投光器
- 80 高演色性Φ300mm投光器
- 81 日本製高天井灯
- 84 電源内蔵型高天井灯

85 看板照明

- 85 防水LED投光器
- 87 AC100Vモジュール
- 89 バラストレス水銀灯代替

91 最新 3色一体型ダウンライト

93 LED電球

- 93 LEDフィラメント球
- 95 LEDフィラメントカラー球
- 97 LEDスポットライト
- 100 LED E26レフ球・ボール球・T型電球
- 101 LED E17クリプトン球
- 102 LEDミニボール球・E12ナツメ球
- 103 LED E26電球 カラーランプ

105 ペンダントライト

106 3色スポット一体型レールライト

107 レールライト器具

- 107 スタンダードサイズ
- 108 Φ70 E11レール器具
- 109 342mmロングサイズ
- 110 500mmスーパーロングサイズ

111 展示会用一体型スポットライト

- 112 スポットライト器具・クリップライト
- 113 薄型LED投光器 展示会用
- 114 LEDランプ用オプション
- 115 LEDイルミネーション・ロープライト

**LED商品のOEM/ODM等 承りますので、
お気軽にご相談ください。**

e-mail : info@led-hikari.co.jp

TEL : 03-5850-1888

会社概要

光商事株式会社



- 経営理念 【もっと明るい未来へ】を念頭に置き、「明るい」「賢い」「節電」を提案し、LEDの推進・普及に力を注ぎ、お客様目線でお力になれる企業を目指してまいります。
- 設立 2011年11月
- 資本金 10,000,000円
- 業務内容 LED照明卸売販売
 1. LED商品・関連器具部品の企画・制作・卸・販売及び輸出入
 2. 電気製品・電球ソケット・電線・ケーブル・照明器具の輸出入
 3. セラミック製品の企画・製作卸・販売及び輸出入
 4. 精密機器・各種センサー部品販売及び輸出入
- 本社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-35-5 光ビル
TEL:03-5850-1888 FAX:03-5850-1889
- 千葉営業所
配送センター 〒285-0866 千葉県佐倉市臼井台1277番地10
パレス臼井台 成田街道側 地下1階
TEL:043-497-6672 FAX:043-497-6673
- 受発注窓口 info@led-hikari.co.jp
- 取引銀行 三井住友銀行・巢鴨信用金庫
- 関係会社・工場 広州事務所:広東省東莞市黄江鎮裕元土业区裕元四路6号
工場:広東省東莞市高草草墩工業区
- 認証取得 製造物責任法(PL法)加入
東京商工会議所加入
公益社団法人 荒川法人会加入



P6



P7

AC100V スリム棚下ライト：2芯端子 高演色性Ra95

Samusung LED Chips

昼光色 6500K

業界最細

スリムで設置場所を選ばない



高演色性

自然なカラーの再現 高い演色性（Ra95）を持つLEDライトは、色彩をより自然に再現します。特に、色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や食品の本来の色合いがより鮮明に見えます。

製品の価値向上 製品や展示物の色が鮮明に見えるため、商品や展示品の魅力をさらにアピールできます。

詳細な作業に最適 色の正確さが求められる作業環境（化粧品関連・美術制作・医療診断・料理など）に最適です。色の微妙な変化を見逃さず、作業の精度が向上します。







 乳白カバー Samsung LED Chips 定格電圧：AC100V 50/60Hz 環境温度：-20~45℃

品番	HTSS520C	HTSS820C	HTSS1108C
消費電力	5W	7W	9W
色温度	6500K	6500K	6500K
全光束	600lm	840lm	1100lm
サイズ(mm)	520	820	1108
在庫	○	○	○
定価	¥ 11,000	¥ 12,000	¥ 14,000



・詳細図面

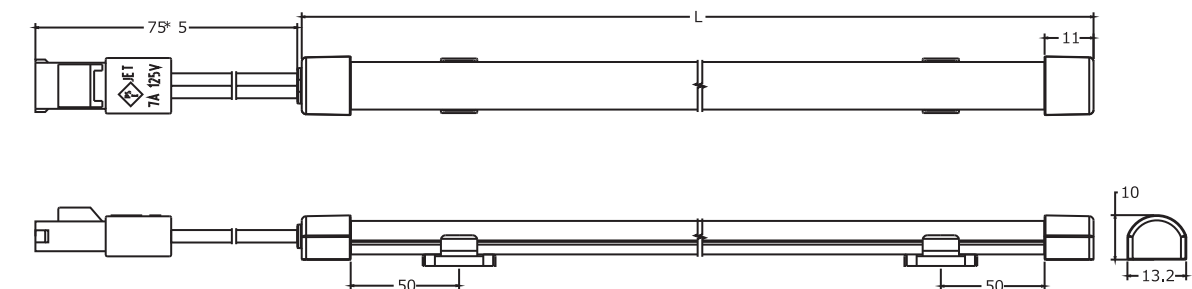

AC100V棚下ライト：2芯端子

T5管棚下ライト

角度調整可能

広角270°



別置電源不要

T5管棚下ライト

16mm幅T5管サイズに合わせた棚下ライトで、省スペースであらゆる場所に対応可能です。
AC100Vの軽量仕様で取付も簡単です。SMD2835チップにより色ムラもなく高輝度です。



仕様図

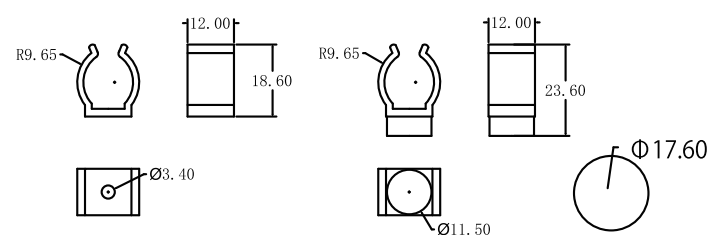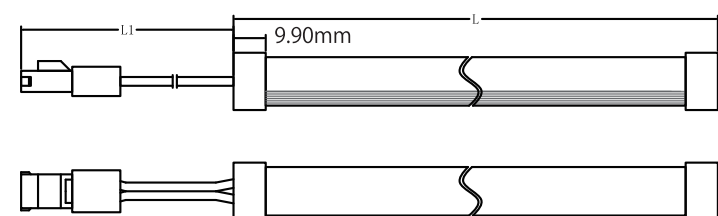

T5管AC100V棚下ライト 仕様

品番	HTST520A	HTST520C	HTST820A	HTST820C	HTST1108A	HTST1108C
消費電力	6W	6W	10W	10W	13W	13W
色温度	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
全光束	650lm	650lm	1000lm	1000lm	1350lm	1350lm
サイズ(mm)	520	520	820	820	1108	1108
在庫	○	○	○	○	○	○
定価	¥ 11,000	¥ 11,000	¥ 12,000	¥ 12,000	¥ 13,000	¥ 13,000

定格電圧：AC100V
環境温度：-20~45℃

PS
E

270°

演色
Ra82

乳白カバー


2700K



6500K



受注生産

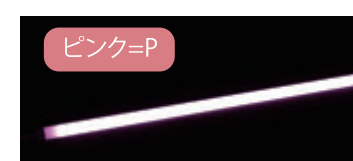

600mm棚用カラーT5管100V棚下ライト

品番	HTST520B	HTST520R	HTST520G	HTST520P	HTST520YE
消費電力	6W				
色	青	赤	緑	ピンク	オレンジ
色波長	450nm	650nm	530nm	620nm	585nm
サイズ(mm)	520				
在庫	x	x	x	x	x
定価	¥ 11,700				

900mm棚用カラーT5管100V棚下ライト

品番	HTST820B	HTST820R	HTST820G	HTST820P	HTST820YE
消費電力	10W				
色	青	赤	緑	ピンク	オレンジ
色波長	450nm	650nm	530nm	620nm	585nm
サイズ(mm)	820				
在庫	x	x	x	x	x
定価	¥ 13,000				

1200mm棚用カラーT5管100V棚下ライト

品番	HTST1108B	HTST1108R	HTST1108G	HTST1108P	HTST1108YE
消費電力	13W				
色	青	赤	緑	ピンク	オレンジ
色波長	450nm	650nm	530nm	620nm	585nm
サイズ(mm)	1108				
在庫	x	x	x	x	x
定価	¥ 15,400				

専用オプション ※ HTSTシリーズの点灯には下記のパーツが必要となります。



プラグコンセント電源
コード端子+2芯100Vプラグ



ラインコンセント電源コード端子
+ラインコンセント用プラグ



端子付き渡りコード
オス端子+メス端子連結用



ラインコンセント器具
レールライト器具

※HTSTシリーズは片側端子の仕様となります。連結仕様は特注品となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

AC100V直結棚下ライト

棚下・内装装飾用LED
両側コネクター連結可能




※ 棚下ライトを灯すには
専用の電源コードが必要です。
(HB-P3-Pシリーズ)



電子部品をすべて覆うフルカバー設計。前面拡散カバー使用,むらのない均一発光。
安価、安全、高絶縁を実現。100V直結、磁石付きでスムーズな取付が可能。

設置例

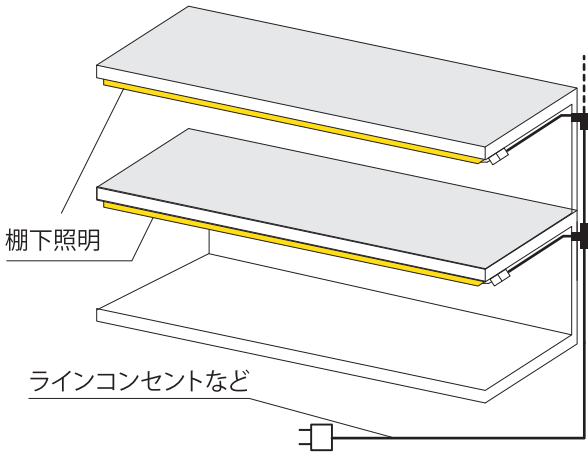

AC100V直結棚下ライト：乳白カバー

※他製品と組み合わせて使うことはできません。連結の際は同シリーズのみで組み合わせてください。



仕様


定格電圧：100V AC
環境温度：-20～+45℃



品番	HTSCFC520A	HTSCFC520C	HTSCFC820A	HTSCFC820C	HTSCFC1108A	HTSCFC1108C
消費電力	6.7W	6.7W	10W	10W	13.3W	13.3W
色温度	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
全光束	540lm	600lm	800lm	900lm	1060lm	1200lm
サイズ	520mm	520mm	820mm	820mm	1108mm	1108mm
最大連結数	7本	7本	5本	5本	4本	4本
在庫	○	○	○	○	○	○
定価	¥9,400	¥9,400	¥11,000	¥11,000	¥12,800	¥12,800

乳白カバー・クリアカバー共通仕様
付属品図面 取付留具：全種2pcs
専用磁石：520型2pcs 820型3pcs 1108型4pcs

図面

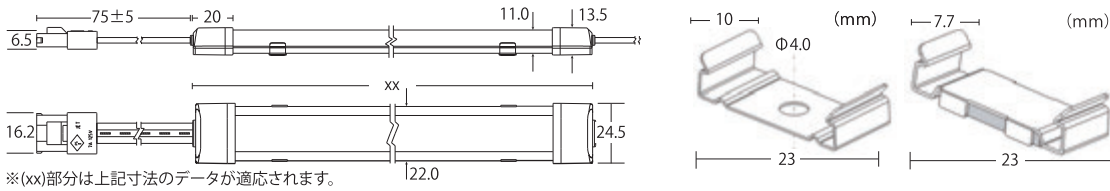

AC100V直結棚下ライト：クリアカバー

※他製品と組み合わせて使うことはできません。連結の際は同シリーズのみで組み合わせてください。

仕様

定格電圧：100V AC 50/60Hz
環境温度：-20～45℃



品番	HTSC520C	HTSC820C	HTSC1108C
消費電力	6.7W	10W	13.3W
色温度	6500K	6500K	6500K
全光束	600lm	900lm	1200lm
サイズ	520mm	820mm	1108mm
最大連結数	7本	5本	4本
在庫	○	○	○
定価	¥9,400	¥11,000	¥12,800

専用オプション ※HTSCFC・HTSCシリーズの点灯には下記の電源コードが必要です。



HB-P3-Pシリーズ
電源コード(プラグコンセント用)
端子+3芯100Vプラグ



HB-P3-Lシリーズ
電源コード(ラインコンセント用)
端子+ラインコンセント用プラグ



HB-3P-MFシリーズ
端子付き渡りコード
オス端子+メス端子連結用




HRCMシリーズ
ラインコンセント
レールライト器具

※OEM生産オプション色温度：3000K/3500K/5000K ※他製品と組み合わせて使うことはできません。連結の際は同シリーズのみで組み合わせてください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。


AC100Vカラー棚下ライト：3芯端子

内装、ホビー、イベント用装飾LED

両側コネクター連結可能

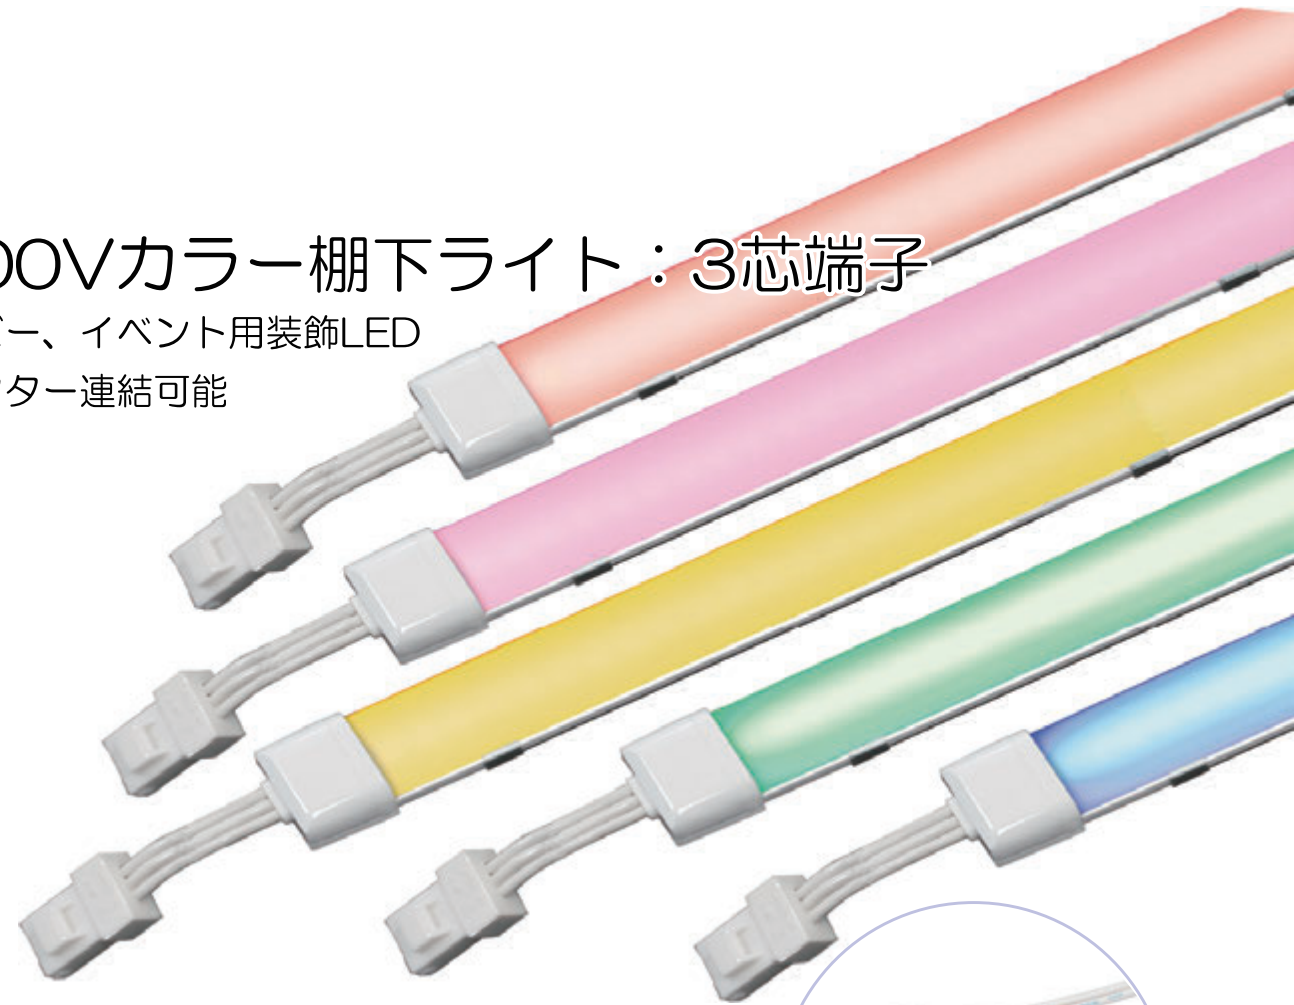


※ 棚下ライトを灯すには
専用の電源コードが必要です。
(HB-P3-Pシリーズ)

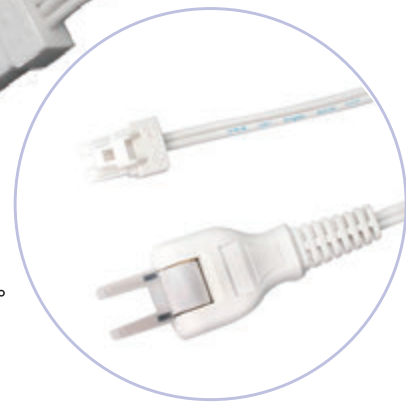

HTSCカラーバリエーション



電子部品をすべて覆うフルカバー設計。前面拡散カバー使用、むらのない均一発光。
100V棚下ライトに赤、青、緑、アンバー、ピンクの5色を御用意、カラーフィルムを張り付けるなどの手間がなく、光源による色焼けも大幅に軽減でき、耐久性、利便性に優れた間接照明となります。

設置例

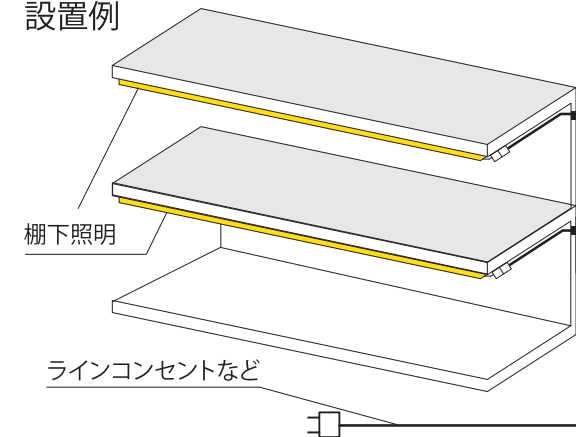

LEDカラー棚下ライト

仕様 定格電圧:100V AC
環境温度:-20~+45℃

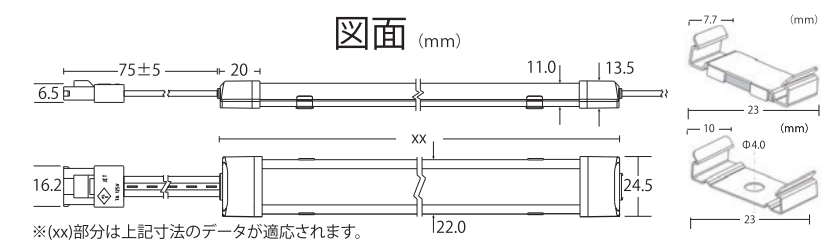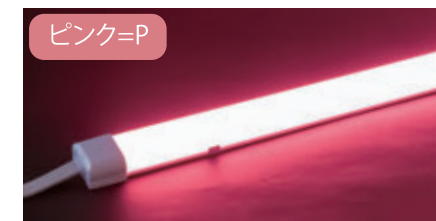

600mm棚用カラー棚下ライト

品番	消費電力	寸法	色味	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC520B	6.7W	520mm	青	7本	○	¥11,800
HTSCFC520R	6.7W	520mm	赤	7本	○	¥11,800
HTSCFC520G	6.7W	520mm	緑	7本	○	¥11,800
HTSCFC520P	6.7W	520mm	ピンク	7本	○	¥11,800
HTSCFC520YE	6.7W	520mm	オレンジ	7本	○	¥11,800

900mm棚用カラー棚下ライト

品番	消費電力	寸法	色味	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC820B	10W	820mm	青	5本	○	¥12,800
HTSCFC820R	10W	820mm	赤	5本	○	¥12,800
HTSCFC820G	10W	820mm	緑	5本	○	¥12,800
HTSCFC820P	10W	820mm	ピンク	5本	○	¥12,800
HTSCFC820YE	10W	820mm	オレンジ	5本	○	¥12,800

1200mm棚用カラー棚下ライト

品番	消費電力	寸法	色味	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC1108B	13.3W	1108mm	青	4本	○	¥15,800
HTSCFC1108R	13.3W	1108mm	赤	4本	○	¥15,800
HTSCFC1108G	13.3W	1108mm	緑	4本	○	¥15,800
HTSCFC1108P	13.3W	1108mm	ピンク	4本	○	¥15,800
HTSCFC1108YE	13.3W	1108mm	オレンジ	4本	○	¥15,800

専用オプション ※ HTSCシリーズの点灯には下記いずれかのプラグパーツが必要となります。



HB-P3-Pシリーズ
電源コード(プラグコンセント用)
端子+2芯100Vプラグ



HB-P3-Lシリーズ
電源コード(ラインコンセント用)
端子+ラインコンセント用プラグ



HB-3P-MFシリーズ
端子付き渡りコード
オス端子+メス端子連結用



ラインコンセント
HRCMシリーズ
レールライト器具

※他製品と組み合わせて使うことはできません。連結の際はHTSCシリーズのみで組み合わせてください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

AC100V電源内蔵棚下ライト

フルカバー設計：防水型IP65
プラグ付

受注生産品




AC100V防水型棚下ライト


仕様

定格電圧：AC100V
環境温度：-20～45℃
防水 IP65
120°
演色 Ra82


品番	HTSCD520A	HTSCD520C	HTSCD820A	HTSCD820C	HTSCD1108A	HTSCD1108C
消費電力	5W	7W	7W	7W	11W	11W
サイズ(mm)	520	520	820	820	1108	1108
色温度	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
全光束	600lm	600lm	840lm	840lm	1080lm	1080lm
在庫状況	X	X	X	X	X	X
定価	¥12,800	¥12,800	¥14,000	¥14,000	¥16,800	¥16,800

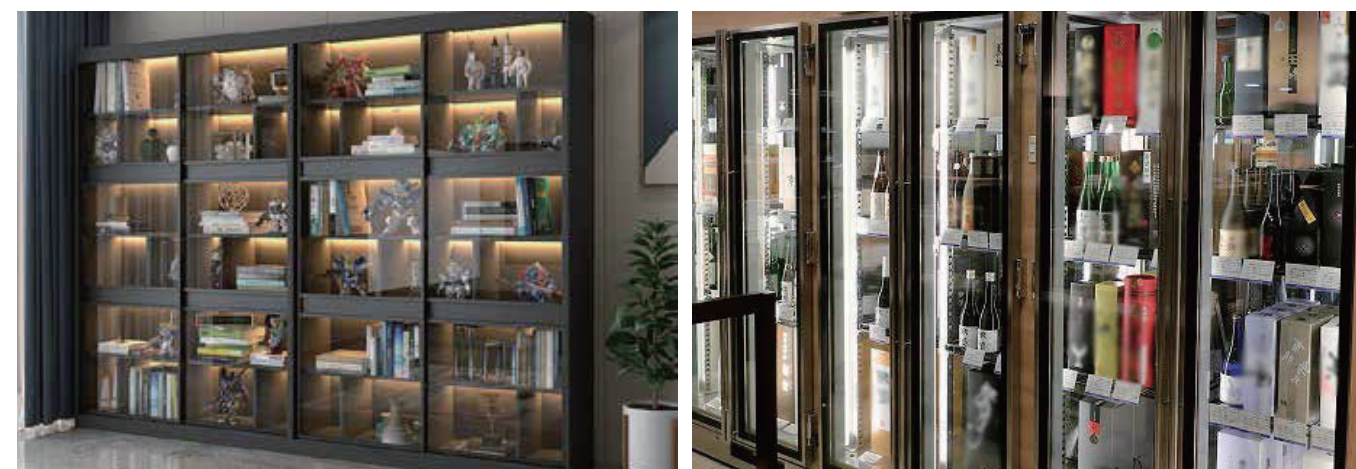

図面 HTSCシリーズとHTSCDシリーズの付属品留め具は共有可能
(mm) ※ x x 部分は上記寸法のデータが適応されます。

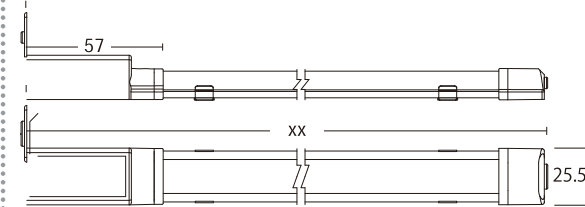


付属品図面 取付留具：全種2pcs
専用磁石：520型2pcs 820型3pcs 1108型4pcs

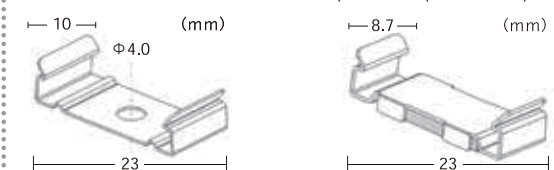


取付図面 様々な場所に取り付けられるよう、ネジ留め金具と磁石が付属品となっております。
図面のように連結または取付を行ってください。

● 磁石タイプ

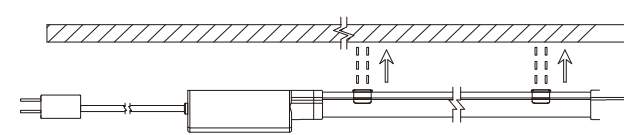

● ネジ留めタイプ

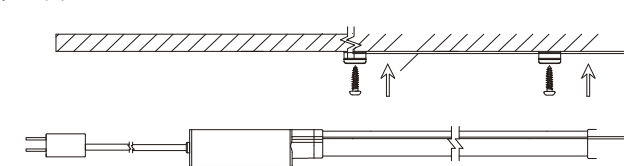

※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

AC棚下ライト用分配ハーネス

OEMオプション

安心のPSE取得端子

<PSE> 認証済み端子を使用しております。
幅広い電圧、直流交流、サイズ等に対応したOEMのケーブルが生産可能です。
カスタムオーダーにより低コストはもちろんのこと、品番の刻印も可能です。

オプション1：プラグ形状



2芯プラグ
パーツ：黒



2芯プラグ
パーツ：白



ラインコンセント用
プラグ：黒



ラインコンセント用
プラグ：白

オプション2：端子形状



2芯連結端子
白コード



2芯連結端子
黒コード



3芯連結端子
白コード



3芯連結端子
黒コード

オプション3：コード寸法




コード寸法：白
15m/巻まで




コード寸法：白
15m/巻まで

オプション4：その他特注内容

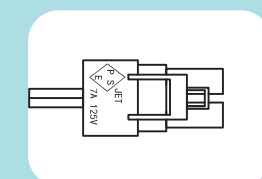

端子形状
カスタム

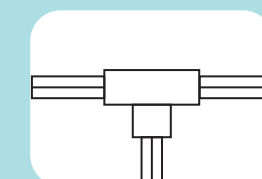

コード形状
分配or長さカスタム



OEM
ロッド数
ご相談ください



アース線の有無
コードの太さなど

3芯

AC100V棚下ライト 渡りコード・電源コード

※ ホワイトカラーのみとなります。



3芯用渡りコード

HB-3P-MFシリーズ 定格電流:7A 定格電圧:AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-3P-100MF	100mm	○	オープン
HB-3P-200MF	200mm	○	オープン
HB-3P-300MF	300mm	○	オープン
HB-3P-500MF	500mm	○	オープン
HB-3P-1000MF	1000mm	○	オープン

※ 9.5mm ラインバーにはご使用いただけません。
※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。




3芯電源コード(片切/直結用)

HB-3P-MLシリーズ 定格電流:7A 定格電圧:AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-3P -1000ML	1000mm	○	オープン
HB-3P-2000ML	2000mm	○	オープン
HB-3P-5000ML	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

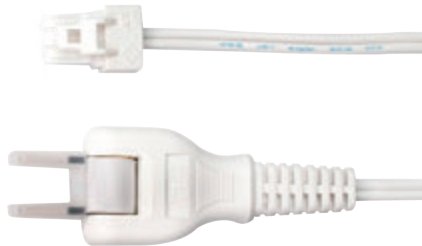


3芯プラグタイプ電源コード

HB-P3-Pシリーズ 定格電流:7A定格 電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P3-1000P	1000mm	○	オープン
HB-P3-2000P	2000mm	○	オープン
HB-P3-5000P	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。



3芯ラインコンセント用電源コード

HB-P3-Lシリーズ 定格電流:7A 電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P3-300L	300mm	○	オープン
HB-P3-500L	500mm	○	オープン
HB-P3-700L	700mm	○	オープン
HB-P3-1000L	1000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。



2芯

AC100V棚下ライト 渡りコード・電源コード

※ ホワイトカラーのみとなります。



2芯用渡りコード

HB-2P-MFシリーズ 定格電流:7A 定格電圧:AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-2P-100MF	100mm	○	オープン
HB-2P-300MF	300mm	○	オープン
HB-2P-500MF	500mm	○	オープン
HB-2P-1000MF	1000mm	○	オープン

※ 9.5mm ラインバーにはご使用いただけません。
※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。



2芯電源コード (片切/直結用)

HB-2P-MLシリーズ 定格電流:7A 定格電圧:AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-2P-200ML	200mm	○	オープン
HB-2P-2000ML	2000mm	○	オープン
HB-2P-5000ML	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。



2芯プラグタイプ電源コード

HB-P2-Pシリーズ 定格電流:7A 定格電圧:AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P2-1000P	1000mm	○	オープン
HB-P2-2000P	2000mm	○	オープン
HB-P2-5000P	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。



2芯ラインコンセント用電源コード

HB-P2-Lシリーズ 定格電流:7A 定格電圧:AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P2-300L	300mm	○	オープン
HB-P2-500L	500mm	○	オープン
HB-P2-700L	700mm	○	オープン
HB-P2-1000L	1000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。



ラインコンセント不要簡単取付ケーブル


AC100V 棚下ライト用簡単ケーブル

簡単取付

ラインコンセント不要！電気資格不要！誰でも簡単取付。



設置例

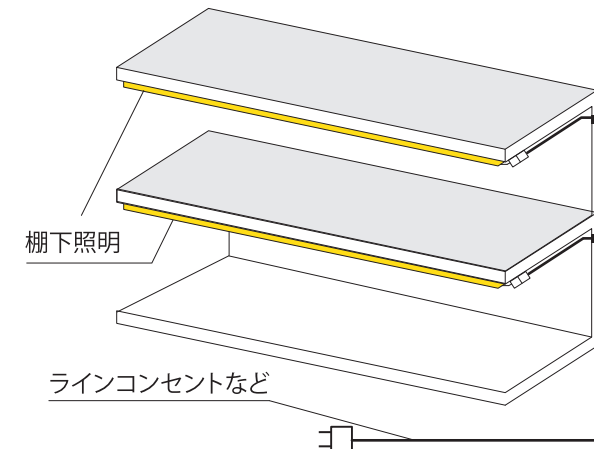


定格電流 7A・電圧 AC125V

破損の原因となりますので、コードを強く引っ張らないでください。

3芯分配コード HB3PY

2芯・3芯の基本スペックは同じです。

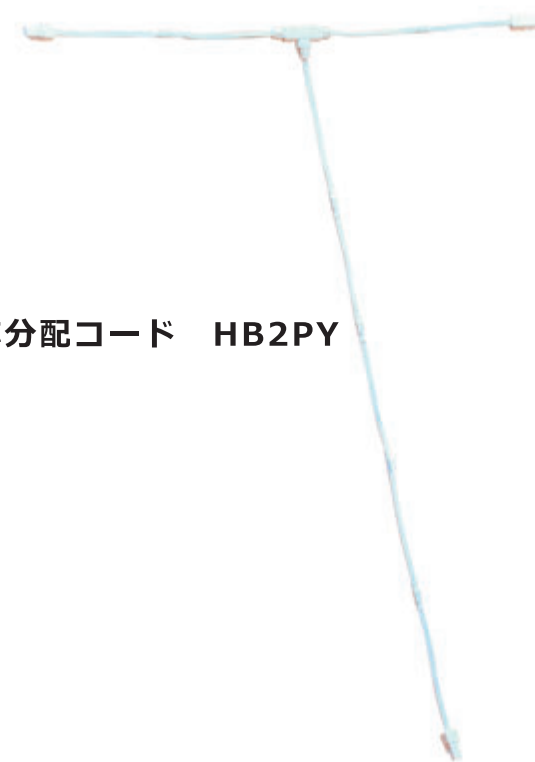

2芯分配コード HB2PY



	3芯	2芯
品番	HB3PY	HB2PY
定格電圧	AC125V	
定格電流	7A	
サイズ	600+200+200mm	
在庫状況	○	○
定価	オープン	オープン

AC100V棚下ライト：オプション

ラインコンセント





RCシリーズ

オープン価格

定格電圧：AC125V 定格電流：15A

型番	L1	L2	L3
RC-0500□	500 mm	261 mm	322 mm
RC-0600□	600 mm	361 mm	422 mm
RC-0700□	700 mm	461 mm	522 mm
RC-0800□	800 mm	561 mm	622 mm
RC-0900□	900 mm	661 mm	722 mm
RC-1000□	1000 mm	761 mm	822 mm
RC-1100□	1100 mm	861 mm	922 mm
RC-1200□	1200 mm	961 mm	1022 mm
RC-1300□	1300 mm	1061 mm	1122 mm
RC-1400□	1400 mm	1161 mm	1222 mm
RC-1500□	1500 mm	1261 mm	1322 mm
RC-1800□	1800 mm	1561 mm	1622 mm

※□に色を指定してください。

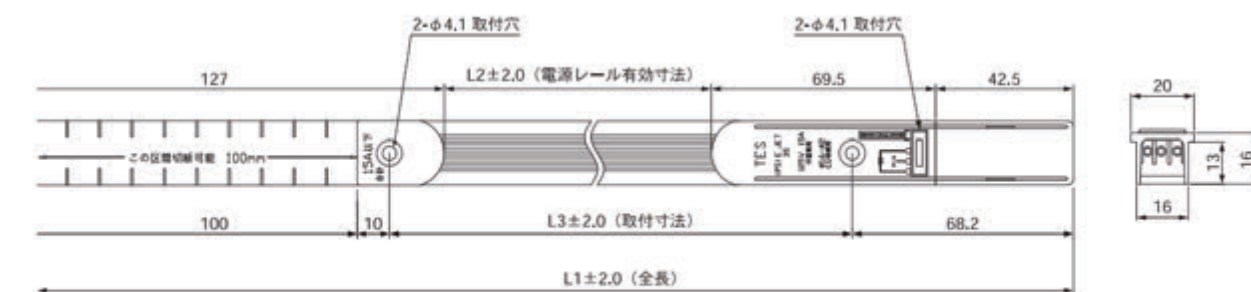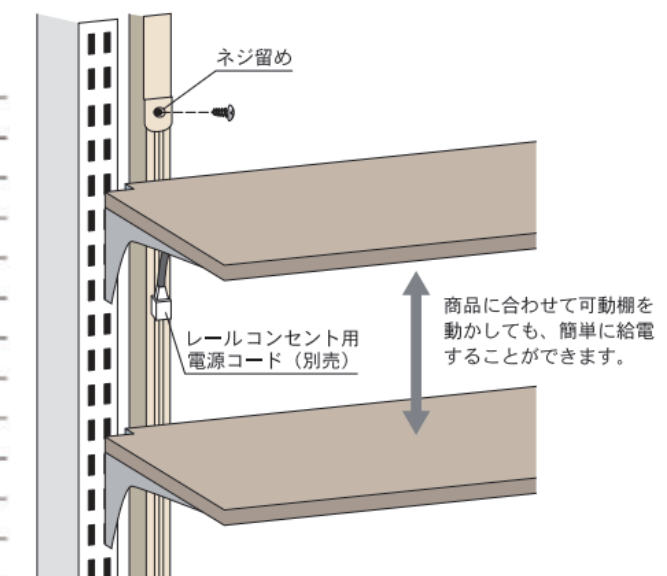

【付属品】 取付用ビス・ホルダー取付ビス・取付ホルダー

※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

DC12V棚下ライト

低電圧 棚下 ホビー 内装装飾用LED


工事不要 付属マグネットにより、金属フレーム・枠への設置が簡単です。木への設置はビスを使って行なえます。

高い安全性 低圧仕様のため、感電の恐れがありません。

多用途 オフィス・ショーケース・本棚・廊下・キッチン・流し台・階段など様々な場所に活躍いたします。

※ DC12V棚下ライトを点灯させるには別途トランスが必要となります。

品番	HTS230	HTS375	HTS525	HTS825	HTS1125C-2
電流量	0.25A	0.35A	0.5A	0.8A	1.1A
連結数	HTSシリーズの棚下ライトなら異なるサイズでも 5m まで連結可能				

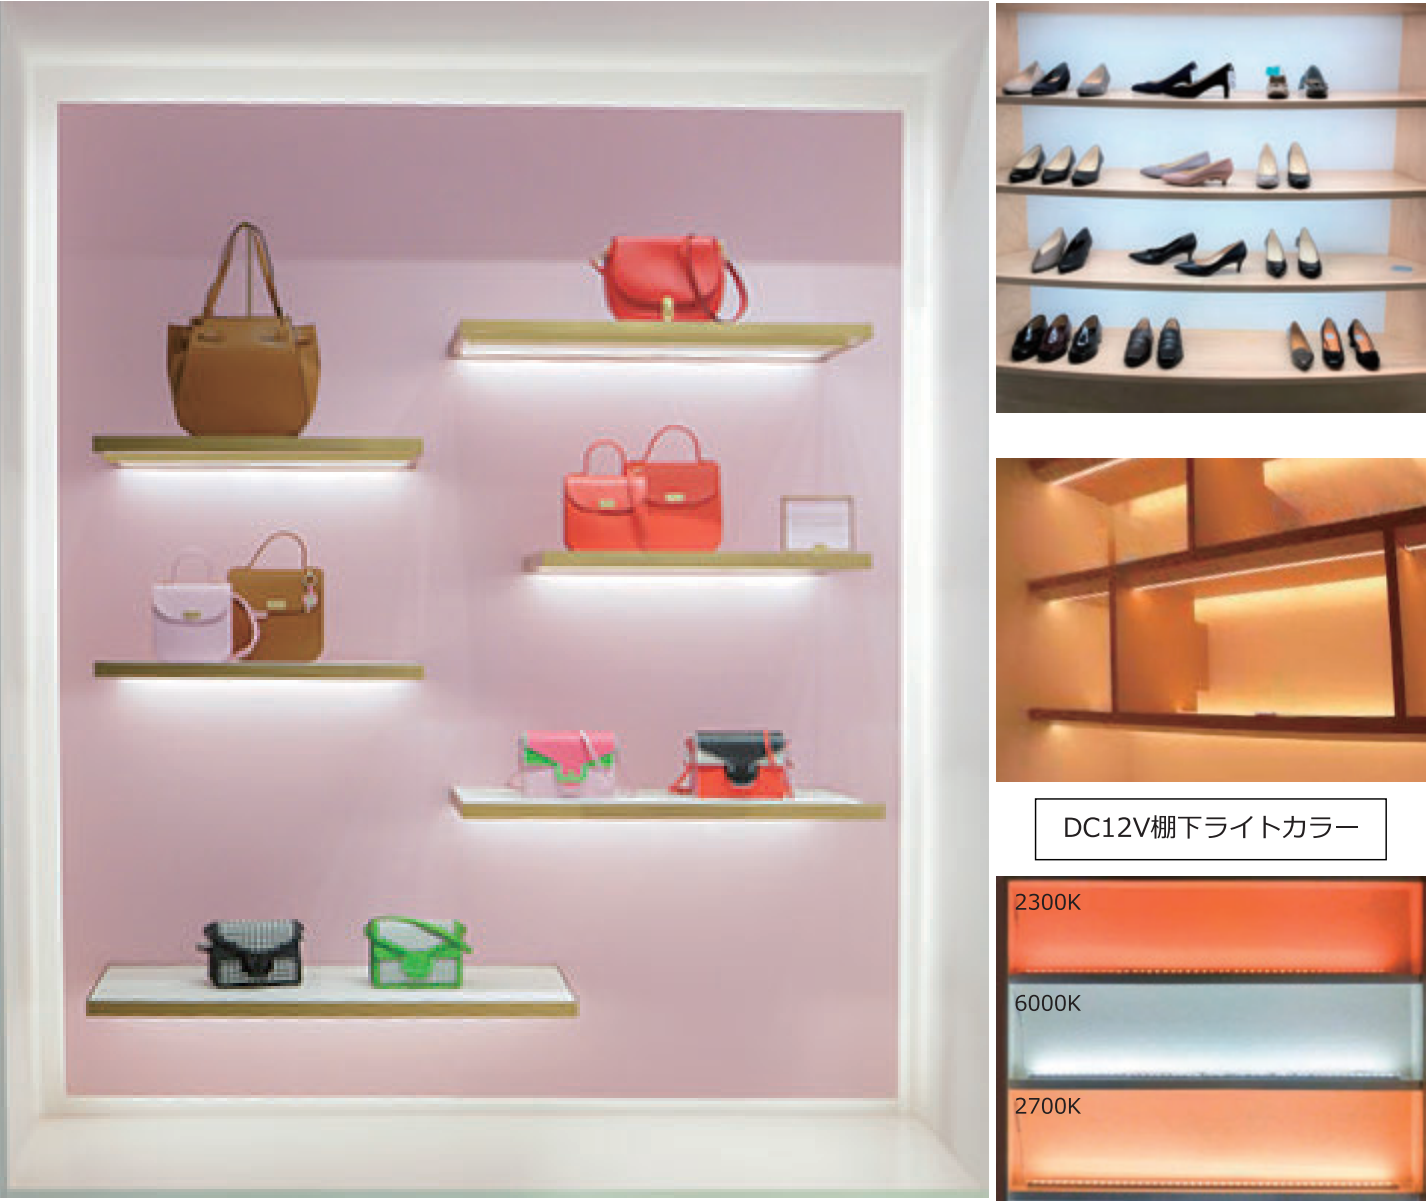


DC12V 6000K 透明カバー棚下ライト



120 演色 Ra82 定格電圧：AC12V 環境温度：-20～45℃

品番	HTS375C-2	HTS525C-2	HTS825C-2	HTS1125C-2
消費電力	5W	7W	11W	15W
サイズ(mm)	375	525	825	1125
色温度	6000K			
全光束	400lm	550lm	850lm	1200lm
在庫状況	○	○	○	○
取付金具	2個	2個	3個	4個
定価	¥3,900	¥5,000	¥6,500	¥8,000

取付金具付属（磁石付き）



DC12V 2300K・2700K 透明カバー棚下ライト



120 定格電圧：AC12V 環境温度：-20～45℃

品番	HTS230H	HTS230A	HTS525A	HTS825H	HTS1125A
消費電力	3W	3W	6W	9.6W	13.2W
サイズ(mm)	375	525	825	1125	1125
色温度	2300K	2700K	2700K	2300K	2700K
全光束	170lm	190lm	520lm	830lm	1150lm
演色性	Ra92	Ra82	Ra82	Ra92	Ra82
在庫状況	○	○	○	○	○
取付金具	2個	2個	2個	3個	4個
定価	¥3,300	¥3,900	¥5,000	¥6,500	¥8,000


※ 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問合せください。

LEDテープライト

内装・外装・間接照明



LEDテープライトは、住宅やオフィス、店舗など、あらゆる場所で活躍できる優れた照明ソリューションです。手軽さと多機能性を兼ね備え、生活をより快適にするための必需品として、多くの人にとって有益なアイテムと言えるでしょう。

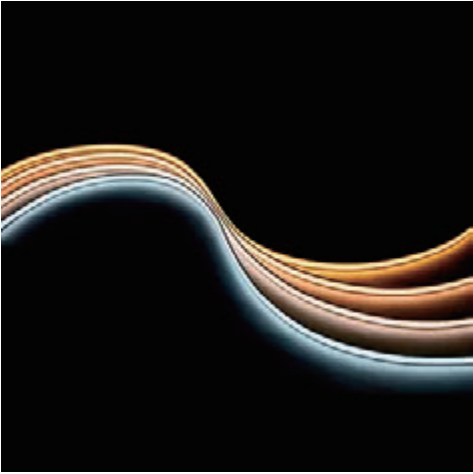

ご家庭で使用する場合でも低電圧でテープライトは動作するため、火傷や火災のリスクが低く、安全性が高いです。また、低消費電力で長寿命なので、長期的に見てもコストパフォーマンスが高いといえます。

※保証期間はご購入日(納品日)より無加工の場合に限り1年となります。カット、改造、他社製品などの行った場合保証対象外となります。ただし、協議または契約により双方合意の保証期間がある場合は指定の期間が適応されます。
※テープライトはロットにより色味の若干の誤差が生じる場合があります。色味の誤差は保証の対象外となりますのでご了承ください。

COBテープライト非防水IP20

COBとは「Chip On Board (チップオンボード)」の略で、基板 (ボード) の上にLED (チップ) が直接のっている構造を意味します。高出力、広範囲照射で影がにくい利点があります。


共通仕様

入力電圧:DC12V

環境温度:-10~+45℃



* 取り寄せ DC24V 可能

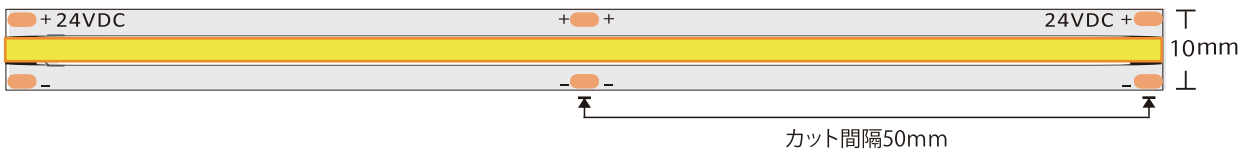


12V→1巻 5m
24V→1巻10m



品番	チップ数	色温度	消費電力	在庫	12V	
					入力電圧 ; DC12V	環境温度 ; -10~45℃
HT320COB-W20-12V	320/m	3000K	10W/m	○		
HT320COB-N20-12V	320/m	4000K	10W/m	△		
HT320COB-C20-12V	320/m	6000K	10W/m	○		
HT320COB-B20-12V	320/m	青	10W/m	○		
HT320COB-R20-12V	320/m	赤	10W/m	○		
HT320COB-G20-12V	320/m	緑	10W/m	○		
HT320COB-Y20-12V	320/m	ピンク	10W/m	○		
品番	チップ数	色温度	消費電力	在庫	24V	
					入力電圧 ; DC24V	環境温度 ; -10~45℃
HT320COB-W20-24V	320/m	3000K	10W/m	○		
HT320COB-N20-24V	320/m	4000K	10W/m	△		
HT320COB-C20-24V	320/m	6000K	10W/m	○		
HT320COB-B20-24V	320/m	青	10W/m	○		
HT320COB-R20-24V	320/m	赤	10W/m	○		
HT320COB-G20-24V	320/m	緑	10W/m	○		
HT320COB-Y20-24V	320/m	ピンク	10W/m	○		

※保証期間はご購入日(納品日)より無加工の場合に限り1年となります。カット、改造、他社製品などの行った場合保証対象外となります。ただし、協議または契約により双方合意の保証期間がある場合は指定の期間が適応されます。
※テープライトはロットにより色味の若干の誤差が生じる場合があります。色味の誤差は保証の対象外となりますのでご了承ください。


テープライト 非防水型IP20

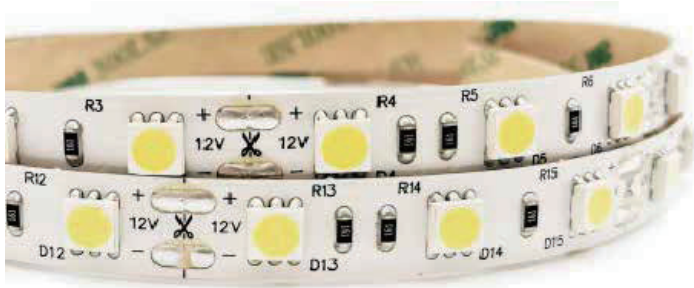

加工が容易で取り扱いが簡単なIP20テープライト。
屋内照明・ホビー・什器など様々なシーンに幅広く
対応可能です。

SMD 5050 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃

定価：¥14,800


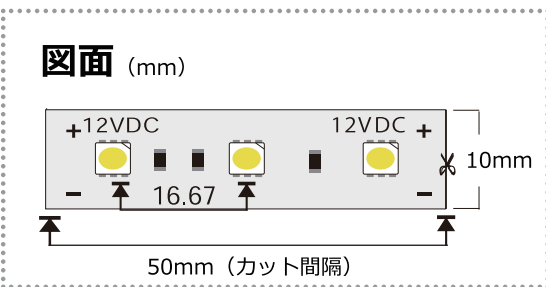


品番	LED数/m	色温度・色	消費電力	在庫状況
HT50060C20	60LED/m	6000K	14.4W/m	○
HT50060W20	60LED/m	2700K	14.4W/m	○
HT50060B20	60LED/m	青	14.4W/m	○
HT50060R20	60LED/m	赤	14.4W/m	○
HT50060G20	60LED/m	緑	14.4W/m	○
HT50060YE20	60LED/m	黄	14.4W/m	○



2700K IP20テープライト SMD 5050 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃ 定価：¥11,800

品番	LED数/m	色温度・色	消費電力	サイズ	在庫状況
HT50030W20	30LED/m	2700K	7.2W/m	10mm x 2.5mm x 5m	○

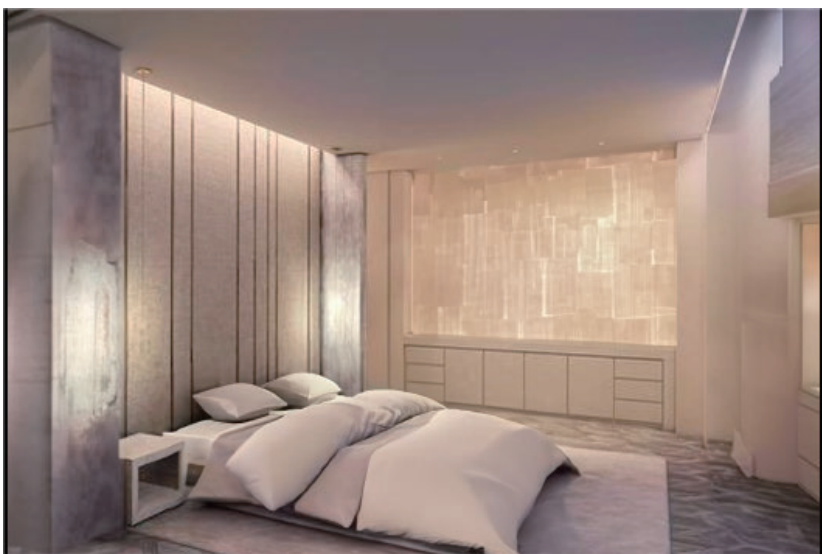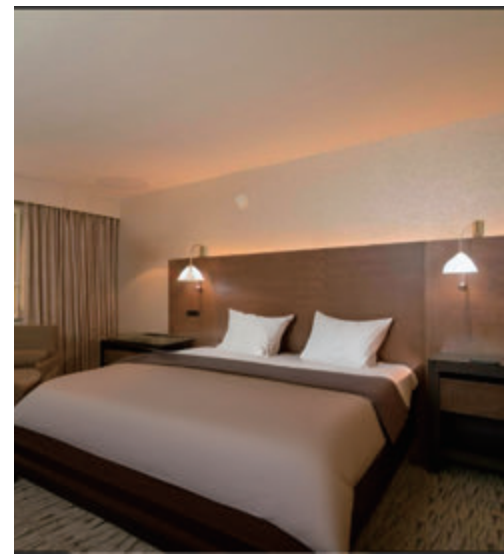

※連結最大5mまで可能。※点灯には消費電力以上の12VACアダプターが別途必要となります。
※在庫品について:○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

テープライト防水型プロ仕様 IP67相当

SMD5050チップ


高輝度SMD5050チップ シリコンチューブ仕様



屋外での使用にも対応可能なIP67仕様のテープライト。
シリコンチューブにより水滴をシャットアウトし、テープライトを保護します。
看板等にもお使いいただける、防水仕様です。

仕様 防水 IP67 SMD 5050 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃

定価：¥25,800

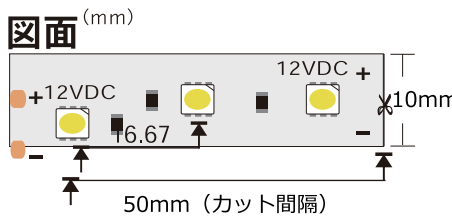

品番	LED数/m	色温度・色	消費電力	在庫状況
HT50060C67	60LED/m	6000K	14.4W/m	○
HT50060H67	60LED/m	2300K	14.4W/m	○
HT50060B67	60LED/m	青	14.4W/m	○
HT50060R67	60LED/m	赤	14.4W/m	○
HT50060G67	60LED/m	緑	14.4W/m	○
HT50060YE67	60LED/m	黄	14.4W/m	○
HT50060UV67	60LED/m	UVライト ブラックライト	14.4W/m	○


SMD3825チップ



高輝度SMD2835 60粒/m

仕様 防水 IP67 SMD 2835 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃

定価：¥20,800

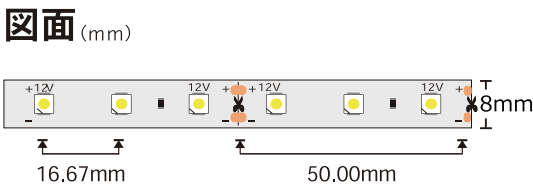


品番	LED数/m	色温度・色	消費電力	在庫状況
HT35060C67	60LED/m	6000K	4.8W/m	○
HT35060B67	60LED/m	青	4.8W/m	○
HT35060R67	60LED/m	赤	4.8W/m	○
HT35060G67	60LED/m	緑	4.8W/m	○
HT35060YE67	60LED/m	黄	4.8W/m	○



高輝度SMD2835 120粒/m

仕様 防水 IP67 SMD 2835 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃

定価：¥25,800

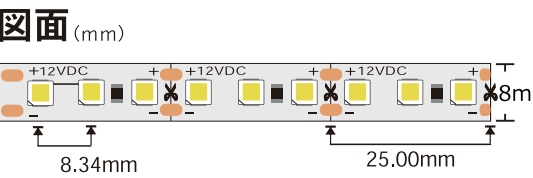

品番	LED数/m	色温度・色	消費電力	在庫状況
HT35120W67	120LED/m	2700K	9.6W/m	○
HT35120B67	120LED/m	青	9.6W/m	○
HT35120R67	120LED/m	赤	9.6W/m	○
HT35120G67	120LED/m	緑	9.6W/m	○
HT35120YE67	120LED/m	黄	9.6W/m	○

※連結最大5mまで可能。※点灯には消費電力以上の12VACアダプターが別途必要となります。
※在庫品について:○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

DC12V テープライトRGB

IP20(非防水)&IP67(防水)

思いのままに光を操作

RGBテープライトはRGB用のリモコンまたはBluetoothリモコンなどで操作が可能です。イベント・ホテル・娯楽施設等に。鮮やかな光が、空間を華やかに演出します。



RGBテープライトにはリモコンが必要です。
次ページ【RGBコントローラー】をご参照ください。



IP20
非防水型

	 	入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃
品番	HT50030RGB20	HT50060RGB20
LED数/m	30chips/m	60chips/m
色温度・色	RGB	RGB
消費電力W/m	7.2W/m	14.4W/m
備考	光が流れない	光が流れない
在庫状況	○	○
定価	12,800円	15,800円

IP67
防水型

	 	入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45℃
品番	HT50030-NRGB67	HT50060RGB67
LED数/m	30chips/m	60chips/m
色温度・色	RGB+IC制御	RGB
消費電力W/m	14.4W/m	14.4W/m
備考	光が流れる	光が流れない
在庫状況	△	△
定価	17,000円	25,800円

間接照明：DIYパーツ

DC12V～24V用コネクタ・ケーブル端子・コントローラー

単色用延長、分配ケーブル



オスメスケーブル
品番：HBJJ-20AWG-BK(黒)
品番：HBJJ-20AWG-WH(白)
在庫：○
定価：オープン



単色 2 分配ケーブル
品番：HBJJ2Y
大容量型品番：HBJJ2Y-G
在庫：○
定価：オープン



単色 3 分配ケーブル
品番：HBJJ3Y
大容量型品番：HBJJ3Y-G
在庫：○
定価：オープン



単色 4 分配ケーブル
品番：HBJJ4Y
大容量型品番：HBJJ4Y-G
在庫：△
定価：オープン



単色 5 分配ケーブル
品番：HBJJ5Y
大容量型品番：HBJJ5Y-G
在庫：○
定価：オープン



単色 8 分配ケーブル
品番：HBJJ8Y
大容量型品番：HBJJ8Y-G
在庫：○
定価：オープン

エンドキャップ



穴無し SMD3528 用
品番：HB3528END
在庫：○
定価：オープン



穴無し SMD5050 用
品番：HB5050END
在庫：○
定価：オープン

DC端子付き、簡単接続コネクタ



SMD3528 接続コネクタ
品番：HBCJ3528
DC 端子メス + コネクタ
在庫：○
定価：オープン



SMD5050 接続コネクタ
品番：HBCJ5050
DC 端子メス + コネクタ
在庫：○
定価：オープン

ケーブル・その他



単色用リード線
品番：HBREAD
2 芯切り売り
在庫：△
定価：オープン



ミノムシケーブル
品番：HBMINO
±ミノムシ端子付き
在庫：○
定価：オープン



スイッチングケーブル
品番：HBCON07
DC5-24V 用
在庫：○
定価：オープン

単色調光器・センサースイッチ



調光器 DC 端子付き
品番：HBCON12
DC12V-24V, 出力 2A
在庫：○
定価：オープン



ダイヤル式調光器
品番：HBCON03
DC12V-24V, 出力 8A
在庫：○
定価：オープン



大容量 30A 調光器
品番：HBDIMMER
DC12V-24V, 出力 30A
在庫：○
定価：オープン

AC100V用スイッチングケーブル



ボタンスイッチ
品番：HBCON08
ケーブル部分 2 m
在庫：○
定価：オープン



ロータリースイッチ
品番：HBCON09
透明ケーブル部分 2 m
在庫：○
定価：オープン



ロッカースイッチ
品番：HBCON10
黒ケーブル部分 2 m
在庫：○
定価：オープン

RGBコントローラー



大容量 RGB コントローラー
品番：HBCONSET11
直結型 DC12-24V, 30A
在庫：○
定価：オープン



RGB22key リモコン
品番：HBCONSET03
DC5V-24V, 出力 6A
在庫：○
定価：オープン



DMX デコーダー
品番：HBMCONSET05
DC5V-24V, 5Ax12CH
在庫：○
定価：オープン

※連結最大5mまで可能（24Vを除く）。※点灯には消費電力以上の12VACアダプターとコントローラー・リモコンが別途必要となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

半田付け用、ケーブル端子



半田用：DC 端子メス
品番：HBJLM
DC 端子φ2.1mm
在庫：○
定価：オープン



半田用：DC 端子オス
品番：HBJLF
DC 端子φ2.1mm
在庫：○
定価：オープン



半田用：1 m黒ケーブル
品番：HBJ-BK
DC 端子φ2.1mm
在庫：○
定価：オープン



半田用：1 m白ケーブル
品番：HBJ-WH
DC 端子φ2.1mm
在庫：△
定価：オープン



単色連結用端子セット
品番：HBMFSET02
オスメス単品販売可能
在庫：○
定価：オープン



RGB 連結用端子セット
品番：HBMFSETRGB
オスメス単品販売可能
在庫：○
定価：オープン

差し込みコネクター



3 芯 20A AC100V 対応
品番：HBT2P
在庫：○
定価：オープン




3 芯 20A AC100V 対応
品番：HBT3P
在庫：○
定価：オープン



コンパクトワイヤーコネクター
品番：HB2I2O
リード線簡単差込式
双方向端子台 4 穴用
定格電圧：250V まで
定格電流：32A
適用範囲：
硬い銅線 0.08 ～ 2.5mm
在庫：○
定価：オープン



コンパクトワイヤーコネクター
品番：HB1I4O
リード線簡単差込式
双方向端子台 5 穴用
定格電圧：400V まで
定格電流：32A
適用範囲：
硬い銅線 0.08 ～ 2.5mm
在庫：○
定価：オープン



コンパクトワイヤーコネクター
品番：HB2I4O
リード線簡単差込式
双方向端子台 6 穴用
定格電圧：600V まで
定格電流：32A
適用範囲：
硬い銅線 0.5 ～ 4.0mm
在庫：○
定価：オープン

DC5-24V コネクター



S コネクター・メス
品番：HBSCM
リード線簡単差込式
在庫：○
定価：オープン



S コネクター・オス
品番：HBSCF
リード線簡単差込式
在庫：○
定価：オープン

マウントクリップ



8mm 幅 留め具
品番：HBMount08
在庫：○
定価：オープン



12mm 幅 留め具
品番：HBMount12
在庫：○
定価：オープン

電源アダプター
DC12V電源アダプター

LEDテープライト・DC棚下ライト用電源



仕様



入力電圧：100-240V 50/60Hz
出力電圧：DC12V

品番	HBAD12V1A	HBAD12V2A	HBAD12V3A	HBAD12V5A	HBAD12V9A
本体カラー	白	白	黒	黒	黒
出力電力	12W	36W	36W	60W	108W
定格電流	1A	2A	3A	5A	9A
サイズ(LxWxH)	66x41x32mm	99x45x32mm	99x45x32mm	110x54x35mm	173x70x45mm
重量	85g	158g	158g	273g	500g
在庫	○	○	○	○	○

DC24V電源アダプター



仕様



入力電圧：100-240V
50/60Hz

品番	HBAD24V1.5A
出力電圧	DC24V
出力電力	12W
定格電流	1.5A
サイズ(LxWxH)	84x44x32mm
在庫	○


※ 本体カラーは白のみです。

MEAN WELL電源
DC12V・24V

仕様



入力電圧：90-305VAC 47-63Hz

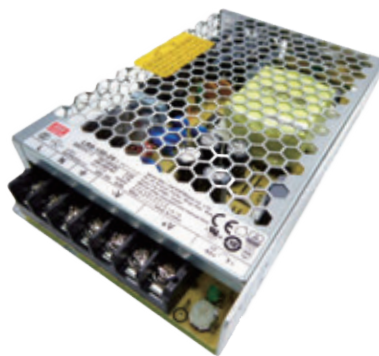

品番	LRS-100-12	LRS-150-12	LRS-200-12	LRS-350-12
出力電圧	DC12V			
出力電力	100W	150W	200W	350W
定格電流	8.5A	12.5A	17A	29A
サイズ(LxWxH)	120x97x30mm	159x97x30mm	215x115x30mm	244x124x33mm
重量	340g	480g	660g	760g
在庫	○	○	○	○

品番	LRS-100-24	LRS-150-24	LRS-200-24	LRS-350-24
出力電圧	DC24V			
出力電力	100W	150W	200W	350W
定格電流	8.5A	12.5A	17A	29A
サイズ(LxWxH)	120x97x30mm	159x97x30mm	215x115x30mm	244x124x33mm
重量	340g	480g	660g	760g
在庫	△	○	○	△

MEAN WELL電源
防水DC12V・24V



仕様




入力電圧：90-305VAC 47-63Hz

品番	HLG-40H-12	HLG-80H-12	HLG-120H-12	HLG-320H-12
出力電圧	DC12V			
出力電力	40W	80W	120W	264W
定格電流	3A	5A	10 A	22A
サイズ(LxWxH)	171x62x37mm	195x62x37mm	228x68x40mm	252x90x44mm
重量	730g	840g	1120g	1880g
在庫	△	△	△	△


品番	HLG-40H-24	HLG-80H-24	HLG-120H-24	HLG-320H-24
出力電圧	DC24V			
出力電力	40W	80W	120W	264W
定格電流	3A	5A	10 A	22A
サイズ(LxWxH)	171x62x37mm	195x62x37mm	228x68x40mm	252x90x44mm
重量	730g	840g	1120g	1880g
在庫	△	△	△	△

ネオンフレックス

LED照明 防水 9色展開

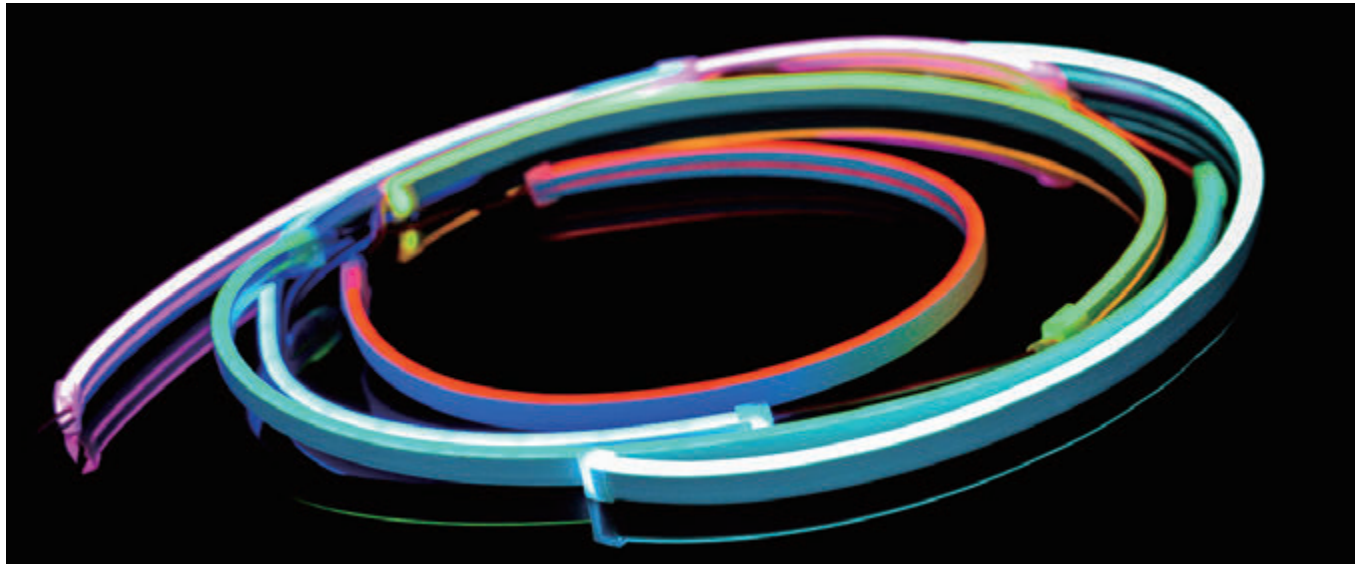

上部のこの箇所が光ります。
白色の箇所は光りません。

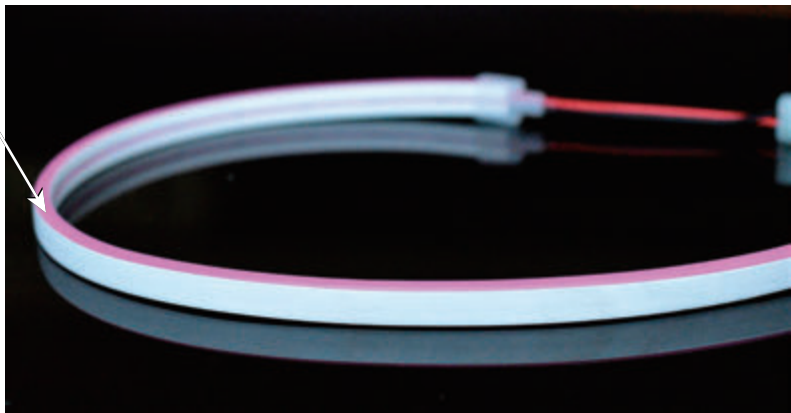

SMD2835

フレキシブル


25mm毎にカット可能

50m/巻

防水対応

CE・RoHS

品番	
入力電圧	DC12V
色	赤 緑 青 昼光色 温白色 ピンク 電球色 イエロー 水色
消費電力	10W/m
チップ数	120pcs/m
サイズ	6mmx12mmx50m
防水	IP67
在庫	△ △ △ △ △ △ △ △ △
定価	オープン

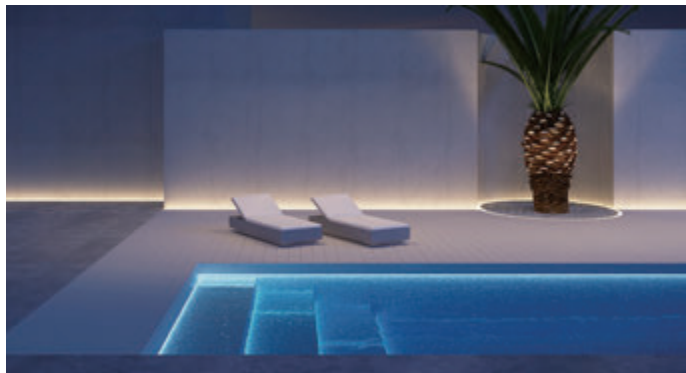

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。



フレキシブル

360°自由に曲げることが可能なので、好みの形状にカスタマイズができます。


カット加工

カットする場合、残った部分は再利用することが出来ません。カットライン箇所以外をカットすると、不点灯となります。25mm毎にカットが可能です。



自分好みのデザインに加工

フレキシブルさを活かしてお好みのデザインに。

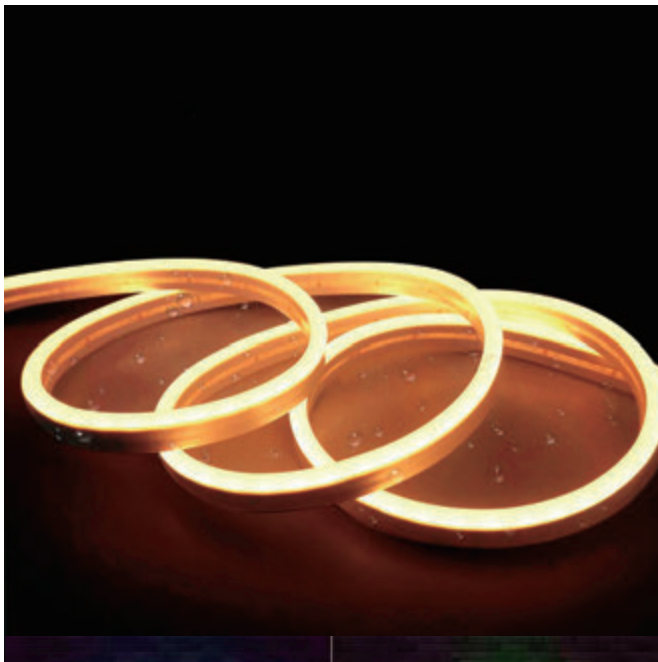


※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

家具用LED照明システム



受注生産

特殊導光板

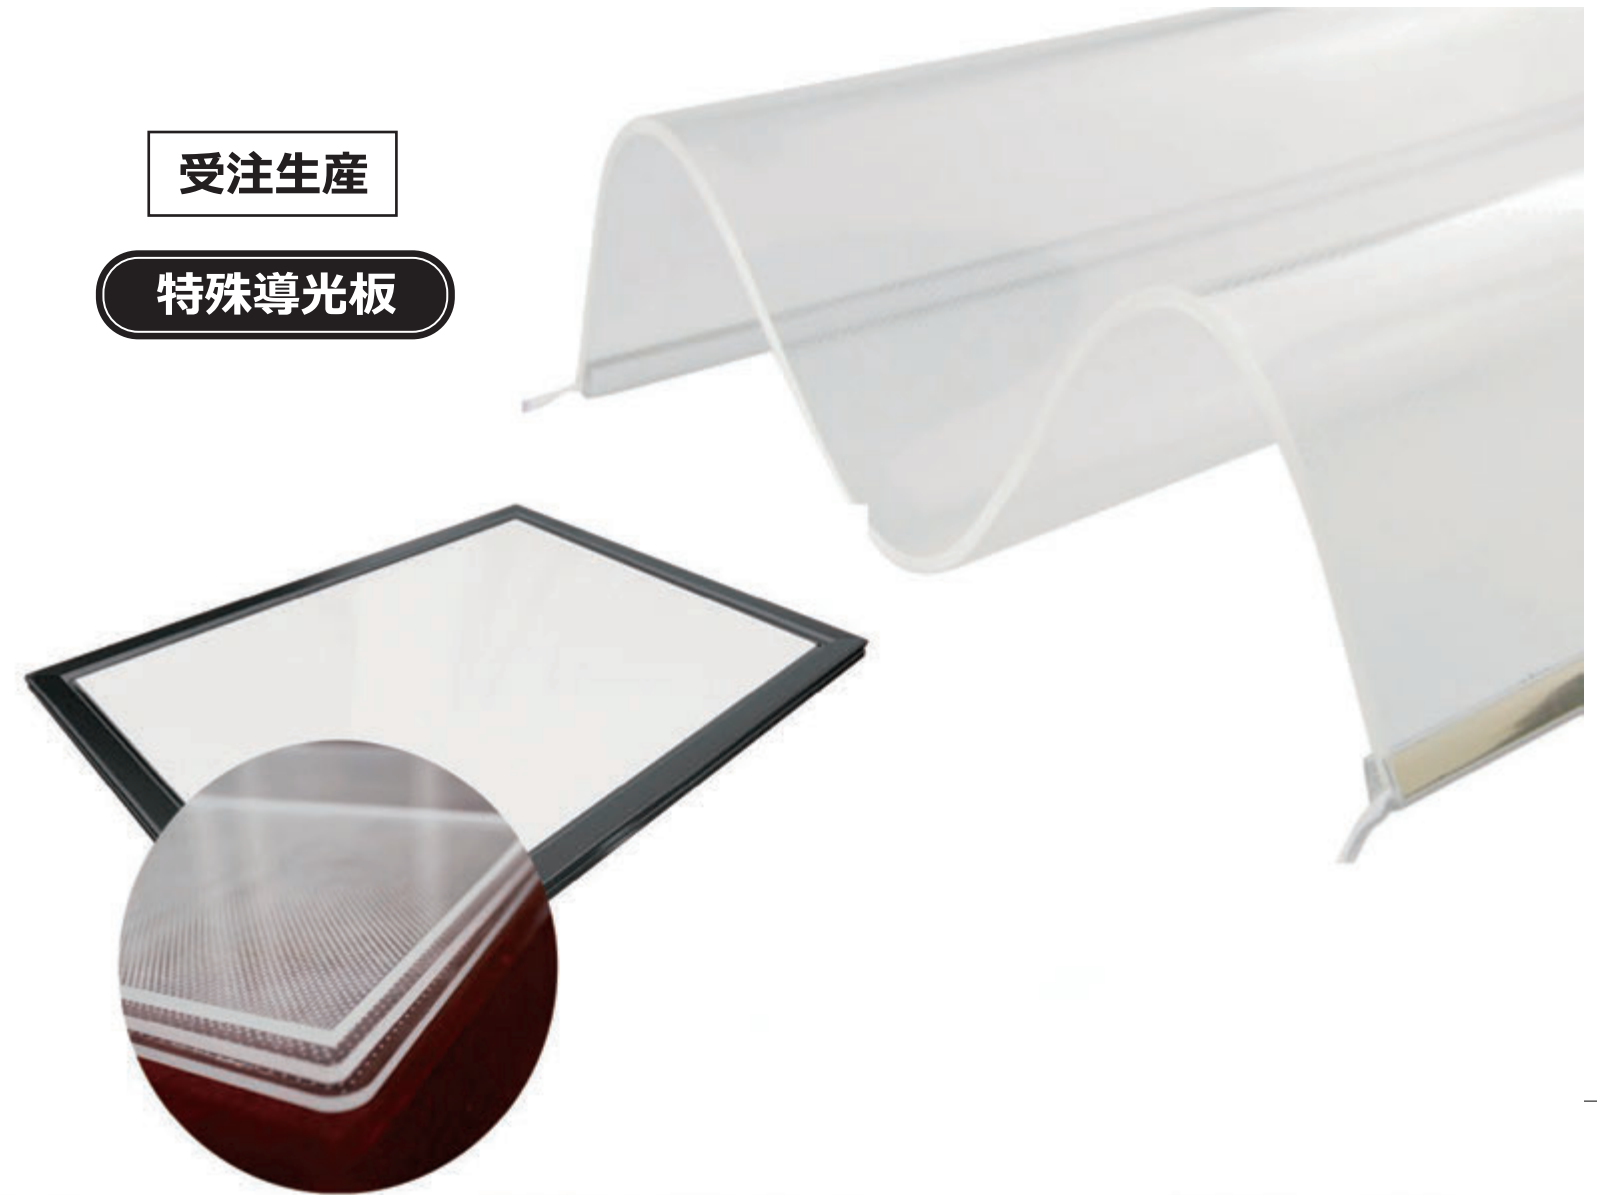


レーザーでアクリル板に小さな点々(ドット)を付けると、光を均等に広げることができます。
普通の材料よりも光の変換効率が30%以上高く、使用寿命が長く、消費電力も低くおさえられます。



特徴

導光板の一般的な厚さは3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm・12mmです。
これらは、ライトボックス、化粧台、ショーケースの棚などで使われます。
また、アクリル板を使って様々な形に加工できます。

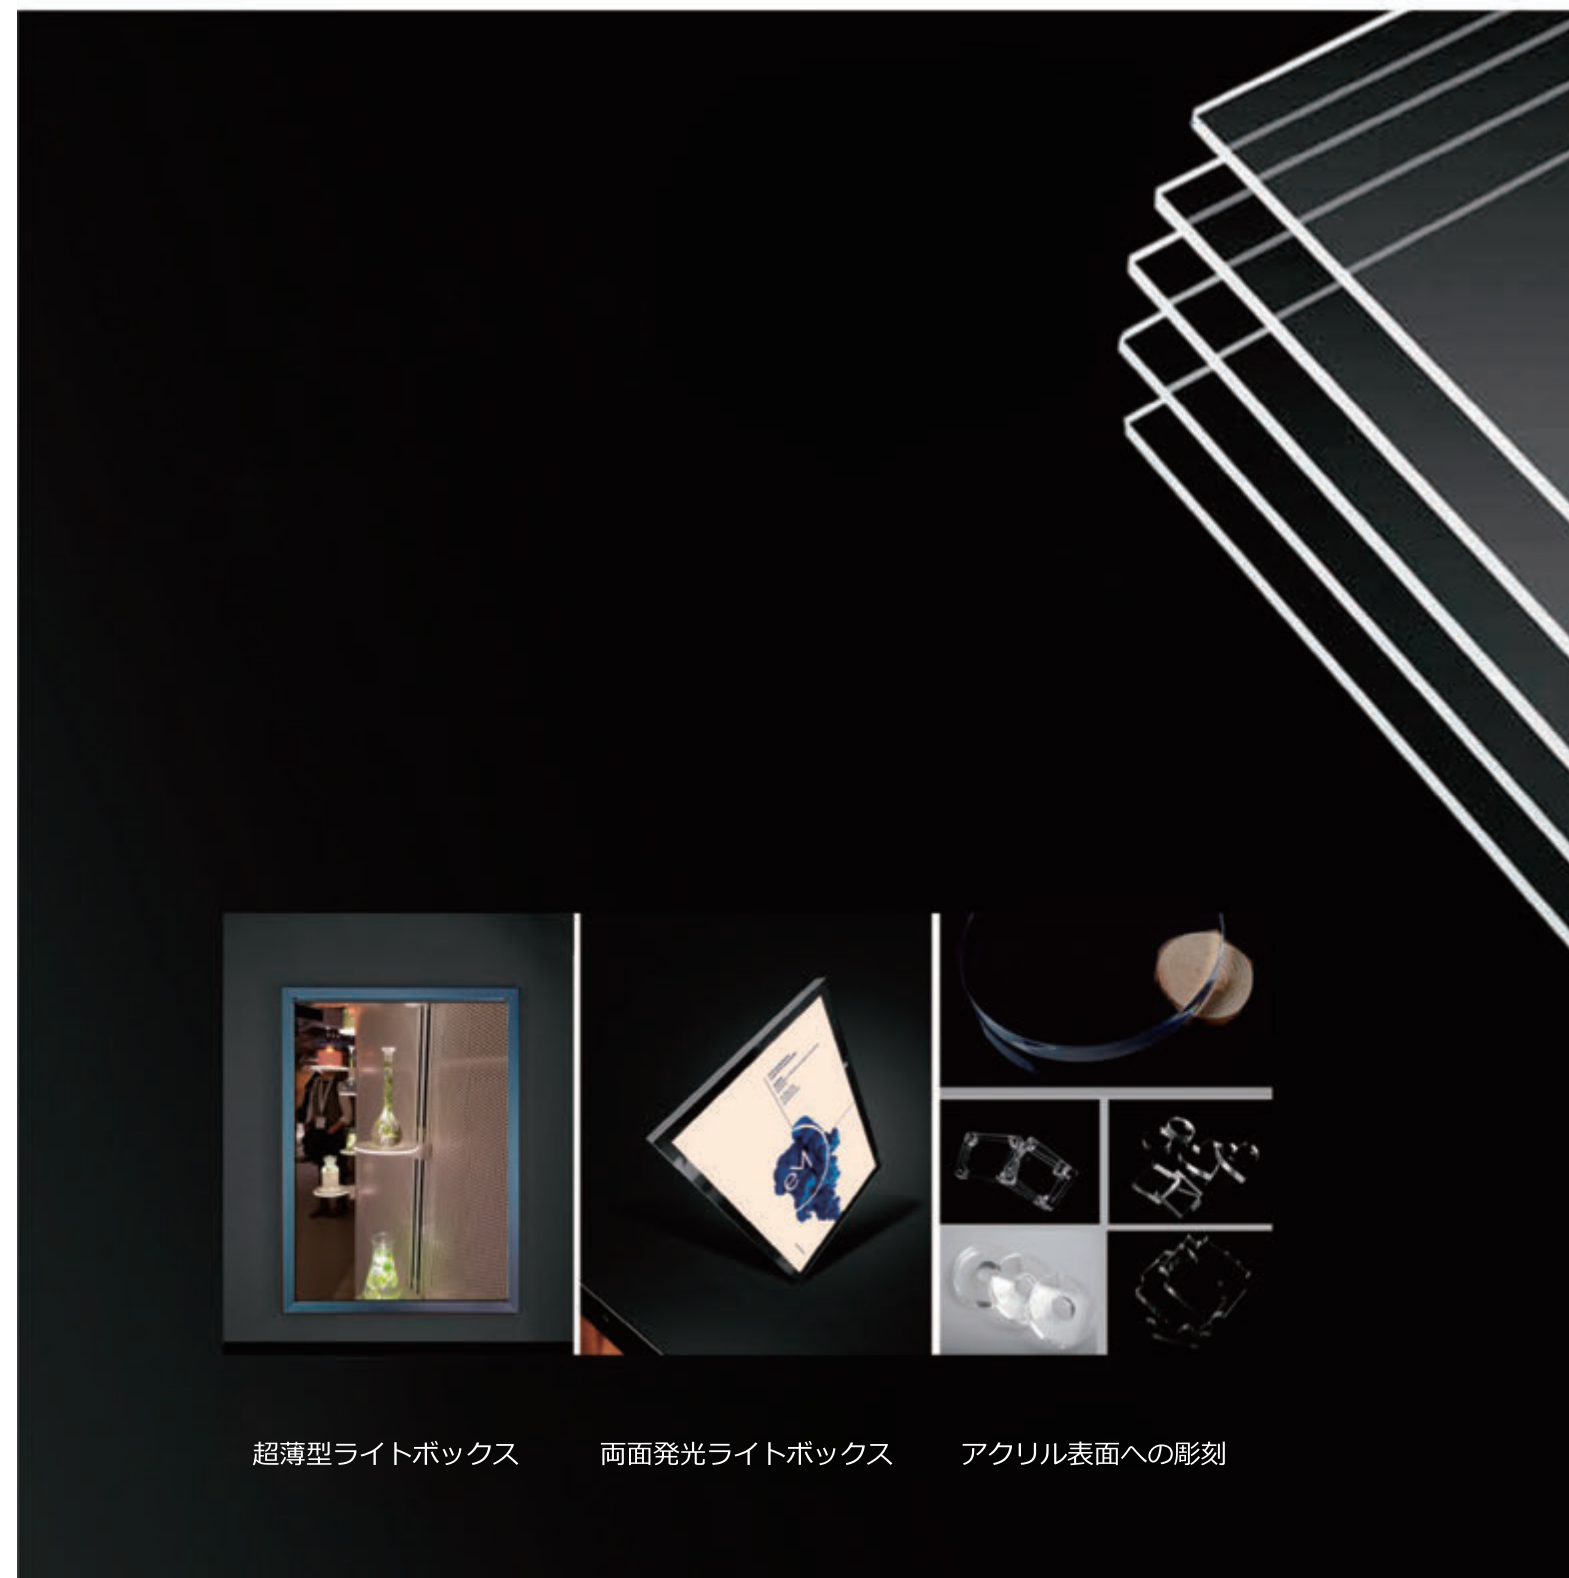


超薄型ライトボックス



両面発光ライトボックス

アクリル表面への彫刻

コインライト

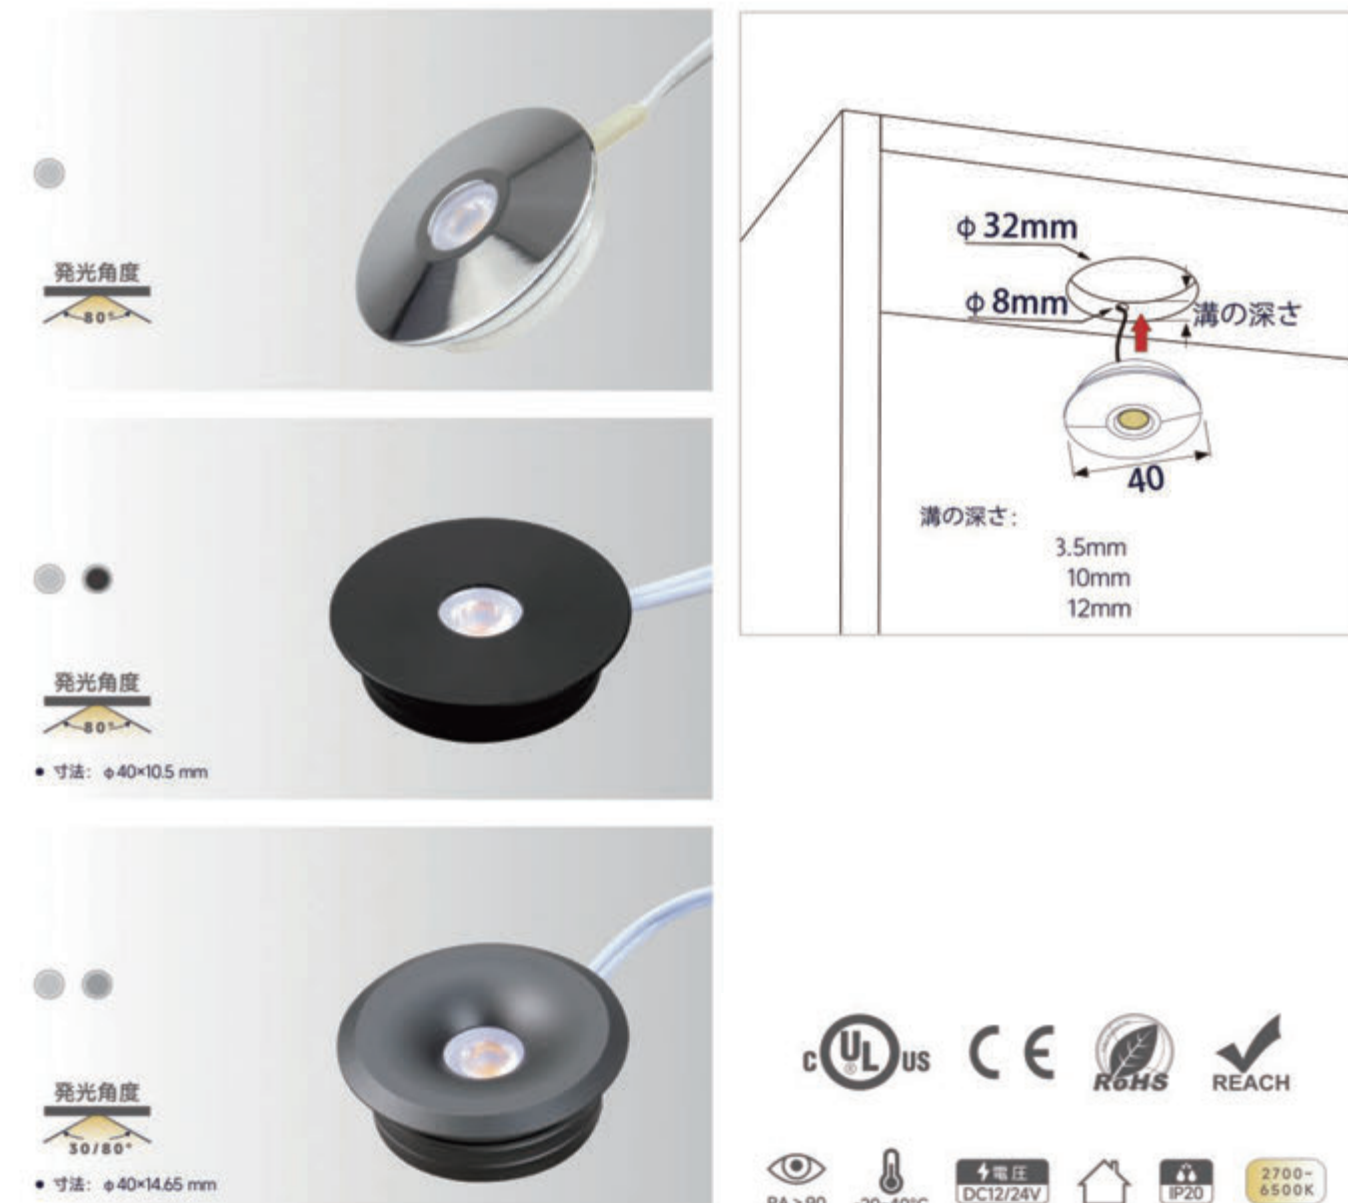

型番	材質	全光束	消費電力	スイッチモード	取付方法
HSD40	AL + PC	85lm	1.2W	センサースイッチは別設定	内蔵式
HSD40B	AL + PC	73lm	1.2W	センサースイッチは別設定	内蔵式
HSD40C	AL + PC	90lm	1.2W	センサースイッチは別設定	内蔵式

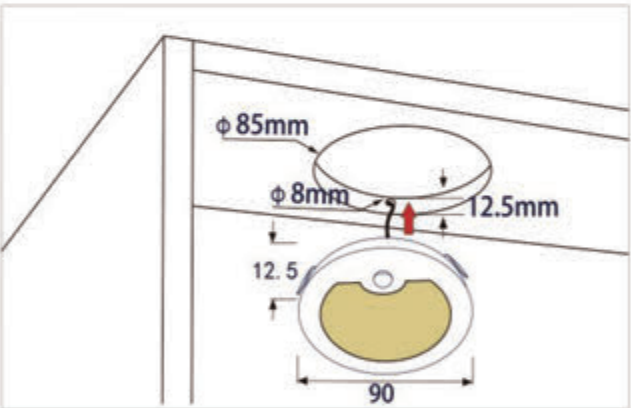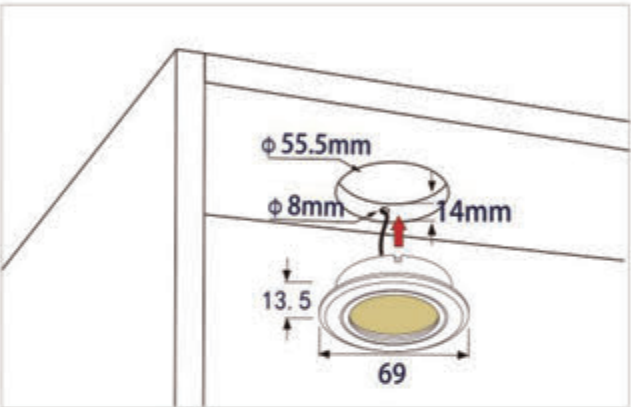

型番	材質	全光束	消費電力	スイッチモード
HSD6916	AL + PC	150~200lm	2W	センサースイッチは別設定
HSD90	AL + PC	230lm	4W	センサースイッチは別設定
HSD90-J	AL + PC	230lm	4W	人感センサー





型番	材質	全光束	消費電力	スイッチモード	カットアウト寸法
HSD4221	AL + PC	73lm	1.2W	センサースイッチは別設定	Φ37x21mm
HSD4226	AL + PC	73lm	1.2W	センサースイッチは別設定	Φ36x26mm




ブルートゥース対応
40W・60W・100W
超薄型LED電源



製品外観

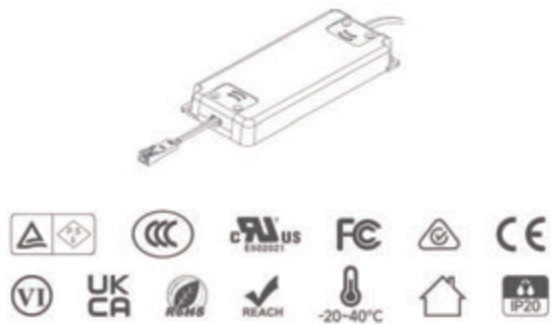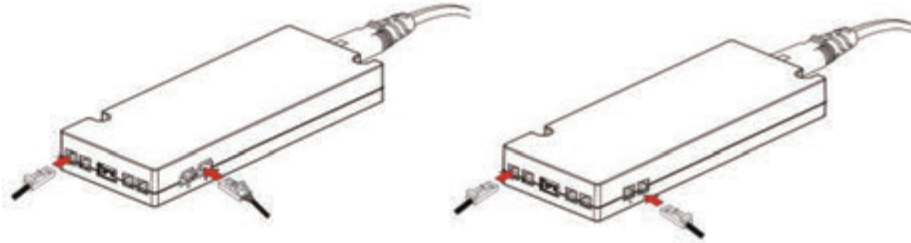

型番	入力電圧	出力電圧	出力電流	全負荷効率	材質	外形寸法
HBAD20U-12V	AC100-240V	DC12V	1.67A	>89%	ABS	128x50x15mm

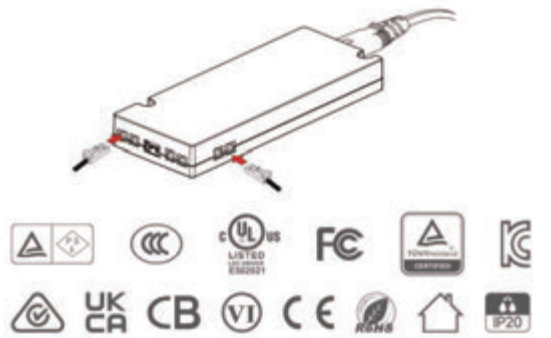


型番	入力電圧	出力電圧	出力電流	全負荷効率	材質	外形寸法
HBAD40U-12	AC100-240V	DC12V	3.33A	>90%	PC	160x62x19.5mm
HBAD40U-24	AC100-240V	DC24V	1.67A	>90%	PC	160x62x19.5mm
HBAD60U-12	AC100-240V	DC12V	5A	>90%	PC	160x62x19.5mm
HBAD60U-24	AC100-240V	DC24V	2.5A	>90%	PC	160x62x19.5mm
HBAD100U-12V	AC100-240V	DC12V	8.33A	>90%	PC	160x62x19.5mm
HBAD100U-24V	AC100-240V	DC24V	4.16A	>90%	PC	160x62x19.5mm


スイッチ類



メタルタッチ調光スイッチ
HB26S-TD

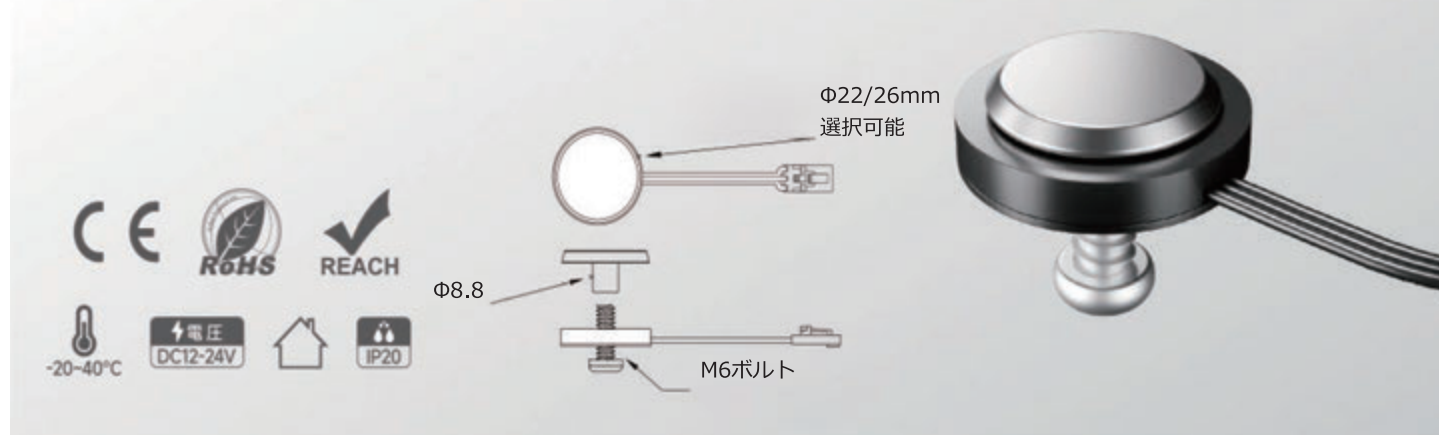


接続図

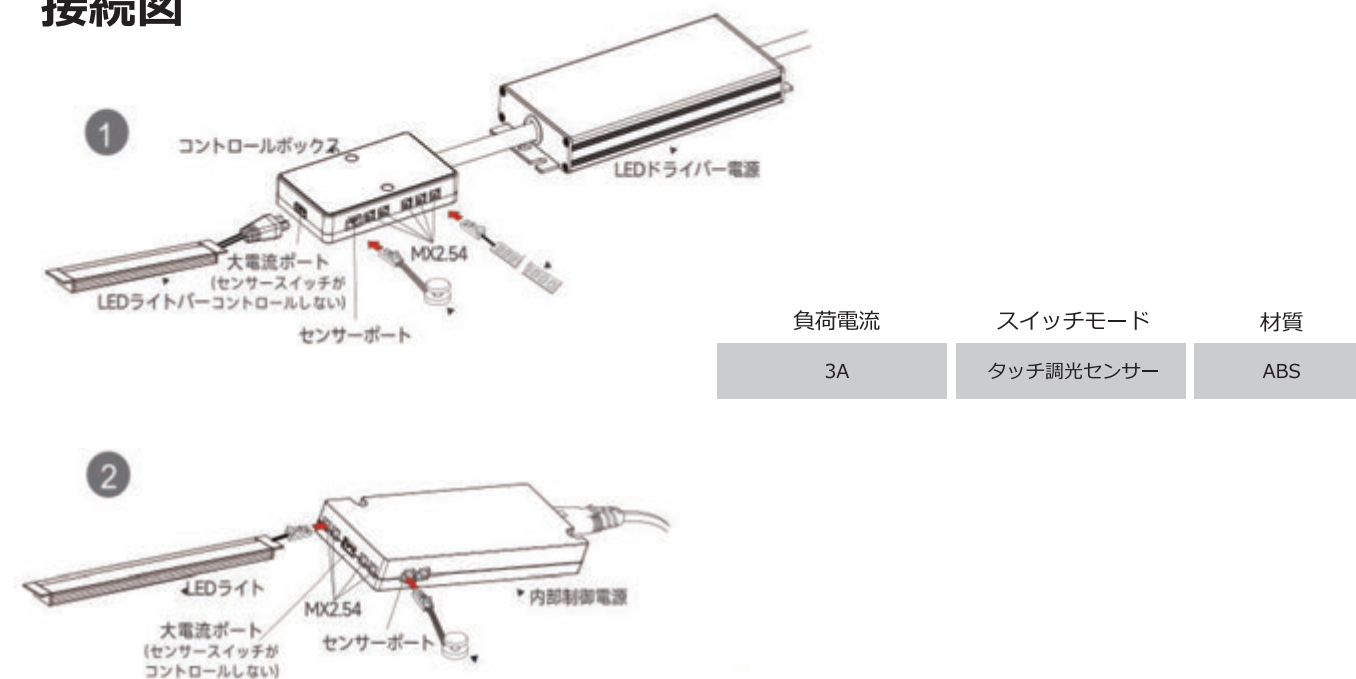


内部制御スイッチは、内部制御ドライバー電源・制御ボックスとセットでご使用ください。

センサー式スイッチ
HB12S-IR/GIR/PIR

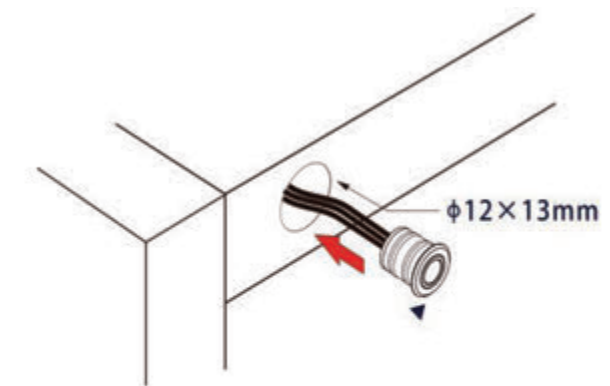


材質	センサー方式	取付方法
3W	タッチ・人感・ドアゲート制御・ハングスリーブセンサー	内蔵式

人感スイッチ
HB12C-PIR

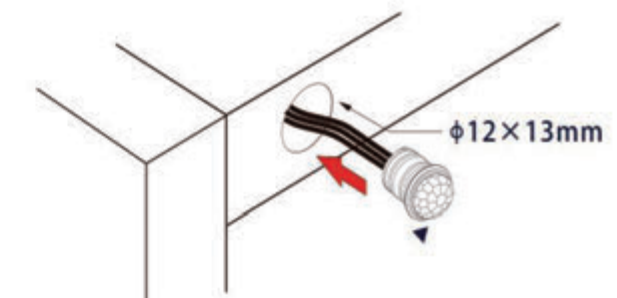


材質	センサー方式	センサー感知距離	取付方法
アルミ	人体センサー	<3m	内蔵式

両開きドアスイッチ
HB-1239-IR

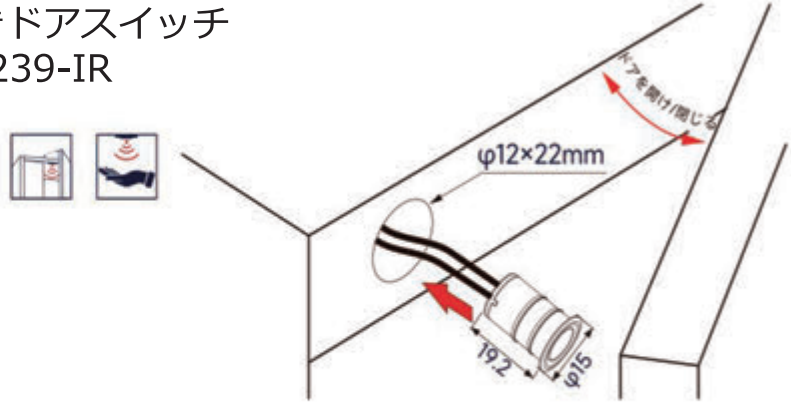


定格入力電圧	消費電力	DC出力	センサー方式	センサー感知距離	取付方法	材質
DC5~24V	36W	DC12V	ドア・手かざしセンサー	3-8cm	内蔵式	アルミ

タッチ調光センサースイッチ
HB-LC12-IC

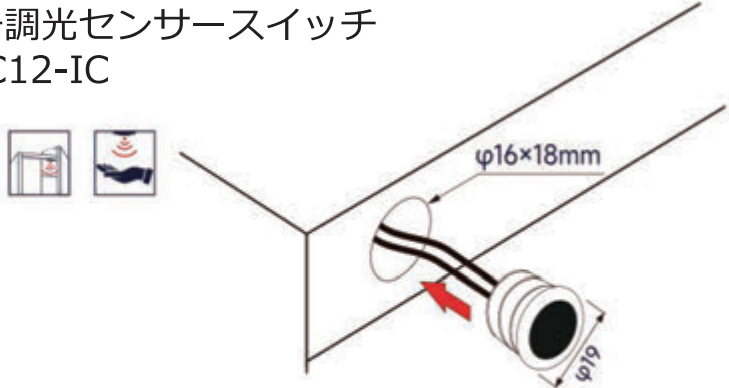

定格入力電圧	消費電力	DC出力	センサー方式	センサー感知距離	取付方法	材質
DC5~24V	36W	DC12V	ドア・手かざしセンサー	3-8cm	内蔵式	アルミ

内蔵式タッチ調光スイッチ
HB-LC16-I7

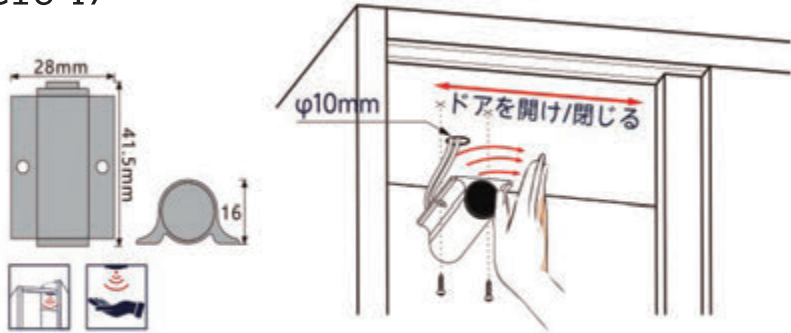

定格入力電圧	消費電力	DC出力	センサー方式	センサー感知距離	取付方法	材質
DC5~24V	36W	DC12V	ドア・手かざしセンサー	3-8cm	ネジ固定	アルミ

非接触型スイッチ



内部制御スイッチは、内部制御ドライバー電源・制御ボックスとセットしてご使用ください。

ガラス・アクリル・プラスチック・セラミック等の干渉があっても、タッチセンサー他センサーが感知可能です。

接続図



品番	入力電圧	負荷電流	センサー方式	センサー厚み	センサー感知エリア	材質
HB-LC4506-TC	DC12-24V	3A	タッチセンサー	3-25mm	-	ABS
HB-LC4506-TD			タッチ調光センサー			
HB-LC4506-CIR			手かざしスリープセンサー	-	3-8cm（干渉物注意）	
HB-LC4506-TCZR			タッチセンサー			
HB-LC4506-MW			マイクロ波センサー			
HB-LC4506-STC			タッチセンサー	3-5mm	-	
HB-LC4506-STD			タッチ調光センサー			
HB-LC4506-SGIR			手かざしスリープセンサー	-	3-8cm（干渉物注意）	
HB-LC4506-MW			マイクロ波センサー			

リモコン類



HBRF1L
1エリアで調光

一つのリモコンで
1箇所の調光が可能



HBRF4L
4エリアで調光

一つのリモコンで
4箇所の調光が可能



HBRF8L
8エリアで調光

一つのリモコンで
8箇所の調光が可能

- ・単色用のリモコンで、コントローラーとセットして使います。
- ・一つのリモコンで複数のコントローラーに接続することができます。
- ・AAAx2バッテリーにて給電を行います。
- ・電源はAAA電池2本で供給されます。
- ・LED指示灯を合わせて使用します。
- ・LEDインジケーター（指示灯）を使用して状態を確認します。
- ・裏面にはマグネットが付いており、簡単に固定することができます。

定格入力電圧	入力電流	待機電流	制御距離	入力信号
3VDC (AAAx2)	<5mA	<10μA	30M	RF (2.4GHz)



HBR7-1

- ・2つの異なる色温度に対応した2色用リモコンで、コントローラーと一緒に使用します。
- ・一つのリモコンで複数のコントローラーを接続、操作することができます。
- ・CR2032バッテリーにて給電を行います。
- ・LEDインジケーター（指示灯）を使用して状態を確認します。

定格入力電圧	入力電流	待機電流	制御距離	入力信号
3VDC (CR2032)	<5mA	<10μA	30M	RF (2.4GHz)

HBCONV2



特徴

リモコンとセットで使用可能：
このコントローラーはリモコンと一緒に使用できます。
これにより、電源のオン/オフや調光（明るさの調整）ができます。
明るさは0%から100%までスムーズに調整でき、点滅（ストロボ）することはありません。

RF信号による転送：
コントローラーはRF（無線周波数）信号を使用して、他の製品と通信します。この通信範囲は30メートルです。

複数のコントローラーとの接続：
1つのリモコンで複数のコントローラーを操作することが可能です。

定格入力電圧	入力電流	出力	制御距離	調光範囲	安全規格
12~24VDC	10.5A	2x(60-120)W	30M(標準使用時)	0-100%範囲	1EN6069

接続方式



WF-RF 2色温度のリモコン
同じエリアで全てのコントローラーを同時に操作できます。


2色温度でコントロール
CH1=電球色
CH2=昼光色
1ホール当たりはMax120W(24V)の負担を掛ける




WF-RF 2色温度のリモコン

色の温度	昼光色	昼白色	電球色
パワ－の配布	CH1=0W, CH2=120W	CH1=60W, CH2=60W	CH1=120W, CH2=0W


分配タップ
HBTB45DW

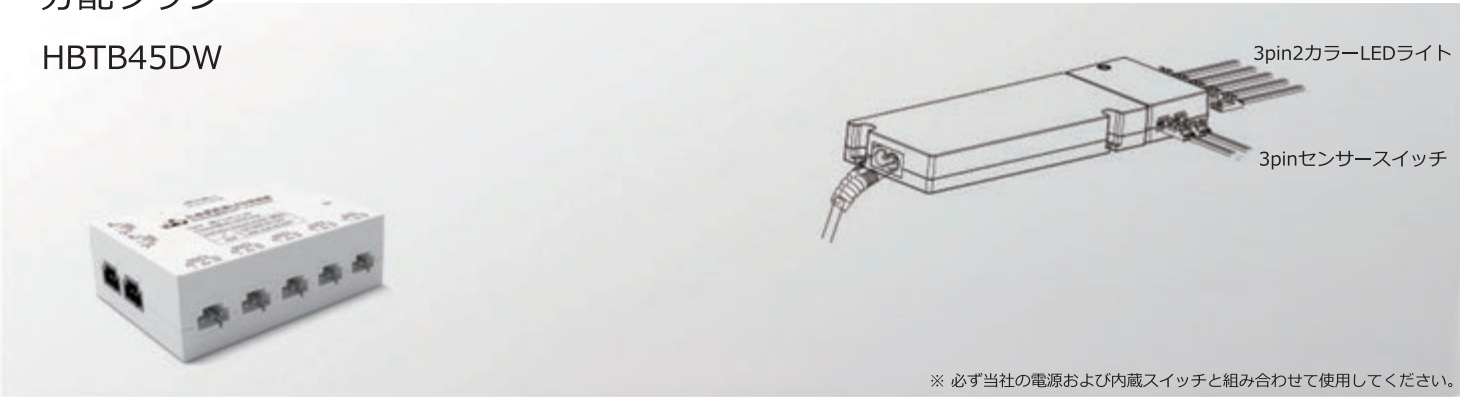

材質	負荷電力	入力電圧	センサー端子	LED出力端子	外形寸法
未定	最大100W	DC12V-24V	2個	5個	62x45x19.5mm

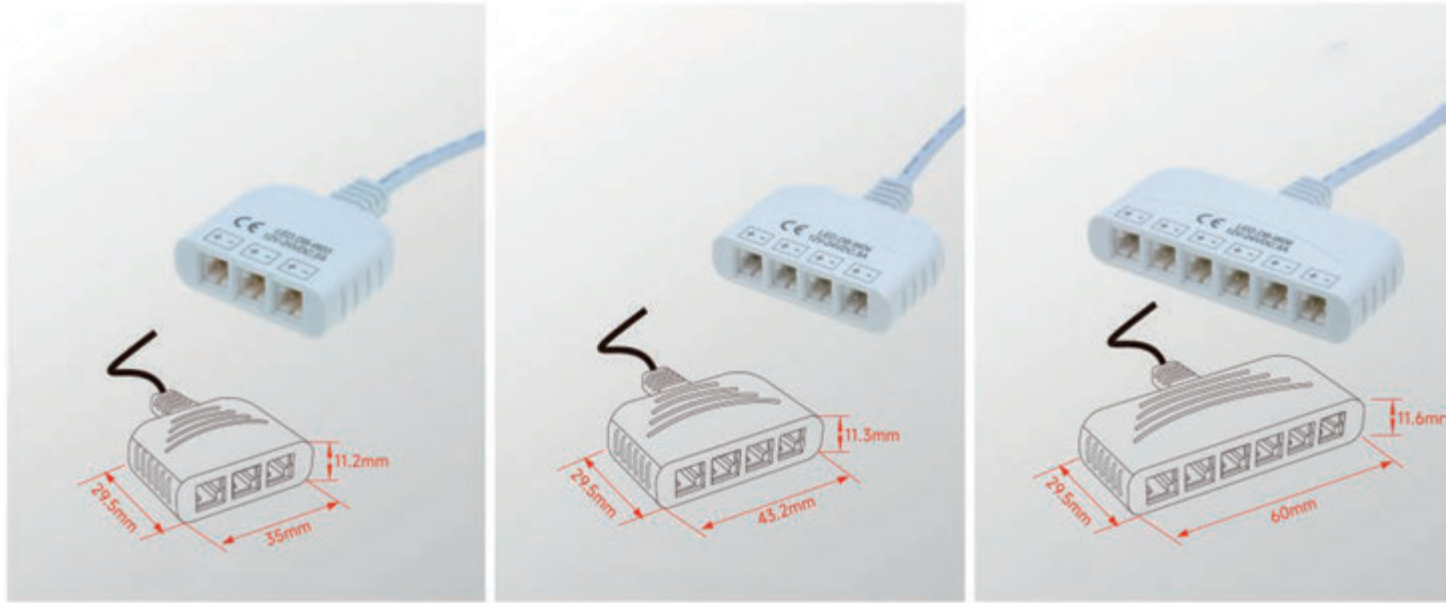

2ピン/3ピン/4ピン/6ピン接続用ケーブル

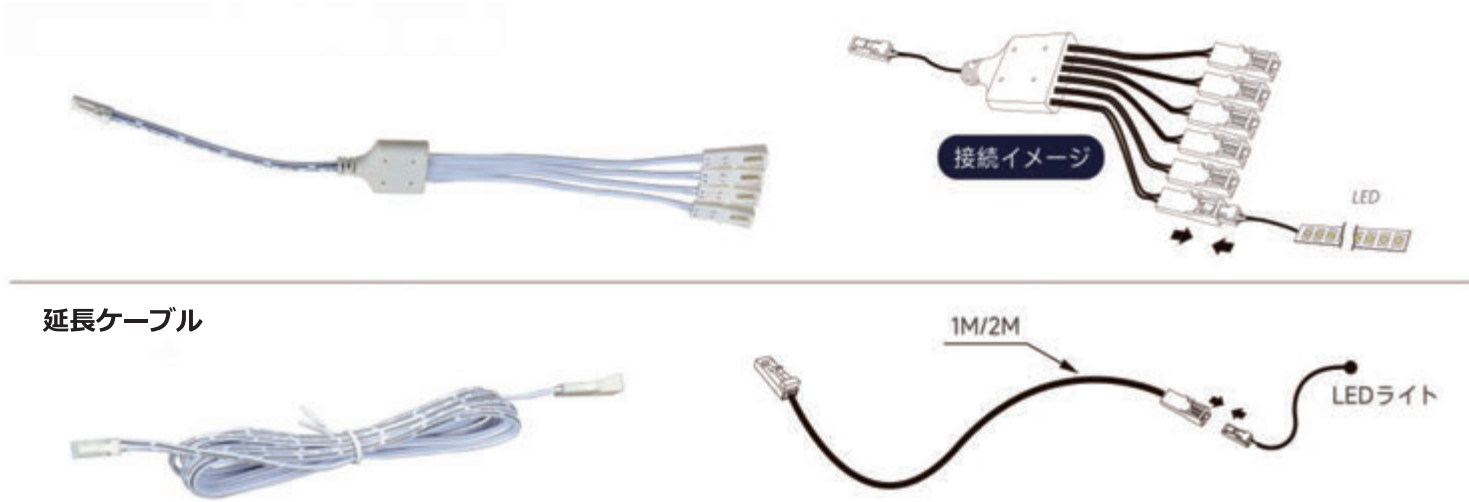

HBTB8550-12/13



センサースイッチの接続ポートなし

品番	定格電圧	出力電流	出力		
			MX2.54ポート	高電流ポート	センサーポート
HBTB8550-12	DC12-24V	最大12.5A	12ポート	—	
HBTB8550-13				1ポート	—

HBTB8550S-10/11



センサースイッチの接続ポート2個

品番	定格電圧	出力電流	出力		
			MX2.54ポート	高電流ポート	センサーポート
HBTB8550S-10	DC12-24V	最大12.5A	10ポート	—	2ポート
HBTB8550S-11				1ポート	2ポート

HBTB8550DS-10




エリアを分けての
コントロール可能

品番	定格電圧	出力電流	出力			
			MX2.54ポート	高電流ポート	センサーポート	エリア区分
HBTB8550DS-10	DC12-24V	最大12.5A	10ポート	—	2ポート	有

LEDスポットレール式

特徴

ショーケース棚に適用するLEDスポットライトは90°垂直回転、355°水平回転が可能で、光は均等に照らすことができます。

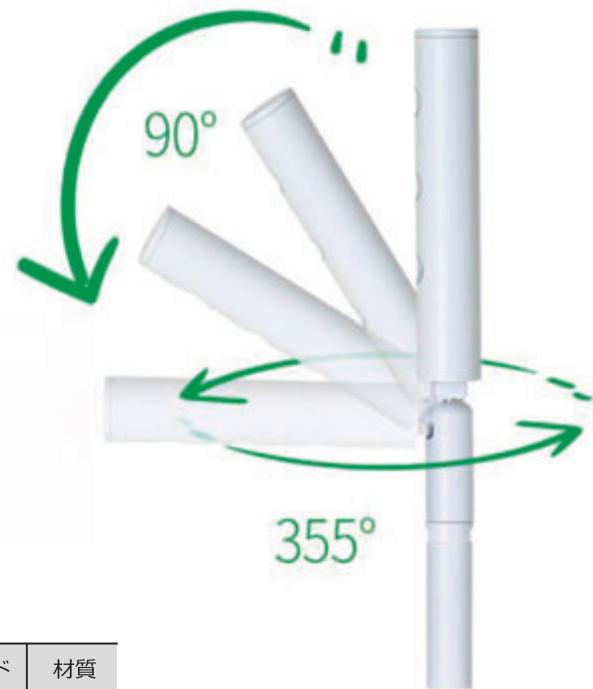

品番	入力電圧	消費電力	色温度	全光束	スイッチモード	材質
HS1W-N	AC100V - 240V	1W	クールホワイト	100-120lm	ピスで固定	アルミ
HS2W-N		2W	ホワイト	170-180lm		
HS3W-N		3W	ワームホワイト	210-240lm		

HS1W-N


HS2W-N

HS3W-N



誘電性

レール式スポットライト
HSR1042

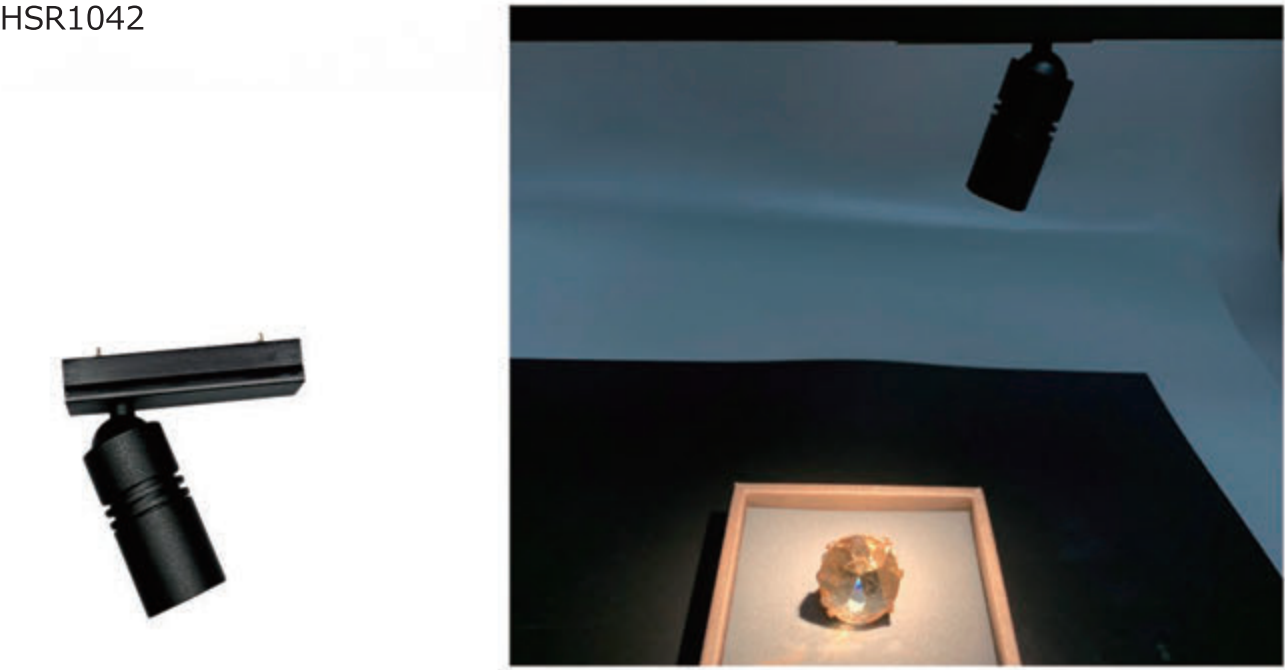

特徴


誘電性レール式のLEDスポットライトは90°の光移動で、発光角度は12°・25°・45°が選択可能です。



技術パラメーター


電圧	材質	消費電力	全光束	スイッチモード
DC12/24V	アルミ	2 W/PCS	150lm	センサースイッチ別設定

LED蛍光灯

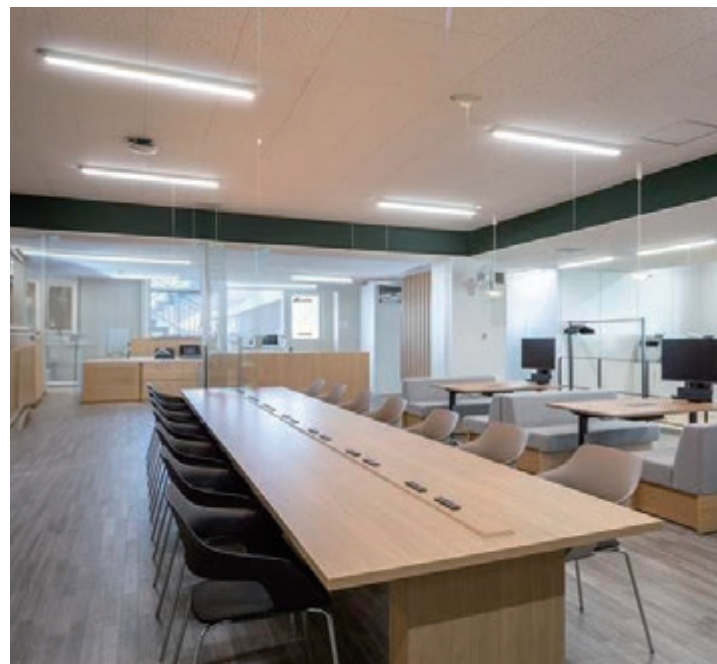

LEDスリム管型蛍光灯

宝飾店舗・看板用・T5管型

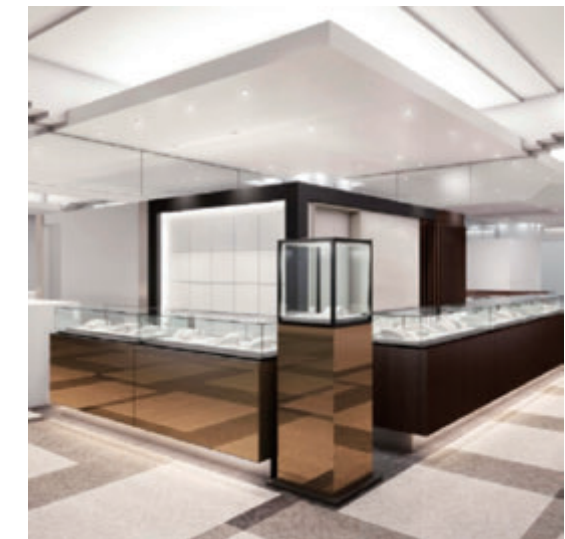とても明るい！
超高輝度

LEDスリム管蛍光灯


口金 G5 密閉対応 PS E 180° 演色 Ra83 3年保証

品番	HK554A	HK554Y
対象ランプ	HF54W(スリム管)	
消費電力	26W	
直結工事	バイパス工事必須	
電源	電源内蔵	
色温度	2700K	5000K
全光束	3100lm	3300lm
サイズ	Φ22x1148mm	
重量	390g	
周波数	50/60Hz	
入力電圧	AC100-240V	
使用温度	(-20~40℃)	
絶縁抵抗値	> 100MΩ	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

※バイパス工事必須の製品となります。工事は必ず有資格者が行ってください。
 ※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

給電方法：両側給電用

【結線図】

口金回転式 照射方向調節可能
ストッパー付き口金回転構造
照射方向を自由に
調整できます。

生鮮食品LED直管蛍光灯

精肉・鮮魚用LED直管蛍光灯

生鮮食品の美味しさが映えるLED

食材の特性に合わせて演色性・色温度を細部まで調整し、より鮮やかに・より美味しく「目からも味わってもらえる」ように特化したLED蛍光灯です。



※ バイパス工事必須

精肉用LED直管：20型・32型・40型

精肉蛍光灯使用時比較



精肉用蛍光灯使用時



一般蛍光灯使用時

※ 片側給電となります。

仕様	口金 G13	PS E	180°	3年 保証	入力電圧：AC100-240V 50/60Hz 使用温度：-20~45℃
品番	HK20N	HK32N	HK32N2	HK40N2	
対象ランプ	FL20W/FLR20W	FL32W	FL32W	FL40W/FLR40W	
消費電力	8W	11W	11W	15W	
色温度	4000K				
全光束	610lm	1200lm	1200lm	1600lm	
サイズ(mm)	Φ28x580	Φ28x830	Φ28x830	Φ28x1198	
LED素子	SMD2835				
在庫	○	○	○	○	
定価	オープン				
備考					



鮮魚用LED直管：20型・32型・40型

※ バイパス工事必須

鮮魚蛍光灯使用時比較



精肉用蛍光灯使用時




一般蛍光灯使用時

※ 片側給電となります。

仕様	口金 G13	PS E	3年 保証	入力電圧：AC100-240V 50/60Hz 使用温度：-20~45℃
品番	HK20S	HK32S	HK40S	HK40S2
対象ランプ	FL20W/FLR20W	FL32W	FL40W/FLR40W	FL40W/FLR40W
消費電力	8W	11W	15W	15W
色温度	6500K			
全光束	810lm	1100lm	1600lm	1600lm
サイズ(mm)	Φ28x580	Φ28x830	Φ28x1198	Φ28x1198
LED素子	SMD2835			
在庫	○	○	○	○
定価	オープン			
備考	配光角度120°	配光角度120°	配光角度120°	配光角度180°

工事結線図

【片側給電】




給電側の口金には
品番と「NL」の印が印字されています。




※ バイパス工事必須の製品となります。工事は必ず有資格者が行ってください。
※ 在庫品について：○・・・通常在庫品。現行品の蛍光灯は在庫がなくなり次第、新型に切り替わります。注文の際は改めて担当へご連絡ください。
※ 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDカラー直管蛍光灯
HKKカラーシリーズ

両側片側兼用電源で迷うことなく設置。
口金回転式で照射方向変更ができ便利です。

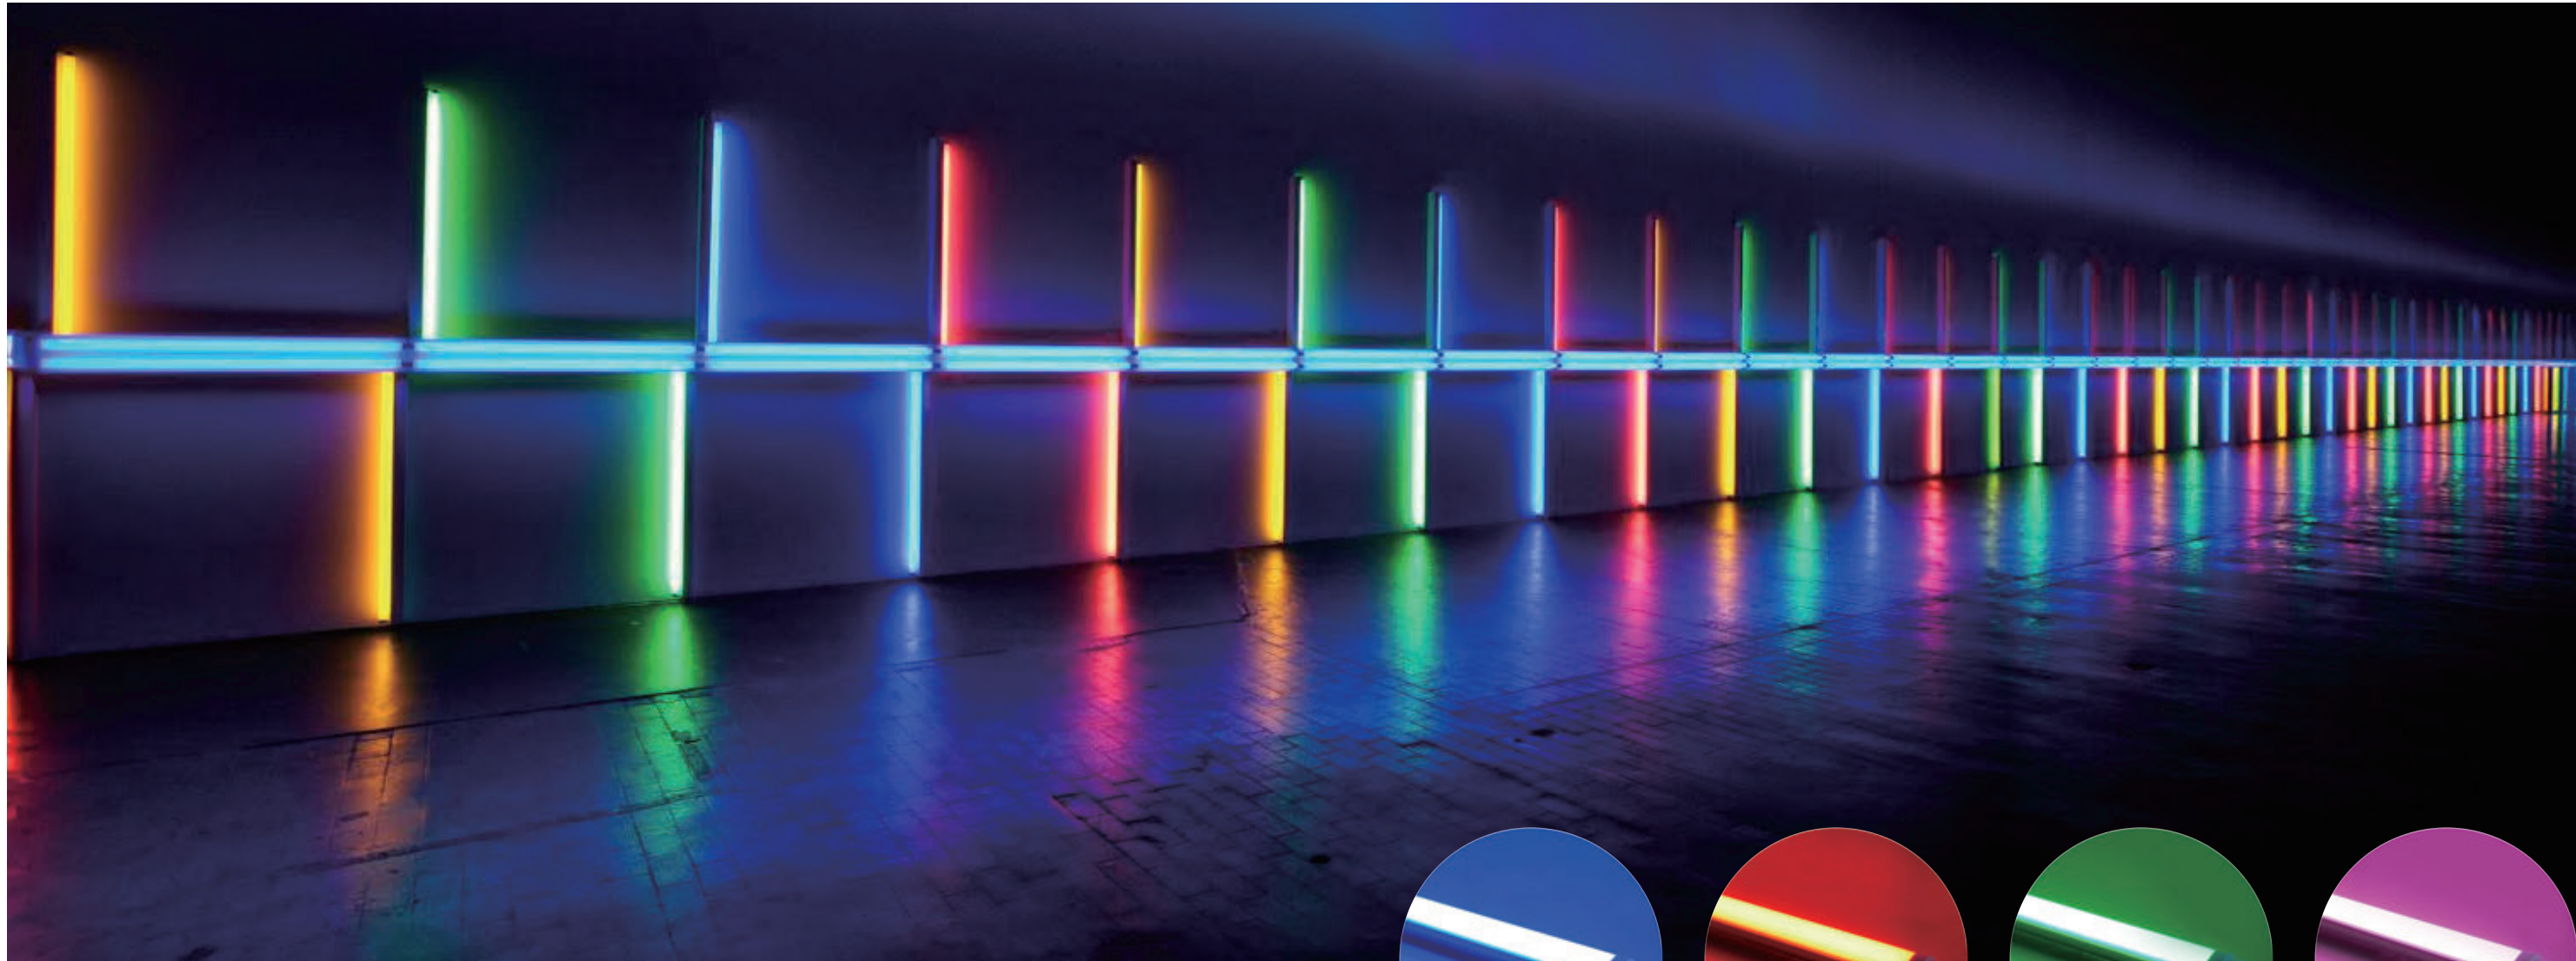

LEDカラー直管蛍光灯 電源内蔵型 ※ バイパス工事必須
サイズは20型・40型の2種類、カラーは4色をご用意。

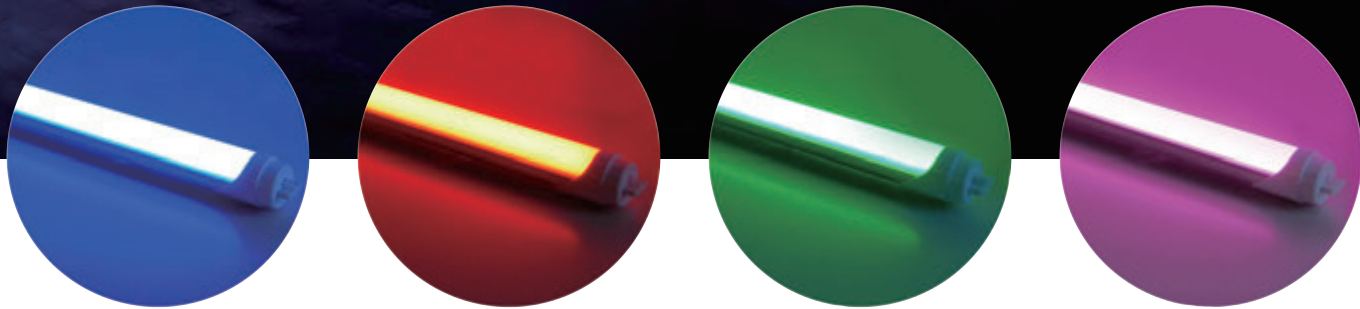

仕様


口金	電源	密閉	PS	180	演色	入力電圧：AC100～240V 50/60Hz		
G13	内蔵	対応	E	°	Ra83	使用温度：（-20～45℃）		
品番	HKK20B	HKK20R	HKK20G	HKK20P	HKK40B	HKK40R	HKK40G	HKK40P
対象ランプ	FL20W/FLR20W				FL40W/FLR40W			
消費電力	8W	9W	8W	8W	18W			
色	青	赤	緑	ピンク	青	赤	緑	ピンク
色波長	450nm	650nm	520nm	620nm	450nm	650nm	520nm	620nm
サイズ(mm)	Φ26x580				Φ26x1198			
重量	170g				390g			
在庫	○	○	○	○	○	○	○	○
定価	オープン							

※グロースターターの場合は工事不要。グロー球を取り外してお使いください。 ※ラビット・インバーターの場合はバイパス工事必須となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、 ●…現行品の蛍光灯は在庫がなくなり次第、新型に切り替わります。注文の際は改めて担当へご連絡ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。



給電方法：片側両側兼用

■片側入電

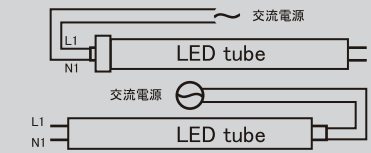

■両側入電



※グロースターターの場合は工事不要。グロー球を取り外してお使いください。 ※ラビット・インバーターの場合はバイパス工事必須となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、 ●…現行品の蛍光灯は在庫がなくなり次第、新型に切り替わります。注文の際は改めて担当へご連絡ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

防水型LED直管蛍光灯
冷蔵用：HK-IPシリーズ 防水IP65対応



※ バイパス工事必須



IP65防滴型LED直管：20型・40型

仕様	口金 G13	電源 内蔵	PS E	180°	演色 Ra83	5年 保証	IP65	入力電圧：AC100-240V 50/60Hz 使用温度：-20~45℃
品番	HK20A-IP65	HK20Y-IP65	HK40A-IP65	HK40Y-IP65				
対象ランプ	FL20W/FLR20W	FL20W/FLR20W	FL40W/FLR40W	FL40W/FLR40W				
消費電力	8W	8W	16W	16W				
色温度	2700K	5000K	2700K	5000K				
全光束	1000lm	1200lm	2100lm	2400lm				
サイズ(mm)	Φ26x580	Φ26x580	Φ26x1198	Φ26x1198				
重量	170g	170g	320g	320g				
在庫	△	△	△	△				
定価	オープン							



※こちらの製品はバイパス工事必須となります。 口金は回転しませんのでご注意ください。
※在庫品について：○…通常在庫品、 △…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ず事前にお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED直管蛍光灯
HKシリーズ



※ バイパス工事必須 口金回転式



電源内蔵型LED直管蛍光灯

電源内蔵型LED直管蛍光灯
片側両側兼用給電なので悩むことなく設置ができます。口金回転式です。
在庫がなくなり次第終了となります。後続品としてHKKシリーズをご用意しております。

直管LED：10型 - 65型

仕様 口金 G13 電源 内蔵 密閉 対応 PS E 180° 演色 Ra83 入力電圧：AC100-240V 50/60Hz 使用温度：-20~45℃

品番	HK10A	HK15A	HK20A	HK30Y	HK32A	HK40A	HK65A
対象ランプ	FL10W	FL15W	FL20W/FLR20W	FL30W	FL32W	FL40W/FLR40W	HF50W/FL65W
消費電力	5W	8W	9W	11W	14W	22W	25W
色温度	2700K	2700K	2700K	5000K	2700K	2700K	2700K
全光束	530lm	530lm	530lm	530lm	530lm	530lm	530lm
サイズ(mm)	Φ28x330	Φ28x436	Φ28x580	Φ28x630	Φ28x830	Φ28x1198	Φ28x1498.5
重量	180g	220g	250g	280g	340g	390g	490g
在庫	○	○	○	○	○	○	○
定価	オープン						



※グロースターの場合は工事不要。グロー球を取り外してお使いください。 ※ラビット・インバーターの場合はバイパス工事必須となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、 現行品の蛍光灯は在庫がなくなり次第、新型に切り替わります。注文の際は改めて担当へご連絡ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。



高輝度LED直管蛍光灯

HKKシリーズ：口金回転型
ストッパー付き



高輝度電源内蔵型LED直管蛍光灯

片側両側兼用給電なので給電方法を迷わずに設置ができます。

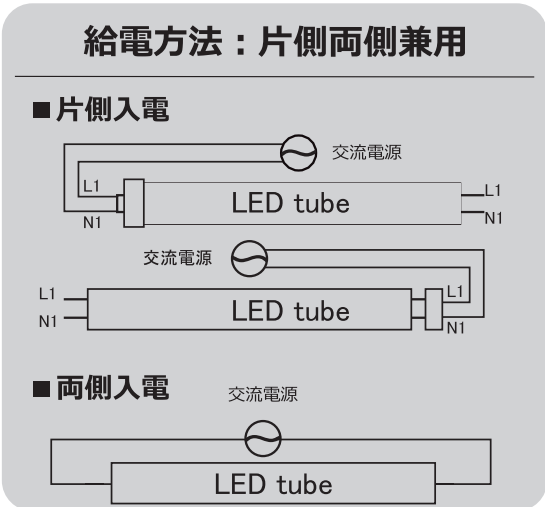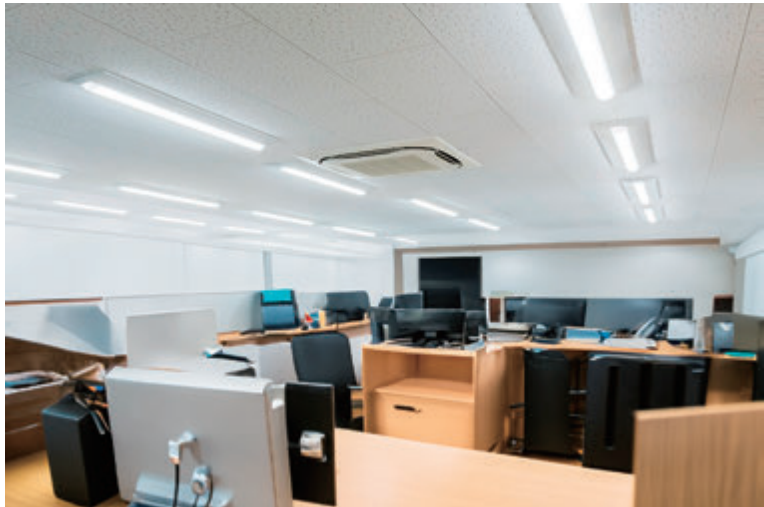

高輝度直管LED：10型-30型

仕様 口金 G13 電源 内蔵 PSE 180° 演色 Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 使用温度: (-20~40℃)

品番	HKK10A	HKK10Y	HKK15A	HKK15Y	HKK20A	HKK20Y	HKK30A	HKK30Y
対象ランプ	FL10W		FL15W		FL20W / FLR20W		FL30W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	4w		5w		6w		7w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	500lm	600lm	650lm	700lm	910lm	1000lm	1120lm	1200lm
サイズ	Φ26mmx330mm		Φ26mmx436mm		Φ26mmx580mm		Φ26mmx630mm	
重量	100g		120g		150g		170g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	△	△	○	○
定価	オープン		オープン		オープン		オープン	

高輝度直管LED：32型-65型

仕様 口金 G13 電源 内蔵 PSE 180° 演色 Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 使用温度: (-20~40℃)

品番	HKK32A	HKK32Y	HKK40A	HKK40Y	HKK65A	HKK65Y	HSFLM110 LSH544-ACV30	HSFLM110 NSH544-ACV30
対象ランプ	FL32W		FL40W / FLR40W		HF50W / FL65W		HF50W / FL65W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	9w		12w		25w		25.5w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	3000k	5000k
全光束	1350lm	1440lm	1950lm	2050lm	3800lm	4000lm	4000lm	4160lm
サイズ	Φ26mmx830mm		Φ26mmx1198mm		Φ26mmx1498.5mm		Φ32.5mmx2367mm	
重量	230g		300g		350g		550g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	△	○	△	△	○	日本製：受注生産	
定価	オープン		オープン		オープン		オープン	

高輝度直管LED：16型・63型

仕様 口金 G13 電源 内蔵 PSE 180° 演色 Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 使用温度: (-20~40℃)

品番	HKK16A	HKK16Y	HKK63A	HKK63Y
対象ランプ	HF16W		HF63W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	10w		21w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1500lm	1600lm	3250lm	3360lm
サイズ	Φ26mmx588.5mm		Φ26mmx1178mm	
重量	150g		280g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○
定価	オープン		オープン	

口金回転式 照射方向調節可能
ストッパー付き



※グロースターターの場合は工事不要。グロー球を取り外してお使いください。 ※ラビット・インバーターの場合はバイパス工事必須となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品。 △・・・取り寄せ品となっております。商品ごとに納期が異なりますので改めて弊社へお問い合わせください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

日本製直管LED蛍光灯

電源内蔵型
HSFS（ T10管 ）シリーズ

高品質LEDを使用し省エネとコスト削減を実現しました。
電源内蔵型なので配線が簡単です。
電源はAC100V～240Vの幅広い入力電圧フリー・フルカバー構造により、絶縁性・安全性に優れています。





環境対策

有害物質不使用
CO2排出量抑制
リサイクル可能

コスト削減

電気代1/2削減
長寿命4万時間
交換費用削減

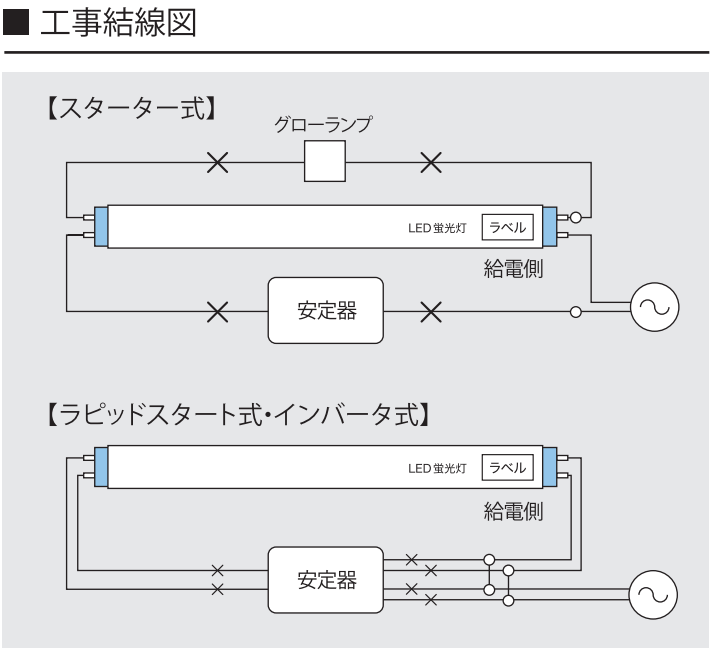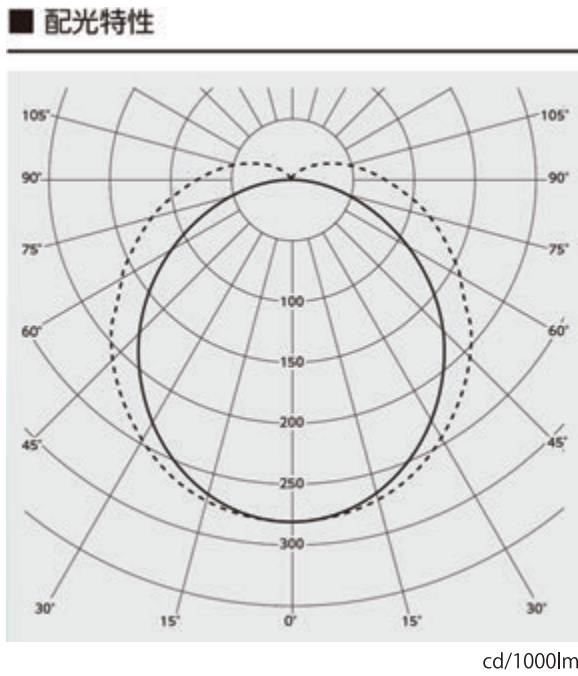

T10管製品仕様

対象ランプ	FL20/FLR20	FHF16	FL30	FL32／FLR32	FL40/FLR40
品 番	HSFSLM20NSH262-ACV08	HSFSLM16NSH262-ACV08	HSFSLM30NSH272-ACV20	HSFSLM32NSH402-ACV15	HSFSLM40NSH542-ACV15
全光束	1000lm (5000K)	1000lm (5000K)	1380lm (5000K)	1550lm (5000K)	2080lm(5000K)
発光効率	154lm/W	154lm/W	145lm/W	155lm/W	160lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D), 5700K(DN), 4000K(W), 3500K(WW), 3000K(L), 2700K(LL)				
外形寸法	Φ32.5×580mm	Φ32.5×588.5mm	Φ32.5×630mm	Φ32.5×830mm	Φ32.5×1198mm
口 金	G13	G13	G13	G13	G13
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	10.0W	13.0W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°
寿 命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力 率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9(min)
重 量	185g (typ)	190g (typ)	230g (typ)	280g (typ)	325g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調 光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

* 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。

対象ランプ	FL40/FLR40/ FHF32	FHF32	FL65/FLR65/ FHF50	FLR110H/FHF86	FLR110H/FHF86
品 番	HSFSLM40NSH542-ACV20	HSFSLM40NSH602-ACV20	HSFSLM65NSH602-ACV20	HSFSLM110NSH544-ACV30	HSFSLM110NSH604-ACV40
全光束	2760 lm (5000K)	3030lm(5000K)	3030lm(5000K)	4160lm(5000K)	6060lm(5000K)
発光効率	160 lm/W	159lm/W	159lm/W	163lm/W	157lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D),5700K(DN),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)				
外形寸法	Φ 32.5 × 1198 mm	Φ32.5×1198mm	Φ32.5×1498.5mm	Φ32.5×2367mm	Φ32.5×2367mm
口 金	G13	G13	G13	R17d	R17d
消費電力	17.3W	19.0W	19.0W	25.5W	38.5W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°
寿 命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力 率	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)
重 量	380g(typ)	380g(typ)	460g(typ)	680g(typ)	705g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調 光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

* 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。 口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は1週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

日本製調光対応直管LED蛍光灯

PWM方式、電源別置型
HSFWKシリーズ

MADE IN JAPAN
OEM・ODM可能です。

インバーター蛍光灯の調光器（PWM方式）に対応したLEDランプで、100～20%までの調光が可能です。
日本製でフルカバー構造のため絶縁性・安全性に大変優れております。
またカスタムオーダーにも対応いたしますので、見積り等お気軽に担当者までご相談ください。




環境対策

有害物質不使用
CO2排出量抑制
リサイクル可能


コスト削減

電気代1/2削減
長寿命4万時間
交換費用削減

配光特性

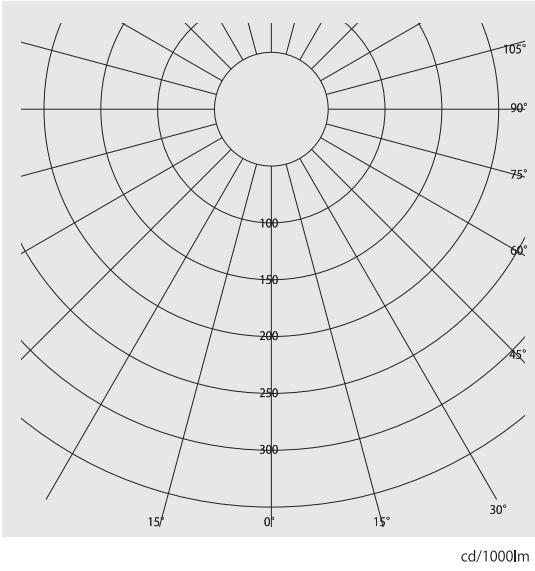

工事結線図

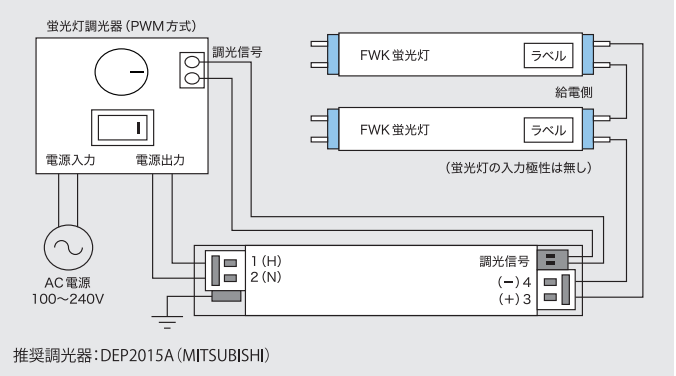

製品仕様

対象ランプ	FL20／FLR20	FL40／FLR40 ／FHF32	FL40／FLR40 ／FHF32	FL40／FLR40 ／FHF32
品番	HSFWK20NSM6-30V	HSFWK40NSM8-45V	HSFWK40NSM6-60V	HSFWK40NSM5-72V
全光束(記号:M)	1570lm(5000K)	2420lm(5000K)	3140lm(5000K)	3690lm(5000K)
発光効率	144lm/W	151lm/W	145lm/W	141lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D),5700K(DN),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)			
外形寸法	Φ25.5×580mm	Φ25.5×1198mm	Φ25.5×1198mm	Φ25.5×1198mm
口金	G13	G13	G13	G13
消費電力(電源込)	10.9W	16.0W	21.7W	26.1W
1/2配光角(記号:M)	155°	155°	155°	155°
寿命	40000h	40000h	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(電源側)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
重量	140g(typ)	280g(typ)	280g(typ)	280g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)
電源装置(別置)*	—	—	—	—
必要工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事
調光	対応可	対応可	対応可	対応可
製品保証**	5年間	5年間	5年間	5年間

* 弊社推奨電源 **1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。

対象ランプ	FL40／FLR40 ／FHF32	FLR110／FHF86	FLR110／FHF86
品番	HSFWK40NSM4-90V	HSFWK110NSM6-120V	HSFWK110NSM5-144V
全光束(記号:M)	4465lm(5000K)	6280lm(5000K)	7380lm(5000K)
発光効率	135lm/W	144lm/W	141lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D),5700K(DN),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)		
外形寸法	Φ25.5×1198mm	Φ25.5×2367mm	Φ25.5×2367mm
口金	G13	R17d	R17d
消費電力(電源込)	33.1W	43.5W	52.2W
1/2配光角(記号:M)	155°	155°	155°
寿命	40000h	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(電源側)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
重量	280g(typ)	560g(typ)	560g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)
電源装置(別置)*	—	—	—
必要工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事
調光	対応可	対応可	対応可
製品保証**	5年間	5年間	5年間

* 弊社推奨電源 **1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。 口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDコンパクト蛍光灯

ホテル：病院用：スーパー：オフィス等
FPL/FHP/FPRランプ代替



FPL～FHP105Wまでの豊富なラインナップを完備

発光色は5000Kと2700Kをご用意。直結工事で既存器具をそのまま利用出来ます。
フリッカーレスで均一発光。作業現場や病院等点滅やフリッカーを嫌う空間にも対応。
FPL～FHP105形までのラインナップを網羅することにより、納期の大幅な短縮を実現。




オフィス



病院



ショールーム

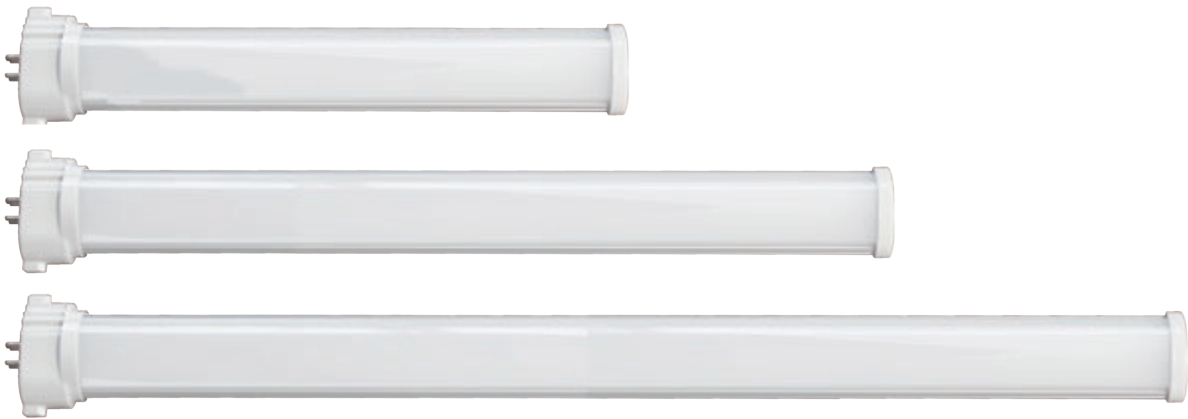

仕様

電源内蔵 密閉対応 PSE 120° 演色Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30～40℃)

品番	HFPLGX10Q4A	HFPLGX10Q4Y	HFPLGX10Q5A	HFPLGX10Q5Y	HFPLGY10Q7A	HFPLGY10Q7Y
対象ランプ	FPL9W		FPL13W		FPL18W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	4w		5w		7w	
口金	GX10q		GX10q		GY10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	500lm	560lm	625lm	700lm	875lm	980lm
サイズ	幅42 x 長さ135 x 高さ21mm		幅42 x 長さ177 x 高さ19mm		幅54 x 長さ226 x 高さ26mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

品番	HFPLGY10Q8A	HFPLGY10Q8Y	HFPLGY10Q13A	HFPLGY10Q13Y	HFPLGY10Q18A	HFPLGY10Q18Y
対象ランプ	FPL27W / FHP23W		FPL32W / FPL36W / FHP32W		FPL55W / FHP45W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	8w		13w		18w	
口金	GY10q		GY10q		GY10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1000lm	1120lm	1625lm	1820lm	2250lm	2520lm
サイズ	幅54 x 長さ245 x 高さ26mm		幅54 x 長さ412 x 高さ26mm		幅54 x 長さ560 x 高さ26mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

品番	HFPRGY10Q23A	HFPRGY10Q23Y	HFHPGY10Q30A	HFHPGY10Q30Y
対象ランプ	FPR96W		FHP105W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	23w		30w	
口金	GY10q		GY10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	2900lm	3220lm	4000lm	4200lm
サイズ	幅54 x 長さ860 x 高さ26mm		幅54 x 長さ1150 x 高さ26mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○
定価	オープン		オープン	

OEM・ODM可能

コンパクト蛍光灯HFPLシリーズは小ロットからの生産が可能です。ご希望・ご相談の際は営業担当までお気軽に問合せください。



※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDコンパクト蛍光灯

FDLランプ代替：HFDLシリーズ

FHTランプ代替：HFHTシリーズ




発光色は5000K・2700Kをご用意。直結工事（バイパス工事）で既存器具をそのまま利用できます。

横付け・縦付対応



FDL：結線図

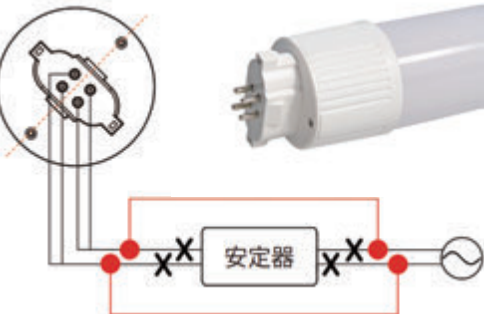

●印新規接続してください。(X)印カットしてください。

FHT：結線図



●印新規接続してください。(X)印カットしてください。

■FDLランプ代替 HFDLシリーズ

13W 18W 27W

屋内用LED



仕様 電源内蔵 密閉対応 PSE 360° 演色Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30～40℃)

品番	HFDLGX10Q6A	HFDLGX10Q6Y	HFDLGX10Q8A	HFDLGX10Q8Y	HFDLGX10Q10A	HFDLGX10Q10Y
対象ランプ	FDL13W		FDL18W		FDL27W	
消費電力	6w		8w		10w	
口金	GX10q		GX10q		GX10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	750lm	850lm	1000lm	1150lm	1400lm	1550lm
サイズ	Φ45mm x 114mm		Φ45mm x 132mm		Φ45 x 142mm	
重量	100g		108g		117g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

■FHTランプ代替 HFHTシリーズ

16W 24W 32W 42W

屋内用LED



仕様 電源内蔵 密閉対応 PSE 360° 演色Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30～40℃)

品番	HFHTGX24Q6A	HFHTGX24Q6Y	HFHTGX24Q8A	HFHTGX24Q8Y	HFHTGX24Q10A	HFHTGX24Q10Y
対象ランプ	FHT16W / FHT24W		FHT32W		FHT42W	
消費電力	6w		8w		10w	
口金	GX24q		GX24q		GX24q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	750lm	850lm	950lm	1150lm	1300lm	1550lm
サイズ	Φ45mm x 121mm		Φ45mm x 139mm		Φ45 x 149mm	
重量	101g		109g		118g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

※バイパス工事必須の製品となります。工事は必ず有資格者が行ってください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED丸形蛍光灯 20型～40型丸形蛍光灯代替
HKOシリーズ




仕様

電源内蔵	PS E	180°	演色 Ra80	1年保証	入力電圧: AC100V 動作温度: (-30～40℃)		
品番	HKO20Y	HKO30A	HKO30Y	HKO32A	HKO32Y	HKO40A	HKO40Y
対応ランプ	FCL20W	FCL30W	FCL30W	FCL32W	FCL32W	FCL40W	FCL40W
直結工事	バイパス工事必須						
消費電力	10W	14W	14W	18W	18W	20W	20W
口金	G10q						
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K
全光束	1130lm	1430lm	1400lm	1760lm	1800lm	1960lm	2000lm
サイズ(mm)	Φ30×205	Φ30×225	Φ30×225	Φ30×299	Φ30×299	Φ30×373	Φ30×373
周波数	50/60Hz						
在庫状況	○	○	○	○	○	○	○
定価	オープン						



バイパス工事 結線図

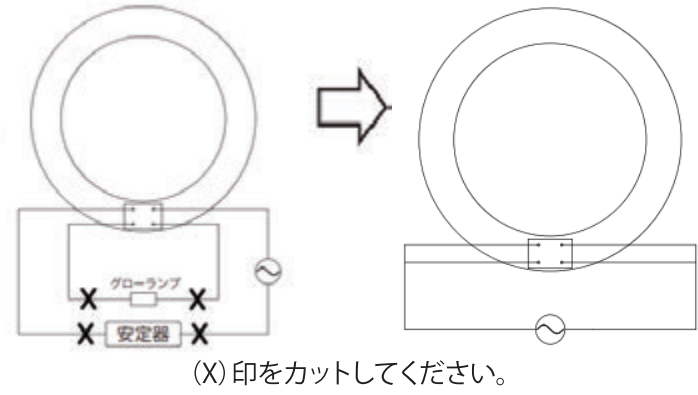

(X) 印をカットしてください。

※可動式ソケットの器具で取付可能です。固定式ソケットの器具では取付ができません。また、段階調光には対応しておりませんのでご住宅でのご利用の際はご注意ください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDミニシーリングライト
HSEMシリーズ4種（通常品2色・人感センサー付き2色）
ミニなのに100W相当で、とても明るい



玄関先・トイレに便利な人感センサー付きもご用意

本体重量 KG 約150g	電圧 AC100V	周波数 50/60Hz	消費電力 12W	感知距離 2m	点灯時間 1分	人感センサー 対応
全光束 1450lm 1500lm	色温度 電球色/2700K 昼白色/5000K	定格寿命 24h 40000時間	演色性 Ra80	感知角度 90°	センサーが動作する 照度の明るさ 80lux以下	※人感センサー のみ HSEM12A HSEM12Y


品番	HSEM12A	HSEM12Y	HSEM12A	HSEM12Y
入力電圧	AC100V			
消費電力	12W			
全光束	1450lm	1500lm	1450lm	1500lm
色温度	電球色/2700K	昼白色/5000K	電球色/2700K	昼白色/5000K
サイズ(mm)	140 x 80 x 45			
本体重量 (g)	約 150			
その他	人感センサー		人感センサー	
在庫状況	○	○	○	○
定価	オープン			

LED防水防塵防湿ベースライトシリーズ


EMC、EMI両規格合格。ノイズレス、フリッカーレス設計。
高安定電源内蔵、安心の製品保証3年保証。
付属品：ソケット、端子台、コードは全てPSE認証済。



取り付けが簡単な落下防止金具が付いており、照明の落下を防止します。

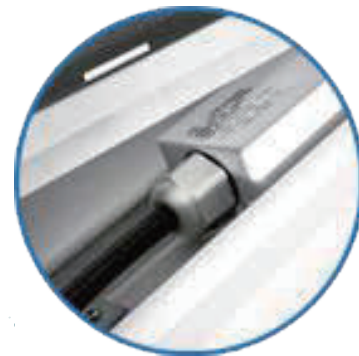

防水型キャップと防水型電源ケーブル



IP65 高品質防水型カバー

物流センター・倉庫・工場・食品工場などの
防雨・防湿を必要とする環境に対応。



※こちらの製品はバイパス工事必須となります。口金は回転しませんのでご注意ください。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。



一体型LED防水ベースライト

20型




150mm 20W一体型防水防塵逆富士型						
IP65防水	防塵	3年保証	180°	演色Ra83	PS E	入力電圧：AC100-265V 使用温度：-20～40℃
品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ	定価	
HKB-N10Y-IP	5000K	10W	1600lm	1灯式 L630x W150x H53	オープン	
HKB-N16Y-IP	5000K	16W	2560lm	2灯式 L630x W150x H53	オープン	

230mm 20W一体型防水防塵逆富士型						
IP65防水	防塵	3年保証	180°	演色Ra83	PS E	入力電圧：AC100-265V 使用温度：-20～40℃
品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ	定価	
HKB-M10Y-IP	5000K	10W	1600lm	1灯式 L630x W230x H53	オープン	
HKB-M16Y-IP	5000K	16W	2560lm	2灯式 L630x W230x H53	オープン	

80mm 20W一体型防水防塵直付型						
IP65防水	防塵	3年保証	180°	演色Ra83	PS E	入力電圧：AC100-265V 使用温度：-20～40℃
品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ	定価	
HKB-Z10Y-IP	5000K	10W	1600lm	1灯式 L630x W80x H53	オープン	
HKB-Z10C-IP	6000K	10W	1600lm	1灯式 L630x W80x H53	オープン	
HKB-Z16Y-IP	5000K	16W	2560lm	2灯式 L630x W80x H53	オープン	
HKB-Z16C-IP	6000K	16W	2560lm	2灯式 L630x W80x H53	オープン	

※こちらの製品はバイパス工事必須となります。口金は回転しませんのでご注意ください。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

一体型防水防塵ベースライト 40型



入力電圧：AC100-265V
使用温度：-20～40℃

40W型一体型防水防塵逆富士型150mm



品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-N32Y-IP	5000K	32W	5200lm	1250x150x53	1灯式	オープン
HKB-N32C-IP	6000K	32W	5200lm	1250x150x53	1灯式	オープン
HKB-N50Y-IP	5000K	50W	8000lm	1250x150x53	2灯式	オープン
HKB-N50C-IP	6000K	50W	8000lm	1250x150x53	2灯式	オープン

40W型一体型防水防塵トラフ型80mm



品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-Z32Y-IP	5000K	32W	5200lm	1250x80x50	1灯式	オープン
HKB-Z32C-IP	6000K	32W	5200lm	1250x80x53	1灯式	オープン
HKB-Z50Y-IP	5000K	50W	8000lm	1250x80x53	2灯式	オープン
HKB-Z50C-IP	6000K	50W	8000lm	1250x80x53	2灯式	オープン

40W型一体型防水防塵笠付型150mm



品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-L32Y-IP	5000K	32W	5200lm	1250x150x50	1灯式	オープン
HKB-L32C-IP	6000K	32W	5200lm	1250x150x53	1灯式	オープン
HKB-L50Y-IP	5000K	50W	8000lm	1250x150x53	2灯式	オープン
HKB-L50C-IP	6000K	50W	8000lm	1250x150x53	2灯式	オープン

高演色Ra92 一体型ベースライト 40型



入力電圧:AC100-265V
使用温度：(-20～40℃)

高演色Ra92 40W型 ベースライト



品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-N32Y-Ra92	5000K	32W	5200lm	1250x150x53	1灯式	オープン
HKB-N50Y-Ra92	5000K	50W	8000lm	1250x150x53	2灯式	オープン

※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、 △・・・受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

プルスイッチ付 省エネベースライト



入力電圧：AC100-265V
使用温度：-10～40℃



プルスイッチでオンオフ簡単！
使わない時→電気消す事で省エネ

20W型 プルスイッチ付 省エネベースライト



20W型LEDベースライト逆富士型150mm (プルスイッチ付き)

品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-N10Y-P	5000K	10W	1600lm	630x150x53	1灯式	¥17,800
HKB-N10C-P	6000K	32W	5200lm	630x150x53	2灯式	¥17,800



20W型LEDベースライトトラフ型80mm (プルスイッチ付き)

品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-N16Y-P	5000K	16W	1600lm	630x80x53	1灯式	¥17,800
HKB-N16C-P	6000K	16W	2560lm	630x80x53	2灯式	¥17,800

40W型 プルスイッチ付 省エネベースライト



40W型LEDベースライト逆富士型150mm (プルスイッチ付き)

品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-N32Y-P	5000K	32W	5200lm	1250x150x53	1灯式	¥17,000
HKB-N32C-P	6000K	32W	5200lm	1250x150x53	1灯式	¥17,000



40W型LEDベースライトトラフ型80mm (プルスイッチ付き)


品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ(mm)	その他	定価
HKB-Z32Y-P	5000K	32W	5200lm	1250x80x53	1灯式	¥18,000
HKB-Z32C-P	6000K	32W	5200lm	1250x80x53	1灯式	¥18,000

※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、 △・・・受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDベースライト

EMC、EMI両規格合格。ノイズレス、フリッカーレス設計。
高安定電源内蔵、安心の製品保証 3 年保証。
付属品：ソケット、端子台、コードは全てPSE認証済。

20W型 一体型LEDベースライト 昼白色




20W型LEDベースライト逆富士型

150mm / 230mm

仕様 PSE 180 Ra83 3年保証 入力電圧:AC100-265V 使用温度: (-10~40℃)

	品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ (mm)	その他	定価
150mm	HKB-N10Y	5000K	10W	1600lm	L630xW150xH53	1灯式	¥ 15,800
	HKB-N16Y	5000K	16W	2560lm	L630xW150xH53	2灯式	¥ 15,800
230mm	HKB-M10Y	5000K	10W	1600lm	L630xW230xH53	1灯式	¥ 15,800
	HKB-M10Y	5000K	16W	2560lm	L630xW230xH53	2灯式	¥ 15,800



20W型LEDベースライト
トラフ型W80mm

仕様 PSE 180 Ra83 3年保証 入力電圧:AC100-265V 使用温度: (-10~40℃)

	品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ (mm)	その他	定価
	HKB-Z10Y	5000K	10W	1600lm	L630xW80xH53	1灯式	¥ 15,800
	HKB-Z16Y	5000K	16W	2560lm	L630xW80xH53	2灯式	¥ 18,800




20W型LEDベースライト
笠付型W150mm

仕様 PSE 180 Ra83 3年保証 入力電圧:AC100-265V 使用温度: (-10~40℃)

	品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ (mm)	その他	定価
	HKB-L10Y	5000K	10W	1600lm	L630xW148xH53	1灯式	¥ 15,800
	HKB-L16Y	5000K	16W	2560lm	L630xW148xH53	2灯式	¥ 18,800

※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

40W型 一体型LEDベースライト 昼白色・昼光色




40W型LEDベースライト逆富士型

150mm / 230mm


仕様 PSE 180 Ra83 3年保証 入力電圧:AC100-265V 使用温度: (-10~40℃)

	品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ (mm)	その他	定価
150mm	HKB-N32Y	5000K	32W	5200lm	L1250xW150xH53	1 灯式	¥ 21,800
	HKB-N32C	6000K	32W	5200lm	L1250xW150xH53	1 灯式	¥ 21,800
	HKB-N50Y	5000K	50W	8000lm	L1250xW150xH53	2 灯式	¥ 22,800
	HKB-N50C	6000K	50W	8000lm	L1250xW150xH53	2 灯式	¥ 22,800
230mm	HKB-M32Y	5000K	32W	5200lm	L1250xW230xH53	1 灯式	¥ 23,800
	HKB-M32C	6000K	32W	5200lm	L1250xW230xH53	1 灯式	¥ 23,800
	HKB-M50Y	5000K	50W	8000lm	L1250xW230xH53	2 灯式	¥ 24,800
	HKB-M50C	6000K	50W	8000lm	L1250xW230xH53	2 灯式	¥ 24,800



40W型LEDベースライトトラフ型80mm
仕様 PSE 180 Ra83 3年保証 入力電圧:AC100-265V 使用温度: (-10~40℃)

	品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ (mm)	その他	定価
	HKB-Z32Y	5000K	32W	5200lm	L1250xW80xH50	1 灯式	¥ 20,800
	HKB-Z32C	6000K	32W	5200lm	L1250xW80xH50	1 灯式	¥ 20,800
	HKB-Z50Y	5000K	50W	8000lm	L1250xW80xH50	2 灯式	¥ 21,800
	HKB-Z50C	6000K	50W	8000lm	L1250xW80xH50	2 灯式	¥ 21,800



40W型LEDベースライト笠付型150mm
仕様 PSE 180 Ra83 3年保証 入力電圧:AC100-265V 使用温度: (-10~40℃)

	品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ (mm)	その他	定価
	HKB-L32Y	5000K	32W	5200lm	L1250xW150xH59	1 灯式	¥ 23,800
	HKB-L32C	6000K	32W	5200lm	L1250xW150xH59	1 灯式	¥ 23,800
	HKB-L50Y	5000K	50W	8000lm	L1250xW150xH59	2 灯式	¥ 24,800
	HKB-L50C	6000K	50W	8000lm	L1250xW150xH59	2 灯式	¥ 24,800

※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED用直管蛍光灯器具 防雨防湿

灯具・ホルダー・取り付けプラグ



入力電圧：AC100-265V
使用温度：-20～50℃

ゴムパッキン付きで爪掛けフタで完全密閉（保護等級IP65）を実現しました。
湿気をさえぎり、蛍光灯の寿命も安心です。

※ 給電方法（片側・両側）はご発注時に必ずご確認ください。



ゴムパッキン付き


爪掛けフタで完全密閉



優れたポリカーボネート材質を採用し、高透光・軽量化しているため、
ガラスと異なり、地震等で落下しても破片が飛び散ることがありません。


防雨防湿：1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKIP20-1T	20 型 /1 灯式	L663xW86xH90	○	¥ 19,800
HKIP40-1T	40 型 /1 灯式	L1265xW86xH90	○	¥ 23,800

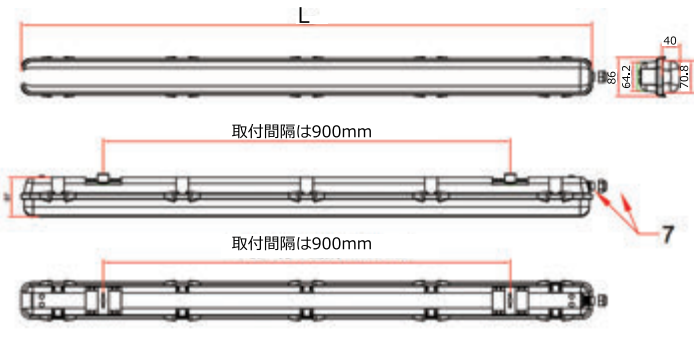

防雨防湿：2灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKIP40-2T	40 型 /2 灯式	L1265xW124xH90	○	¥ 22,800

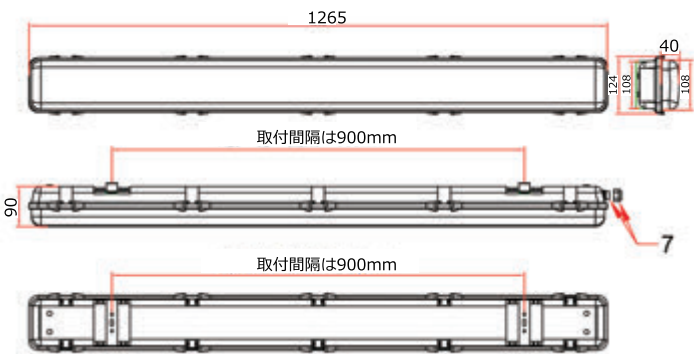

※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。
※蛍光灯セット希望の方はお問い合わせください。

LED用直管蛍光灯器具


灯具・ホルダー・取り付けプラグ



入力電圧：AC100-265V
使用温度：-20～50℃


トラフ型：1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKC20-1T	20 型 /1 灯式	L637xW60xH40	○	¥ 12,800
HKC40-1T	40 型 /1 灯式	L1255xW60xH40	○	¥ 15,800

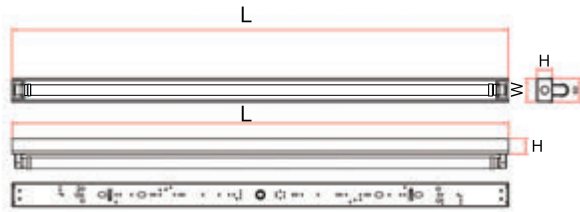


トラフ型：2灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKC20-2T	20 型 /2 灯式	L637xW110xH40	○	¥ 13,800
HKC40-2T	40 型 /2 灯式	L1255xW110xH40	○	¥ 16,800

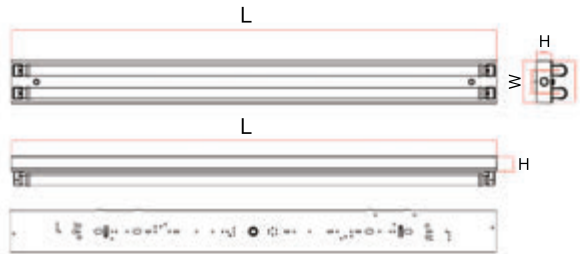

逆富士型：1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKT20-1T	20 型 /1 灯式	L637xW120xH40	○	¥ 12,800
HKT40-1T	40 型 /1 灯式	L1255xW120xH40	○	¥ 15,800
HKM20-1T	20 型 /1 灯式	L637xW120xH40	○	¥ 16,800
HKM40-1T	40 型 /1 灯式	L1255xW120xH40	○	¥ 19,800

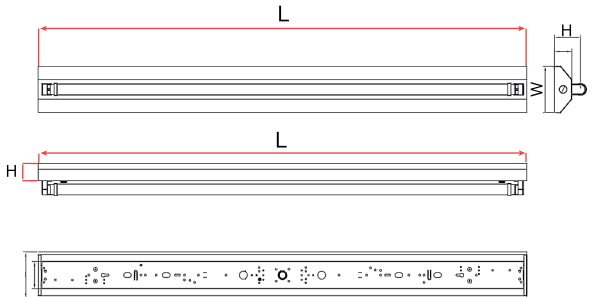


※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

逆富士型 2灯式器具

口金
G13入力電圧：AC100-265V
使用温度：-20～50℃


品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKM20-2T	20 型 580mm/2 本	L642xW180xH53	○	¥14,800
HKM40-2T	40 型 1198mm/2 本	L1260xW180xH53	○	¥17,800

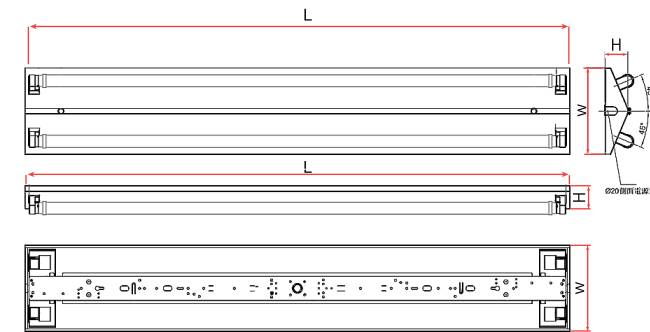

笠付型 1灯式器具

口金
G13入力電圧：AC100-265V
使用温度：-20～50℃


品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKM40-1T	40 型 580mm/1 本	L637xW124xH72	○	¥12,800

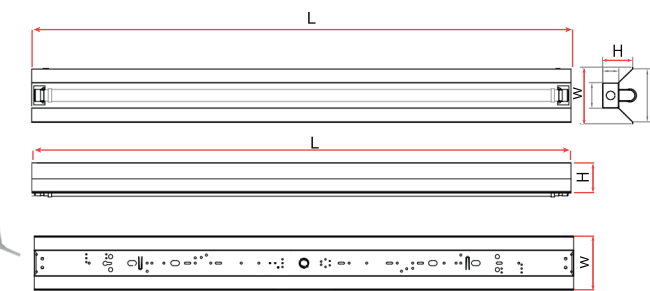

笠付型 2灯式器具

口金
G13入力電圧：AC100-265V
使用温度：-20～50℃

品番	対応ランプ	サイズ (mm)	在庫状況	定価
HKA40-2T	40 型 580mm/2 本	L637xW172xH72	○	¥18,800

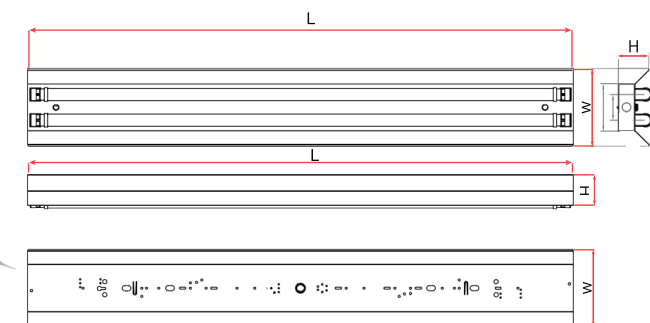

※電気工事必須の製品となります。工事の際は必ず有資格者の方が行ってください。
 ※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED一体型ベースライト
スクエアシリーズ

40W型2灯相当

470mm
620mm > 2サイズ
5000K 昼白色
160lm/W

差し込み
コネクター

本体と「LEDライトバー」
をつなぐ、3線コネクター
を確実に接続

落下防止金具

落下防止設計
取り付け簡単

・落雷・高圧に強い

・防振効果

・ノイズレス・無輻射・チラツキなし

P80

HKB-SQ スクエアシリーズ 470mm 一体型ベースライト

470x470x68mm



3年保証 180° 演色 Ra80 PSE 入力電圧：AC100-265V 使用温度：-25～45℃					
品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ	定価
HKB-SQ470Y-32	5000K	16Wx2	5200lm	2灯式 L 470x W 470x H 68mm	オープン
HKB-SQ470Y-43	5000K	21.5Wx2	6900lm	2灯式 L 470x W 470x H 68mm	オープン
HKB-SQ470Y-50	5000K	25Wx2	8000lm	2灯式 L 470x W 470x H 68mm	オープン
HKB-SQ470Y-65	5000K	32.5Wx2	10400lm	2灯式 L 470x W 470x H 68mm	オープン



HKB-SQ スクエアシリーズ 620mm 一体型ベースライト

620x620x68mm



3年保証 180° 演色 Ra80 PSE 入力電圧：AC100-265V 使用温度：-25～45℃					
品番	色温度	消費電力	全光束	サイズ	定価
HKB-SQ620Y-32	5000K	16Wx2	5200lm	2灯式 L 620x W 620x H 68mm	オープン
HKB-SQ620Y-43	5000K	21.5Wx2	6900lm	2灯式 L 620x W 620x H 68mm	オープン
HKB-SQ620Y-50	5000K	25Wx2	8000lm	2灯式 L 620x W 620x H 68mm	オープン
HKB-SQ620Y-65	5000K	32.5Wx2	10400lm	2灯式 L 620x W 620x H 68mm	オープン

スクエアベースライト寸法詳細図

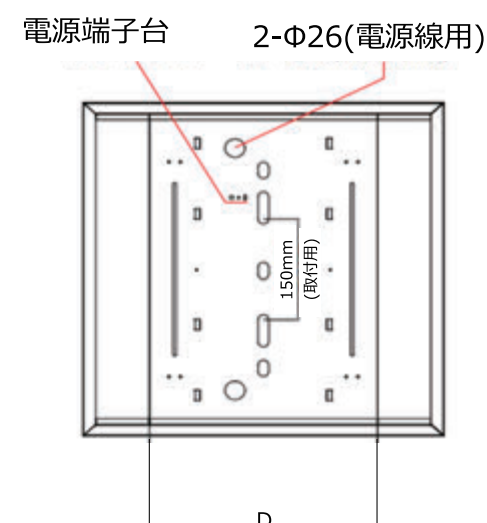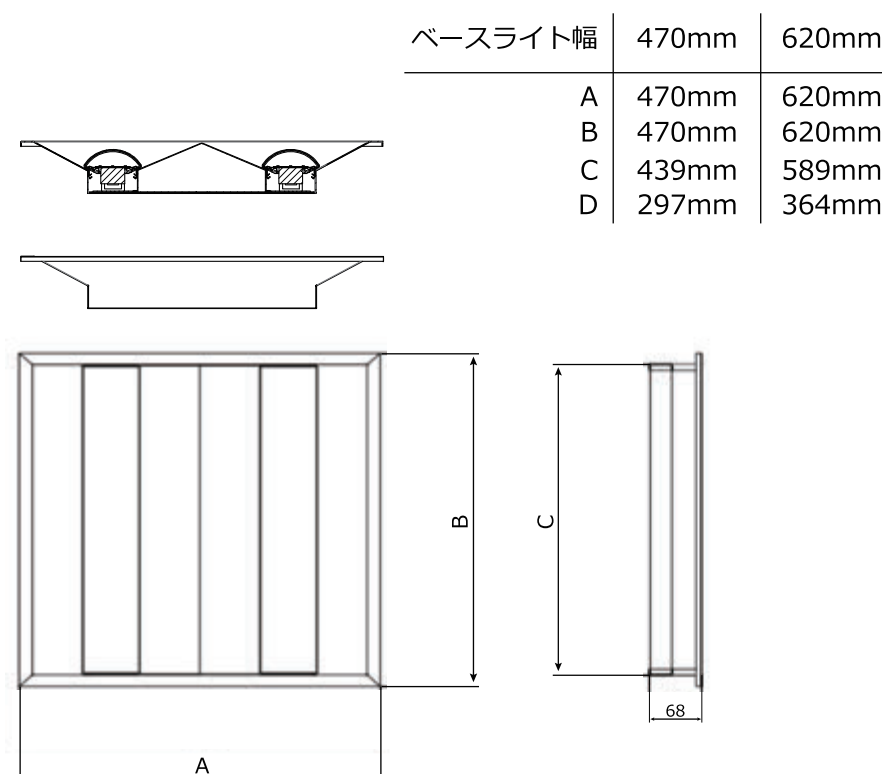

P81

大型投光器

ゴルフ場 スポーツ施設



電源コード部分を独自加工することにより、製品本体の防水性能向上を実現し、さらに信頼性をアップ！
 入力電圧：AC90～264V（オプションAC280V～520V） 適合規格：PSE（電気用品安全技術基準）
 推奨設置場所：ゴルフ場・スキー場・工場・大型イベント施設など



メタハラ700W相当大型投光器

工場 イベント施設 天井照明



仕様

品番	メタハラ水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度
HKT45A	700w相当	392w	52000lm	5000k
定格出力電流	サイズ	電源	在庫品	定価
1.94±0.05A	513(L)×327(W) x360(H)mm	HLG-240H-48A (2PCS)	○	¥325,000

メタハラ1000W相当大型投光器

ゴルフ場 スキー場 屋外施設



仕様

品番	メタハラ水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度
HKT65A	1000w相当	576w	75000lm	5000k
定格出力電流	サイズ	電源	在庫品	定価
1.94±0.05A	513(L)×482(W) x360(H)mm	HLG-600H-48A	○	¥650,000

オプションパーツ



雷サージプロテクター

仕様

品番	HSP15	保護ラメベル	1.5kV
定格電圧	100-277VAC	応答時間	<10ns
周波数	50/60Hz	接続導体断面	0.75mm flexible
最大継続電圧	320v	動作温度	(-40℃~+80℃)
定格動作電流	6.5A	サイズ	93x54x26mm
公称放電電流	10kA	試験基準	UL1449第三版 IEC61643-11

リングキャッチ

主な対応灯具

高天井灯類 投光器類

本体同士の連結など



品番	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	S (mm)	重量 g	使用荷重
HBRING01	3.8	43	35	11	8	12 g	30kg
HBRING02	4.8	50	40	14	8.6	20 g	45kg
HBRING03	5.8	58	45	15	9.2	26 g	50kg

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED投光器 Φ300mm 高演色性Ra95

※引出し線：5m（プラグなし） ※WXは電源外置きとなります





入力電圧：AC95-265V 50/60Hz

品番	HD920W/WX
消費電力	200W
色温度	4500K
全光束	26600lm(133lm/W)
重量	4.2kg(電源・ステイ含む)
演色性	Ra95
防水	IP65

[特長]

- ・Ra95 以上の高演色仕様
- ・ステイによる固定で取付自在
- ・目に優しい色温度（4500K）
- ・133lm/W の高効率
- ・フリーボルト仕様（95-265V）
- ・屋外使用も安心な保護等級 IP65

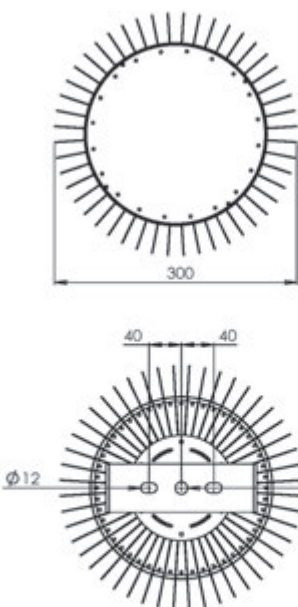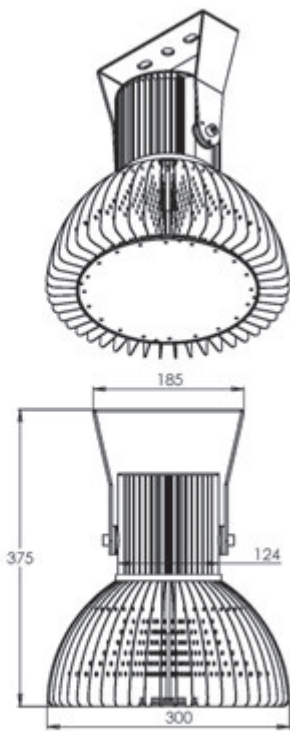

日本製LED照明 高天井灯
E39型 直付け型 投光器型 吊下げ型

安心安全 MADE IN JAPAN

照度に合わせて4タイプをご用意。
信頼性の高い別途外付電源型です。
透明カバーと乳白カバーがあります。
推定寿命：6万時間（製品保証3年）

店 舗	オフィス	体育館	屋 外
	店 舗	工 場	



信頼性の高い別途専用電源を使用
ビーム角は120°
透明または乳白のカバー

製品仕様

対象ランプ	水銀灯HF 250W			水銀灯HF 300W		
品番 (C:透明 H:乳白 G:ガラス半透明フラット)	HSMLD070B585CSL HSMLD070B585CFL(S) HSMLD070B585CPL(S)	HSMLD070B585HSL HSMLD070B585HFL(S) HSMLD070B585HPL(S)	HSMLD070B585GFLS HSMLD070B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応	HSMLD080B585CSL HSMLD080B585CFL(S) HSMLD080B585CPL(S)	HSMLD080B585HSL HSMLD080B585HFL(S) HSMLD080B585HPL(S)	HSMLD080B585GFLS HSMLD080B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応
全光束(5000K)	11000lm	10300lm		14000lm	13100lm	
発光効率	157lm/W	147lm/W		175lm/W	164lm/W	
対応色温度	5000K					
外形寸法	Φ268×355(SL)／310(FL)／301(PL)／235(SS)mm					
取付タイプ	SL：E39／FL：直付タイプ／PL：投光器タイプ／SS：E39 ショートアーム（特注品）					
消費電力(電源込み)	70W			80W		
1/2配光角	120°					
寿命	60000h					
演色性	Ra83					
入力電圧(電源側, ±10%)	AC100-240V					
力率	0.9(min)					
重量	L(S):3.7kg＊／PL(S):3.7kg＊／SS:1.5kg					
使用環境	SL,SS,FL,PL：屋内専用／FLS,PLS：屋内・屋外兼用					
保護等級	SL,SS:IP62 相当／FLS,PLS:IP65 相当					
使用温度範囲	-30～60℃(Rh90%以下)					
DC電源装置(別置)**	HLG-120H-54A					
必要工事	別置DC電源設置工事					
在庫	不可					
製品保証	3年間					

* 別置電源込重量 ** 付属電源を使用して下さい

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。※価格はカスタム内容により変動いたしますので都度お問い合わせください。
※日本製はすべて受注生産品となります。（納期は1週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。


PL(投光器)タイプ




FL(直付)タイプ



■配光特性

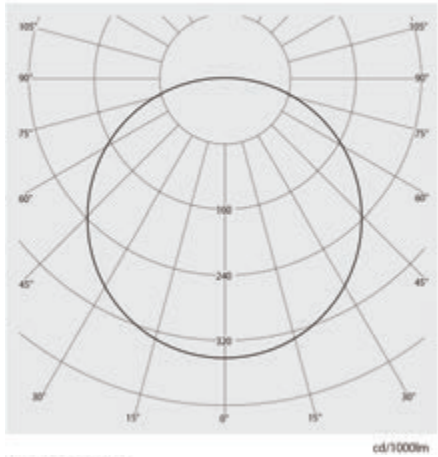

■工事結線図

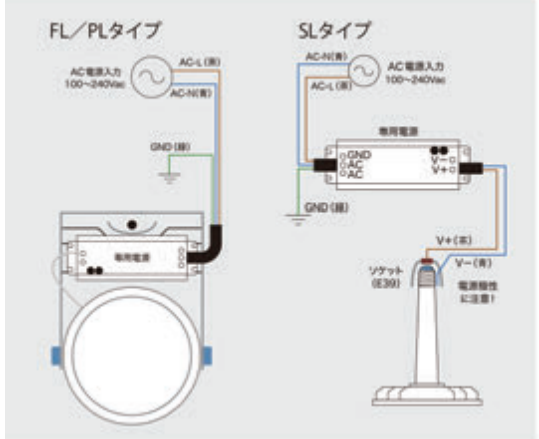

製品仕様

対象ランプ	水銀灯HF400W			メタルハライドMF400 W		
品 番 (C:透明 H:乳白 G:ガラス半透明フラット)	HSMLD098B585CSL HSMLD098B585CFL(S) HSMLD098B585CPL(S)	HSMLD098B585HSL HSMLD098B585HFL(S) MLD098B585HPL(S)	HSMLD098B585GFLS HSMLD098B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応	HSMLD123B585CSL HSMLD123B585CFL(S) HSMLD123B585CPL(S)	HSMLD123B585HSL HSMLD123B585HFL(S) HSMLD123B585HPL(S)	HSMLD123B585GFLS HSMLD123B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応
全光束(5000K)	17000lm	15900lm		21000lm	19700lm	
発光効率	173lm/W	162lm/W		171lm/W	160lm/W	
対応色温度	5000K					
外形寸法	Φ268×355(SL)／310(FL)／301(PL)／235(SS)mm					
取付タイプ	SL：E39／FL：直付タイプ／PL：投光器タイプ／SS：E39 ショートアーム（特注品）					
消費電力（電源込み）	98W			123W		
1/2配光角	120°					
寿 命	60000h					
演色性	Ra83					
入力電圧（電源側、±10%）	AC100-240V					
力 率	0.9(min)					
重 量	SL:1.6kg／FL(S):3.7kg＊／PL(S):3.7kg＊／SS:1.5kg					
使用環境	SL,SS,FL,PL：屋内専用／FLS,PLS：屋内・屋外兼用					
保護等級	SL,SS:IP62 相当／FLS, PLS:IP65 相当					
使用温度範囲	-30～60℃(Rh90%以下)					
DC電源装置（別置）**	HLG-120H-54A			HLG-150H-54A		
必要工事	別置DC電源設置工事					
調 光	不可					
製品保証	3年間					

* 別置電源込重量 ** 付属電源を使用して下さい

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。※価格はカスタム内容により変動いたしますので都度お問い合わせください。
※日本製はすべて受注生産品となります。（納期は1週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

日本製LED照明：高天井灯
E39型直付け型・投光器型・吊り下げ型
700W — 1000W相当



製品仕様

工場 体育館 屋外

対象ランプ	水銀灯HF700W			メタルハライド MF700W	水銀灯HF1000W
品番 (C:透明 H:乳白 F:ガラス半透明フラット)	HSMLD165B585CSL HSHMLD165B585CFL(S) HSMLD165B585CPL(S)	HSMLD165B585HSL HSMLD165B585HFL(S) HSMLD165B585HPL(S)	HSMLD165B585GFLS HSMLD165B585GPLS ※ イネスト対策品、オゾン対応	HSMLD200B585FFL(S) HSMLD200B585FPL(S) ※"F"のみ	HSMLD250B585FFL(S) HSMLD250B585FPL(S) ※"F"のみ
全光束	28000lm	26200lm		33000lm	40000lm
発光効率	170lm/W	159lm/W		165lm/W	160lm/W
対応色温度	5000K				
外形寸法	Φ268×355(SL)／310(FL)／301(PL)／235(SS)mm			Φ350×329(FL)／409(PL)mm	
取付タイプ	SL：E39／FL：直付タイプ／PL：投光器タイプ／SS：E39ショートアーム(特注品)			FL：直付タイプ／PL：投光器タイプ	
消費電力	165W			200W	250W
1/2配光角	120°			110°	
寿命	60000h				
演色性	Ra83				
入力電圧(±10%)	AC100-240V				
力率	0.9 (min)				
重量	SL:1.6kg／FL(S):3.7kg＊／PL(S):3.7kg＊／SS:1.5kg			FL(S),PL(S):6.5kg＊	FL(S),PL(S):7.1kg＊
使用環境	SL,SS,FL,PL：屋内専用／FLS,PLS：屋内・屋外兼用			FL,PL:屋内専用／FLS,PLS:屋内・屋外兼用	
保護等級	SL,SS:IP62相当／FLS,PLS:IP65相当			FLS,PLS:IP65相当	
使用温度範囲	-30～60℃(Rh90%以下)				
DC電源装置(別置)	SL:HLG-240H-54A／FL,PL:HLG-185H-54A			HLG-240H-54A	HLG-320H-54A
必要工事	別置DC電源設置工事				
調光	不可				
製品保証	3年間				

* 別置電源込重量 ** 付属電源を使用して下さい


※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。 口金サイズの別角度対応については別途お問い合わせください
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は1週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED電源内蔵型高天井灯

E39型 直付け型

電源内蔵型高天井灯
E39：175lm/W

設置図

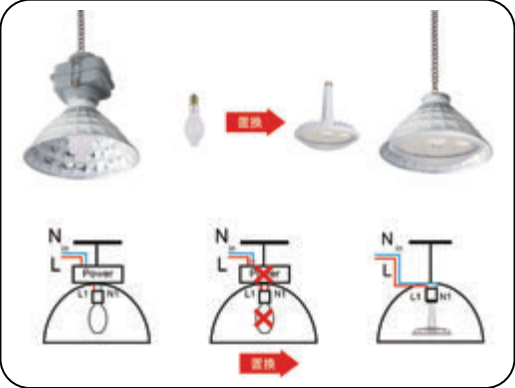

仕様


防水 IP66 防雷 15KV PSE 120° 演色 Ra82

品番	水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度	サイズ	レンズタイプ	在庫状況	定価
HSN735A1	300W相当	73W	12250lm	5000K	Φ228x300mm	透明レンズ	x	¥95,000
HSN955A1	400W相当	95W	17500lm	5000K	Φ228x300mm	透明レンズ	x	¥105,000

電源内蔵型高天井灯

直付け型・投光器型・吊り下げ型
175lm/W

設置図

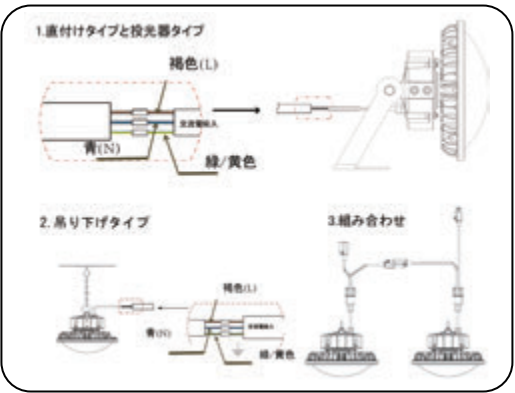

仕様

防水 IP66 防雷 15KV PSE 120° 演色 Ra82

品番	水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度	サイズ	レンズタイプ	在庫状況	定価
HSN655B1	300W相当	65W	12000lm	5000K	Φ228x333mm	乳白レンズ	x	¥89,000
HSN955B1	400W相当	95W	17700lm	5000K	Φ268x343mm	乳白レンズ	x	¥102,000

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

防水LED投光器 30W・50W

看板照明で活躍する投光器

屋外の看板照明に。30Wと50Wの2種類の明るさをご用意。
防水IP65ですので、外看板用として最適です。

※ 屋外での上向きでのご使用には非対応です。

本体カラー白黒2色展開



3相プラグコード



100V 240V 対応
演色 Ra80
IP65
PSE
165°
定格電圧：AC100V
使用温度：-10～45℃

品番	本体カラー	消費電力	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTO30A2-W	白	30W	2700K	3600lm	○	¥40,000
HTO30A2-BL	黒	30W	2700K	3600lm	○	¥40,000
HTO30Y2-W	白	30W	5000K	3900lm	○	¥40,000
HTO30Y2-BL	黒	30W	5000K	3900lm	○	¥40,000
HTO50A2-W	白	50W	2700K	6000lm	○	¥48,000
HTO50A2-BL	黒	50W	2700K	6000lm	○	¥48,000
HTO50Y2-W	白	50W	5000K	6500lm	○	¥48,000
HTO50Y2-BL	黒	50W	5000K	6500lm	○	¥48,000



※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

BLUETOOTH対応投光器

色・明るさスマホ操作で自由自在！

Bluetooth対応のアプリ、HOME LINKING（iOS/Android対応）をお手持ちのスマートフォンにインストールすることにより、投光器の色・明るさなどの操作をすることが出来ます。本体裏面のQRコードをスキャンして、ダウンロードしてください。



別売り専用リモコン
品番:HTOCON
RGB 投光器専用リモコン
サイズ：94x42x8mm

※Bluetooth対応は本体カラー白のみとなります。
100V 240V 対応
演色 Ra80
IP65
PSE
165°
定格電圧：AC100V
使用温度：-10～45℃

品番	本体カラー	消費電力	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTO30RGB-W	白	30W	調光調色+RGB	3600-3900lm	○	¥48,000
HTO50RGB-W	白	50W	調光調色+RGB	6000-6500lm	○	¥54,000

30W → W:198mm H:213mm T:52mm

50W → W:250mm H:285mm T:50mm



スマホで操作



投光器本体裏面にあるQRコードをスキャンして、HOME LINKING（iOS/Android対応）アプリをダウンロードしてお使いください。

簡単に片手で操作。
電球色・昼白色から青・赤・緑・・・など様々なカラーに変えられます。展示会等で雰囲気を変えるのにも効果的です。

LED投光器 10W



100V 240V 対応
演色 Ra70
IP66
PSE
120°
定格電圧：AC100～240V
使用温度：-10～40℃




品番	本体カラー	消費電力	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTO10A66	黒	10W	3100K	7500lm	○	¥40,000

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

AC100Vモジュール 高輝度4チップモジュール



■ 4つ目カラーモジュール

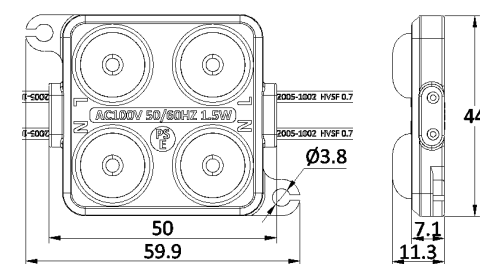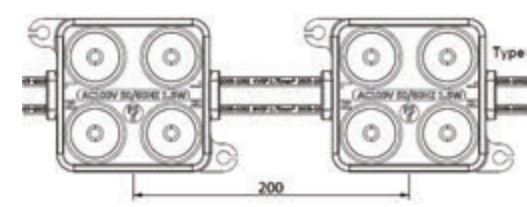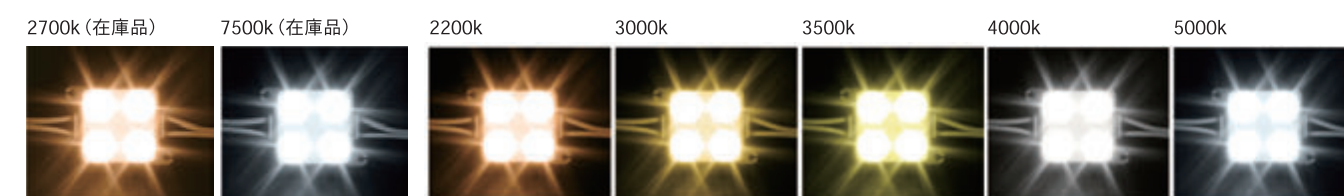


調光 対応	防水 IP65	PS E	165 演色 Ra80	入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃)		
品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504A-2	2700K	1.5W	130lm	50pcs	○	オープン
HM50504C-2	7500K	1.5W	140lm	50pcs	○	オープン

調光 対応	防水 IP65	PS E	165 演色 Ra80	入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃)		
品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504-22K	2200K	1.5W	97lm	50pcs	○	オープン
HM50504-30K	3000K	1.5W	117lm	50pcs	○	オープン
HM50504-35K	3500K	1.5W	119lm	50pcs	○	オープン
HM50504-40K	4000K	1.5W	125lm	50pcs	○	オープン
HM50504-50K	5000K	1.5W	121lm	50pcs	○	オープン

※連結数は最大100連結となります。最大連結数を超える使用は保証対象外となります。
 ※在庫品について: ○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

高輝度4つ目モジュール接続例

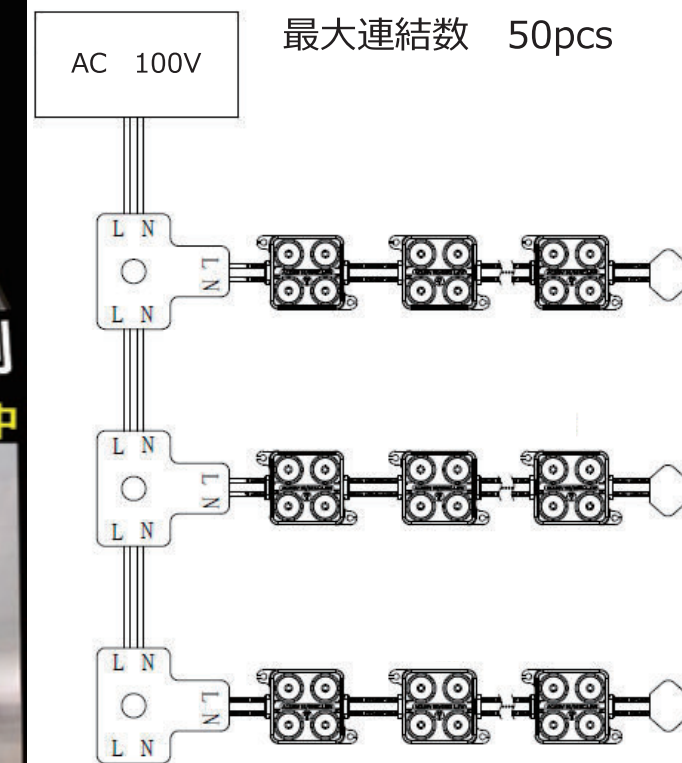

※ 最大連結数50個 (150W 100V) を上回る施工、使用は絶対にお止めください。

■ 高輝度3つ目モジュール



広角3チップモジュール

 防水 IP66	 調光 対応	 PS E	 160	 演色 Ra80	入力電圧: AC100V-130V 動作温度: (-20~55℃)		
品番	入力電圧	消費電力	全光束	最大連結数	重量	在庫状況	定価
HM1503A	2700K	1.5W	110lm	50pcs	114g	○	¥1,000
HM1503C	6500K	1.5W	120lm	50pcs	114g	○	¥1,000

弊社モジュール推奨調光器



対応調光器 (正位相制御)

品番 : TLC-0003 300VA

※推奨調光器以外を使用された場合、保証対象外となります。
 1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は指定保証期間の半分となります。

※最大連結数を超える使用は保証対象外となります。※20時間連続で使用されれば場合商品保証は半分となります。
 ※在庫品について: ○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

バラストレス水銀灯代替LED

看板照明 高所屋外用

13W PAR38ライト 100W相当

調光対応



仕様

防水 IP65 調光 対応 密閉 対応 PS E 35 演色 Ra83 定格電圧：AC100V 使用温度：-10～45℃ サイズ：Φ120x130mm

品番	消費電力	色（色波長）	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1326HD	13W	ゴールド/2300K	1080lm	275g	○	¥ 6,000
HS1326BD	13W	青（475nm）		275g	○	¥ 7,800
HS1326RD	13W	赤（650nm）		275g	○	¥ 7,800
HS1326GD	13W	緑（530nm）		275g	○	¥ 7,800
HS1326PD	13W	ピンク（620nm）		275g	○	¥ 7,800
HS1326YED	13W	黄（585nm）		275g	○	¥ 7,800



15W PAR38ライト 150W相当

調光対応



仕様

防水 IP65 調光 対応 PS E 35 演色 Ra83 定格電圧：AC100V 使用温度：-10～45℃ サイズ：Φ120x130mm



品番	消費電力	色（色波長）	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1526AD	15W	電球色/2700K	1760lm	235g	○	¥ 9,000
HS1526YD	15W	昼白色/5000K	1800lm	235g	○	¥ 9,000

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDバラストレス代替

15W E26 水銀灯150W相当

AC100V-240V

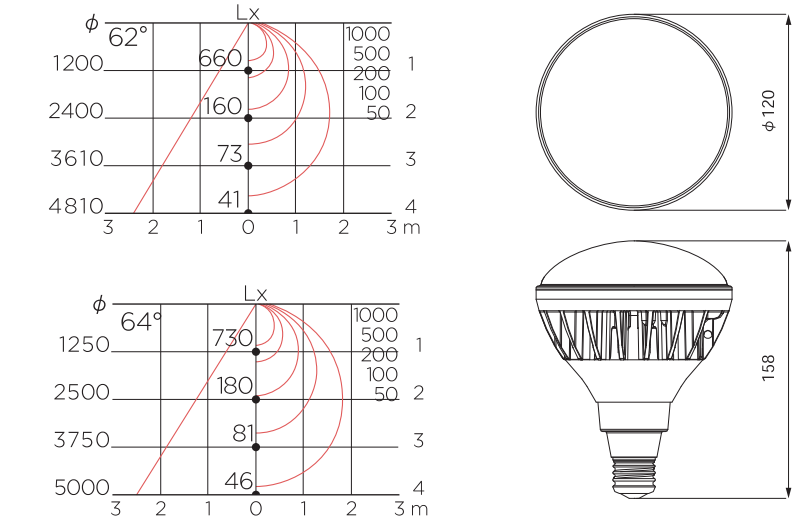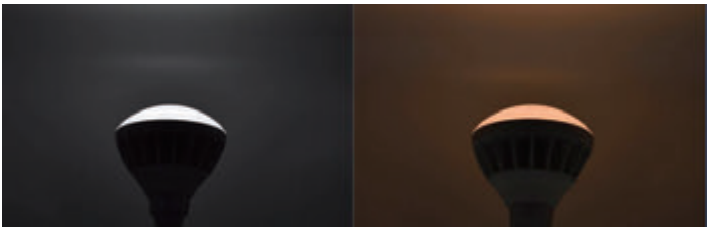

仕様

防水 IP65 調光 対応 防電 搭載 PS E 110 演色 Ra83 定格電圧：AC100V～240V 使用温度：-10～40℃ サイズ：Φ120x158mm


品番	消費電力	色	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1539A	15W	電球色/2700K	1900lm	400g	○	¥ 15,600
HS1539Y	15W	昼白色/5000K	2000lm	400g	○	¥ 15,600

【付属品】落下防止ワイヤー

LEDバラストレス代替

35W E39水銀灯300W相当

AC100V-240V

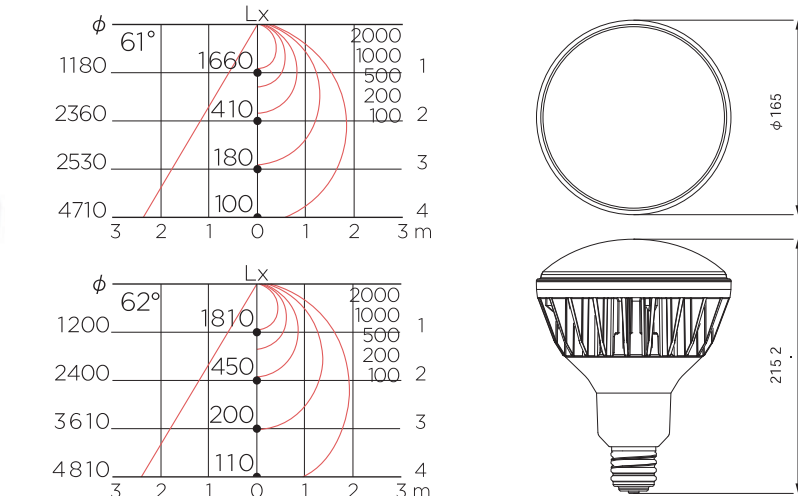

仕様

防水 IP65 調光 対応 防電 搭載 PS E 110 演色 Ra83 定格電圧：AC100V～240V 使用温度：-10～40℃ サイズ：Φ165x215mm

品番	消費電力	色	全光束	重量	在庫状況	定価
HS3539A	35W	電球色/2700K	4500lm	849g	○	¥ 34,000
HS3539Y	35W	昼白色/5000K	4900lm	849g	○	¥ 34,000

【付属品】落下防止ワイヤー

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

一体型ダウンライト

受注生産品

一灯でW数（3種類）とカラー（3000K・4000K・5000K）切替可

3色のカラーだけでなく、明るさの切替3段階が可能。
シチュエーションに応じて9種類の切替使用が出来ます。



明るさ（3段階） x カラー（3段階） = 9 パターンの光源

- ・ Φ100mm
6W/8W/10W
- ・ Φ150mm
10W/12.5W/15.5W
- ・ Φ200mm
20W/25W/30W



※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

CE

RoHS

PS E

100°

入力電圧
AC100-240V

力率
>0.96


演色性
>Ra80

非防水

電源内蔵
(一体型)

使用温度：-20～40℃

対応ランプ	消費電力	器具全光束	消費効率	色温度	本体サイズ	開口径	重量
FDL18/FHT16	6W	690lm 760lm 750lm	115lm/W 126lm/W 125lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ130mmx75mm	Φ100mm	336g
FDL27/FHT24	8W	920lm 1008lm 1000lm	115lm/W 126lm/W 125lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ130mmx75mm	Φ100mm	336g
FDL27/FHT24	8W	1150lm 1300lm 1280lm	115lm/W 126lm/W 125lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ130mmx75mm	Φ100mm	336g
FHT24	10W	1150lm 1300lm 1280lm	115lm/W 126lm/W 125lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ180mmx85mm	Φ150mm	448g
FHT32	12.5W	1500lm 1625lm 1600lm	120lm/W 130lm/W 128lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ180mmx85mm	Φ150mm	448g
FHT42	15.5W	1860lm 2015lm 1984lm	120lm/W 130lm/W 128lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ180mmx85mm	Φ150mm	448g
FHT42(2灯)	20W	1860lm 2015lm 1984lm	120lm/W 130lm/W 128lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ225mmx95mm	Φ200mm	561g
FHF10	25W	3000lm 3250lm 3200lm	120lm/W 130lm/W 128lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ225mmx95mm	Φ200mm	561g
CDM-R70W	30W	3600lm 3900lm 3840lm	120lm/W 130lm/W 128lm/W	3000K 4000K 5000K	Φ225mmx95mm	Φ200mm	561g

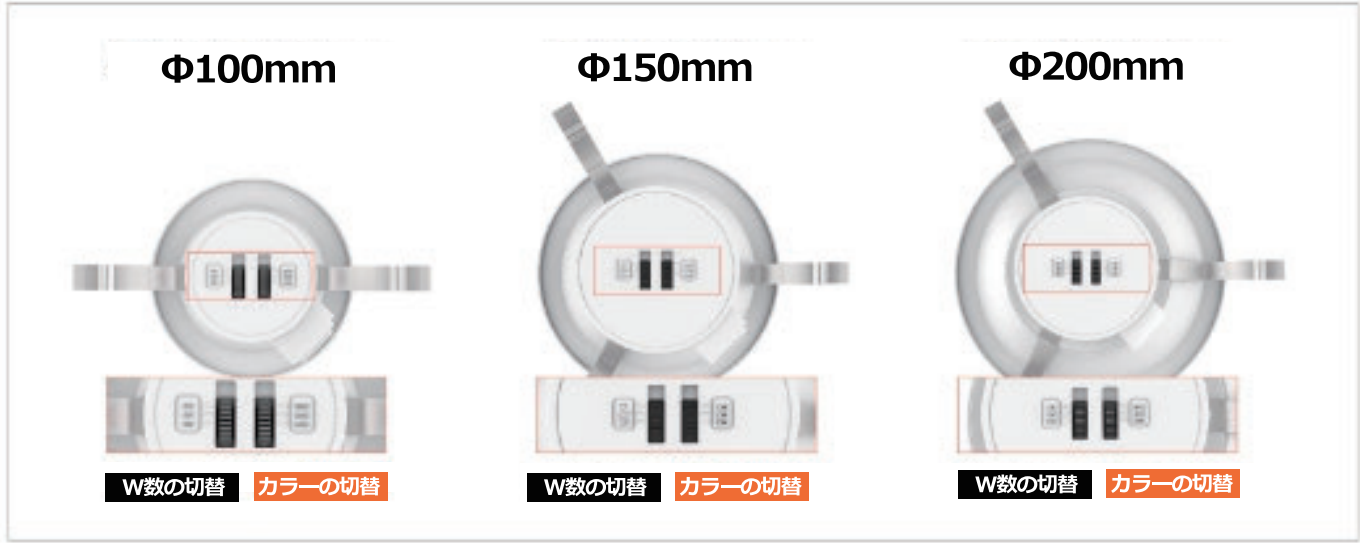

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDフィラメント電球



落ち着いた空間をデザイン

モダンさはもちろん、ヴィンテージ感も演出。空間のあたたかさを感じる事が出来るのがフィラメント電球です。調光に対応しておりますので、明るさを絞ることにより、さらにお店独自の趣を感じ取ってもらえる筈です。

エジソン球 E26口金



調光可能	360°	演色 Ra83	PS E	入力電圧：AC100V
品番	HDFE0626AD	HDFE0626HD		
消費電力	6W			
色温度	2700K	2000K		
全光束	540lm	580lm		
サイズ(mm)	Φ65x138			
在庫	○	○		
定価	オープン			

ボール球 E26口金



光のムラが出にくい
スパイラル仕様

調光可能	360°	演色 Ra83	PS E	入力電圧：AC100V
品番	HDFE0626AD			
消費電力	6W			
色温度	2700K			
全光束	540lm			
サイズ(mm)	Φ95x130			
在庫	○			
定価	オープン			

T300型:300mm
E26口金

HDFE0626AD-300

T30型:125mm
E26口金

HDFE0626AD-30

ナツメ球
E17口金

HDFE0417AD




調光可能	360°	演色 Ra83	PS E	入力電圧：AC100V
品番	HDFE0626AD-300	HDFE0626AD-30	HDFE0417AD	
消費電力	6W	6W	4W	
色温度		2700K		
全光束	540lm	540lm	350lm	
サイズ(LxWxH)	Φ30x300mm	Φ30x125mm	Φ25x80mm	
在庫	○	○	○	
定価		オープン		

シャンデリア球 E12・E14・E17口金



調光可能	360°	演色 Ra83	PS E	入力電圧：AC100V
品番	HDFC0412AD	HDFC0414AD	HDFC0417AD	
消費電力		4W		
色温度		2700K		
全光束		350lm		
サイズ(LxWxH)	Φ35x93mm	Φ35x94mm	Φ35x95mm	
在庫	○	○	○	
定価		オープン		

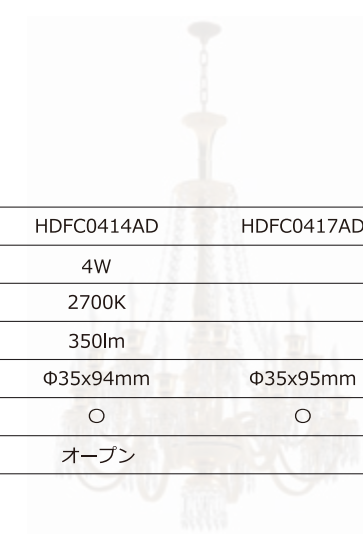

LEDフィラメントカラー球

LEDフィラメントカラー球
エジソン型 E26口金



※ペンダントライトは別売りです



調光可能 360° 演色 Ra83 PSE 入力電圧：100V

品番	HDFE0626BD	HDFE0626RD	HDFE0626PD	HDFE0626GD
消費電力	6W			
色	青	赤	ピンク	緑
色波長	465nm	628nm	620nm	520nm
サイズ(mm)	φ65x138			
在庫	○	○	○	○
定価	オープン			

LEDフィラメントカラー球
ボール型 E26口金



調光可能 360° 演色 Ra83 PSE 入力電圧：100V

品番	HDFG0826BD	HDFG0826RD	HDFG0826PD	HDFG0826GD
消費電力	8W			
色	青	赤	ピンク	緑
色波長	465nm	628nm	620nm	520nm
サイズ(mm)	φ95x138			
在庫	○	○	○	○
定価	オープン			

LEDフィラメントカラー球
ボール型 E12・E17口金



調光可能 360° 演色 Ra83 PSE 入力電圧：100V


口金E12					口金E17			
品番	HDFC0412BD	HDFC0412RD	HDFC0412PD	HDFC0412GD	HDFC0417BD	HDFC0417RD	HDFC0417PD	HDFC0417GD
消費電力	4W				4W			
色	青	赤	ピンク	緑	青	赤	ピンク	緑
色波長	465nm	628nm	620nm	520nm	465nm	628nm	620nm	520nm
サイズ(mm)	φ35x93				φ35x95			
重量	約17g				約18g			
在庫	○	○	○	△	○	○	○	△
定価	オープン							

※LEDフィラメント以外の電球と混合しての調光器ご使用は、故障の原因となりますのでお控え下さい。
※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED スポットライト E11

E11 調光対応 COB チップ型

アルミ合金耐熱性に優れた熱伝導素材を使用し、従来のハロゲンランプにも引けを取らない高輝度なLEDです。

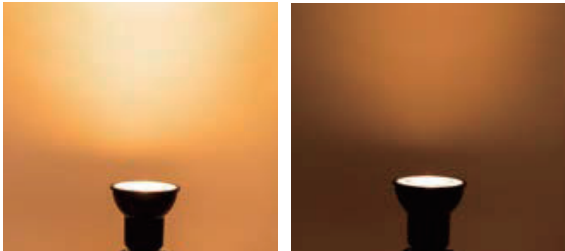

調光可能

PS E

15°

入力電圧：AC100V

本体白色		本体黒色	
品番	HS0611AD	HS0611HD-B	HS0611AD-B
消費電力	6W		
色温度	2700K	2400K	2700K
全光束	530lm	400lm	530lm
サイズ	Φ50x65.5mm		
重量	57g		
演色性	Ra82	高演色Ra92	Ra82
在庫	○	○	○
定価	オープン		

E11 調光対応 カラースポットライト

5色展開の調光可能なスポットライトで、おしゃれでプロフェッショナルな環境を！



調光可能

PS

E

35°

LED

入力電圧：AC100V

本体白色のみ

品番	HS0511BD3	HS0511RD3	HS0511GD3	HS0511YED3	HS0511PD3
消費電力	5W				
色	青	赤	緑	黄	ピンク
色波長	450nm	650nm	530nm	585nm	620nm
サイズ	Φ50x64mm				
重量	80g				
演色性	Ra82				
在庫	○	○	○	○	○
定価	オープン				

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

E11 スポットライト



カラースポットライト

調光可能			入力電圧：AC100V	
			品番	HS0511YED2
			消費電力	5W
			色	黄
			色波長	585nm
			サイズ	Φ50x64mm
			重量	80g
			演色性	Ra82
			在庫	○
			定価	オープン



高輝度スポットライト

調光可能

PS
E

20°

入力電圧：AC100V

品番	HS0711YD-B
消費電力	7W
色温度	5000K
全光束	700lm
サイズ	Φ50x65mm
重量	80g
演色性	Ra82
在庫	○
定価	オープン



非調光スポットライト

			入力電圧：AC100V
品番		HS0511H1	
消費電力		5W	
色温度		2300K	
全光束		480lm	
サイズ		Φ50x64mm	
重量		77g	
演色性		Ra82	
在庫		○	
定価		オープン	

E11 ハロゲン型 スポットライト



調光可能	PS E	50°	入力電圧：AC100V	
			品番	HS0511HD-2000K
			消費電力	5W
			色温度	2000K
			全光束	360lm
			サイズ	Φ50x70mm
			重量	70g
			演色性	Ra83
			在庫	○
			定価	オープン



調光 可能	PS E	60° 	入力電圧：AC100V
品番		HS0511CD1	
消費電力		5W	
色温度		10000K	
全光束		420lm	
サイズ		Φ50x72mm	
重量		60g	
演色性		Ra83	
在庫		○	
定価		オープン	



調光可能	PS E	60°	入力電圧：AC100V	
			品番	HS0611SD1
			消費電力	6W
			色温度	10000K
			全光束	520lm
			サイズ	Φ70x77mm
			重量	85g
			演色性	Ra83
			在庫	○
			定価	オープン

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

ハロゲン電球代替 LED スポットライト

E11 調光対応 本体カラー白黒2色展開
Φ70の大きさでかつてない強力な明るさを実現！

住宅照明で寝室、リビングルーム、ダイニングルーム、キッチンなどに適しています。
またホテル、レストラン、バー、店舗などの商業照明にも最適です。

2025年2月入荷予定



位相制御方式 LED調光器に対応

※ LED専用の調光器を必ずお使いください

照明器具への電力を直接調節することで調光する方式です。
その他PWM調光・システム調光等には非対応です。

調光可能

PS E

品番	HS1011AD-W	HS1011AD-BL	HS1011YD-W	HS1011YD-BL
本体カラー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
入力電圧	AC100V 50/60Hz			
消費電力	10W			
色温度	2700K	2700K	5000K	5000K
全光束	1200lm	1200lm	1300lm	1300lm
口金	E11			
調光	対応			
サイズ	Φ70x78mm			
重量	120g			
発光角度	20°			
演色性	Ra80			
防水	非防水			
在庫	x	x	x	x
定価	オープン			

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED ランプ LED レフ球・ミニレフ球

調光可能 密閉対応 PS E 105 演色 Ra83 入力電圧：100V



HDL0926AD2 口金E26 レフ球



HDL0417AD2 口金E17 ミニレフ球



HDL0417YD 口金E17 ミニレフ球

	口金E26 レフ球		口金E17 ミニレフ球	口金E17 ミニレフ球
品番	HDL0926AD2	HDL0926YD2	HDL0417AD2	HDL0417YD
消費電力	9W		4W	4.4W
色温度	2700K	5000K	2700K	5000K
全光束	900lm	990lm	400lm	370lm
サイズ(mm)	Φ80x114		Φ50x82	Φ50x79
重量	130g		41g	55g
在庫	○	○	○	○
定価	オープン		オープン	オープン

G 型ボール電球 E26口金



調光可能 密閉対応 105 演色 Ra80 PS E 入力電圧：100V

品番	HD0726ADG2
消費電力	7W
色温度	2700K
全光束	830lm
サイズ(LxWxH)	Φ80x114mm
重量	130g
在庫	○
定価	オープン

T 型電球 E26口金

ダウンライトの横刺し・斜め刺しなどに



調光可能 360° 演色 Ra80 PS E 入力電圧：100V

品番	HD0626YDFL
消費電力	6W
色温度	5000K
全光束	680lm
サイズ(LxWxH)	Φ44.5x116mm
重量	128g
在庫	○
定価	オープン

LED クリプトン球 E17

クリプトン球 60W相当



調光可能	密閉対応	160演色Ra83	口金：E17 AC100V
品番	HD0617HD2	HD0617YD2	
消費電力	6.2W		
色温度	2300K	5000K	
全光束	720lm	780lm	
サイズ	Φ40x80mm		
重量	62g		
在庫状況	○		
定価	オープン		




ミニクリプトン球 60W相当



調光可能	密閉対応	180演色Ra83	口金：E17 AC100V
品番	HD0617AD3	HD0617YD3	
消費電力	6.5W		
色温度	2700K	5000K	
全光束	760lm	780lm	
サイズ	Φ40x80mm		
重量	45g		
在庫状況	○		
定価	オープン		



カラーミニクリプトン球

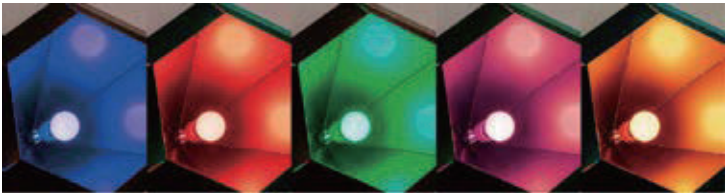

調光可能

密閉対応

200lm

演色Ra83

口金：E17
入力電圧：AC100V

品番	HD0417BD2	HD0417RD2	HD0417GD2	HD0417PD2	HD0417YED2
消費電力	4W				
色	青	赤	緑	ピンク	黄
色波長	465nm	628nm	520nm	620nm	585nm
サイズ	Φ48x88mm				
重量	35g	45 g			
在庫状況	○				
定価	オープン				

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED ランプ E26口金 ミニボール球

シリコンバックシン付属



防水 IP65	密閉 対応				入力電圧：100V					
品番	HDM0126B		HDM0126R		HDM0126P		HDM0126G		HDM0126YE	
消費電力	1W									
色	青		赤		ピンク		緑		黄	
色波長	450nm		650nm		620nm		530nm		585nm	
演色性	Ra80									
サイズ	Φ45×70mm									
重量	18g									
在庫	○		○		○		○		○	
定価	オープン									

LEDランプ E12口金 ミニナツメ球

シリコンバックシン付属



防水 IP65	密閉 対応	PS E	360°	演色 Ra80	入力電圧：100V	
品番	HDM712A	HDM712B	HDM712R	HDM712P	HDM712G	HDM712YE
消費電力	1W					
色	電球色	青	赤	ピンク	緑	黄
色波長	-	450nm	650nm	620nm	530nm	585nm
全光束	60lm	-	-	-	-	-
サイズ	Φ20x48mm					
重量	6g					
在庫	○	○	○	○	○	○
定価	オープン					

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。


LED ランプ
E26 LED 電球



LED電球8W
60W相当

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD0826YD
消費電力	8W
色温度	5000K
全光束	830lm
サイズ	Φ60x115mm
重量	70g
在庫状況	○
定価	オープン



LED電球10W
80W相当

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD1026AD2	HD1026YD2
消費電力	10W	
色温度	2700K	5000K
全光束	1050lm	1110lm
サイズ	Φ65x115mm	
重量	80g	
在庫状況	○	
定価	オープン	



LED電球14W
100W相当

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD1426AD
消費電力	14W
色温度	2700K
全光束	1450lm
サイズ	Φ70x134mm
重量	138g
在庫状況	○
定価	オープン



※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDカラーランプ



E26 LEDフィラメント電球

通常のシリカ電球に見えますが、中身はフィラメント電球ですのでご注意ください。

調光可能 密閉対応 360° 演色 Ra83 口金：E26 入力電圧：AC100V

品番	HD0526BD2	HD0526RD2	HD0526PD2	HD0526GD2	HD0526YED2
消費電力	5W				
色	青	赤	ピンク	緑	黄
色波長	450nm	628nm	620nm	530nm	585nm
サイズ	Φ60x110mm				
在庫状況	○	○	○	○	○
定価	オープン				

※ フィラメント電球とシリカ電球は同じ調光器でご利用できませんのでご注意ください。



※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

ペンダントライト

E26口金 スチール製・ガラスカバー

※電球は別売りです



HPE001-FE

口金E26		
品番	HPE001-FE	HPE001GL
対応電力	60Wまで	
電圧	85-220V	
コード長さ	110cm	
サイズ	Φ310x高さ160mm	Φ280x高さ150mm
重量	0.9kg	1.2kg
在庫	○	○
定価	¥9,800	¥14,800



HPE001GL



引っ掛けシーリングにも対応



対応部品




HRDUCT-WC

対応ソケット



角型引掛けシーリング 丸型引掛けシーリング 丸型フル引掛けシーリング フル引掛けローゼット 引掛埋込ローゼット 引掛露出ローゼット

簡単取付

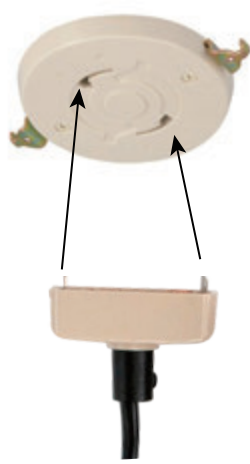

ローゼット又は引っ掛けシーリングに差し込んで廻して固定。

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
※在庫について:○…通常在庫品、△…受注生産品(納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED 3色スポット一体型レールライト

電球色・温白色・昼光色

一本で3色に対応




HS12AWHY_BL

HS12AWHY_W


背面
色温度切替
ディップスイッチ



電球色

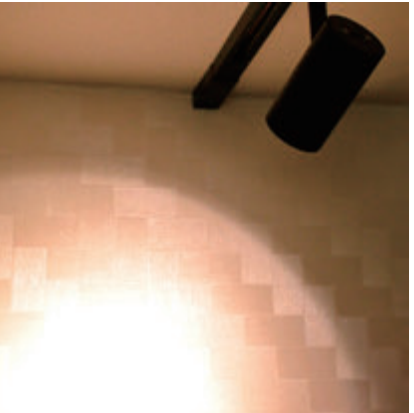

温白色

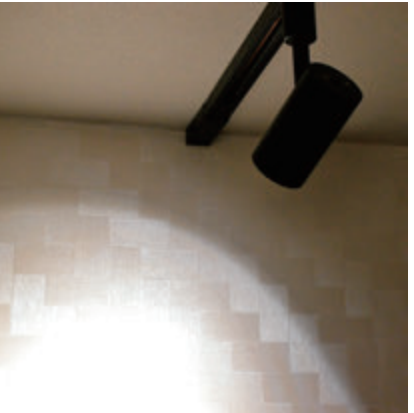

昼光色

シチュエーションに合わせた照明を「今」用意できる。背面のディップスイッチの切替により瞬時に対応！

※ 本体カラー以外は全て同仕様です

3色切替 PSE

品番	HS12AWHY_W	HS12AWHY_BL
本体カラー	ホワイト	ブラック
入力電圧	85～120V 50/60Hz	85～120V 50/60Hz
消費電力	12W	12W
色温度	3000K 4000K 5000K	3000K 4000K 5000K
全光束	890lm 920lm 970lm	890lm 920lm 970lm
調光	3段階調光 ディップスイッチ式	3段階調光 ディップスイッチ式
サイズ	Φ58xL105xH160mm	Φ58xL105xH160mm
重量	310g	310g
発光角度	24°	24°
演色性	Ra≥85	Ra≥85
力率	> 0.6	> 0.6
在庫	○	○
定価	オープン	オープン

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫について:○…通常在庫品、△…受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。



レールライト器具

スタンダードサイズ
口金 E11・E17・E26


従来の口金E11・E26サイズに加え、新たに
E17サイズをラインナップに追加。



	E11		E17		E26	
品番	HR11W2	HR11BL2	HR17W2	HR17BL2	HR26W2	HR26BL2
定格電圧	100V 50/60Hz		100V 50/60Hz		100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで (使用電球100V100Wまで)		100Wまで (使用電球100V100Wまで)		100Wまで (使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	E11	E17	E17	E26	E26
本体カラー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x143mm	Φ35x143mm	Φ35x143mm	Φ35x143mm	Φ40x144mm	Φ40x144mm
重量	125g	125g	129g	129g	148g	148g
在庫	○	○	○	○	○	○
定価	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

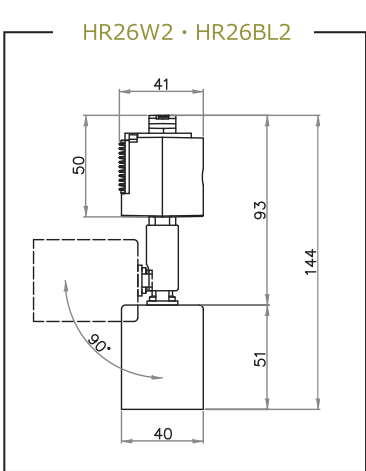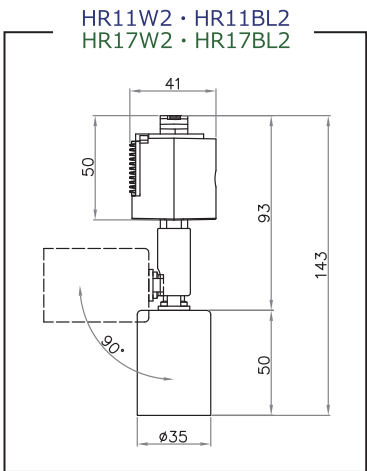


E11口金 Φ70mm スタンダードサイズ レールライト器具

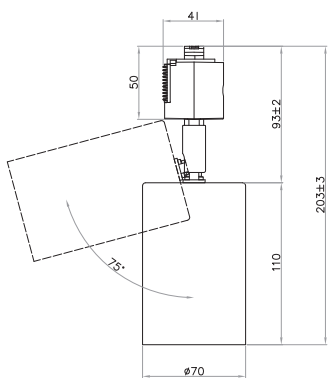


品番	HRX11W2	HRX11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで (使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ70x93mm	
重量	228g	228g
在庫	○	○
定価	オープン	オープン

E11口金 Φ70mm 342mm レールライト器具

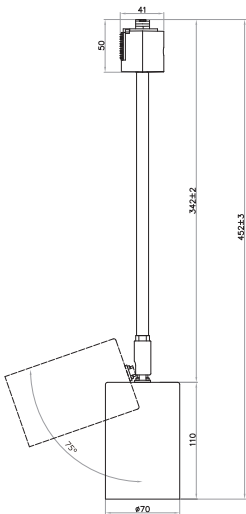


品番	HRXL11W2	HRXL11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで(使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ70x342mm	
重量	312g	
在庫	○	○
定価	オープン	オープン

E11口金 Φ70mm 500mm レールライト器具

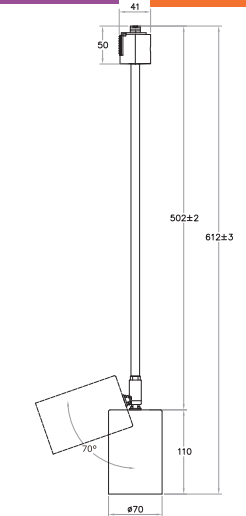

品番	HRXS11W2	HRXS11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで(使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ70x502mm	
重量	312g	
在庫	○	○
定価	オープン	オープン

E11

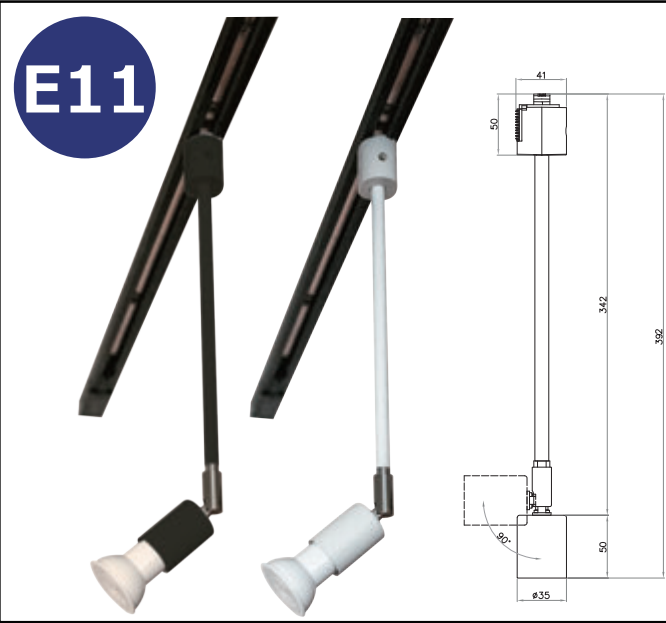

342mmレールライト器具

首リ
90°

350°
回転

ランプ
別売り

本体材質
スチール

非防水

品番	HRL11W2	HRL11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで (使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x342mm	Φ35x342mm
重量	198g	198g
在庫	○	○
定価	¥3,600	¥3,600

E17



342mmレールライト器具

首リ
90°

350°
回転


ランプ
別売り

本体材質
スチール

非防水

品番	HRL17W2	HRL17BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで(使用電球100V100Wまで)	
口金	E17	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x342mm	
重量	198g	
在庫	○	○
定価	¥3,600	¥3,600

E26

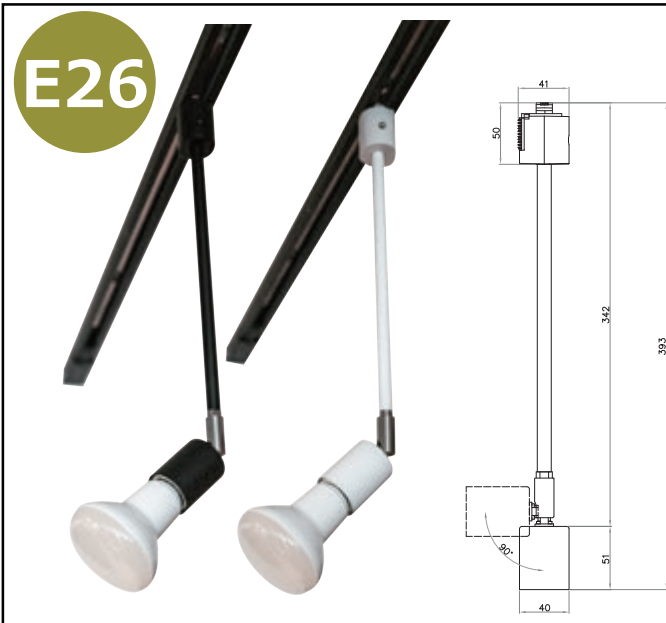

342mmレールライト器具

首リ
90°

350°
回転

ランプ
別売り

本体材質
スチール


非防水

品番	HRL11W2	HRL11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで(使用電球100V100Wまで)	
口金	E26	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x342mm	
重量	198g	198g
在庫	○	○
定価	¥3,600	¥3,600

109

P113

E11

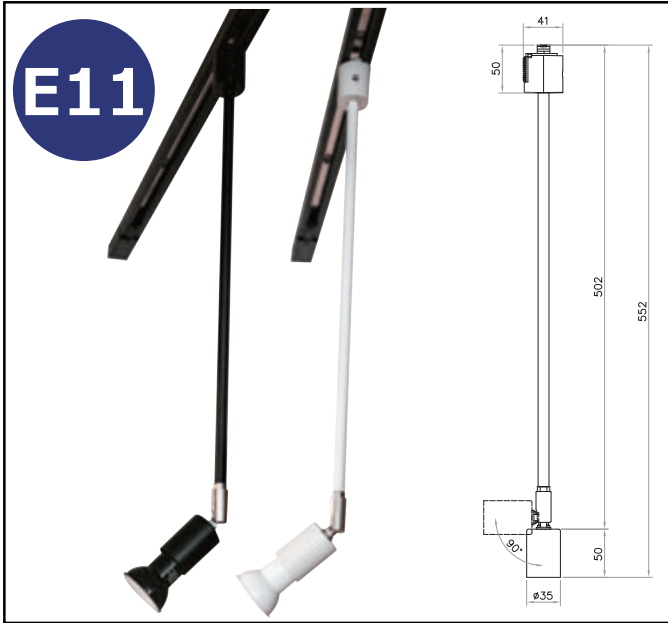

500mmレールライト器具

首リ
90°

350°
回転


ランプ
別売り

本体材質
スチール

非防水

品番	HRS11W2	HRS11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで (使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x502mm	Φ35x502mm
重量	238g	238g
在庫	○	○
定価	¥4,800	¥4,800

E17

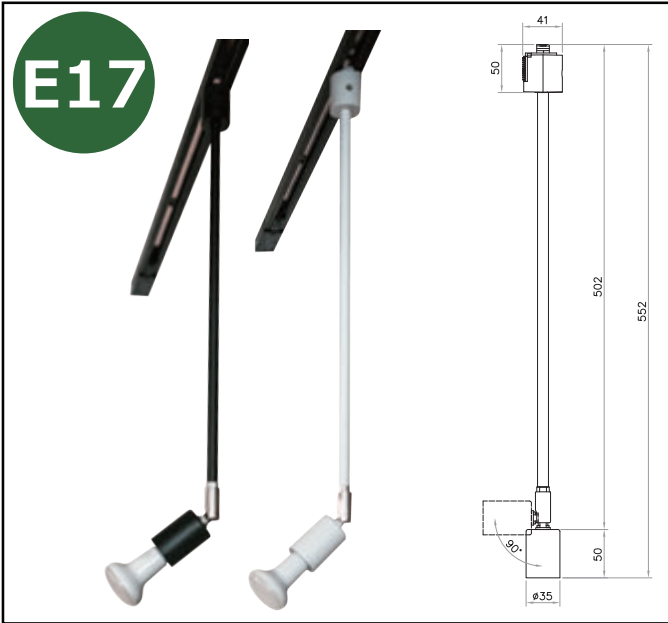

500mmレールライト器具

首リ
90°

350°
回転

ランプ
別売り

本体材質
スチール

非防水

品番	HRS11W2	HRS11BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで(使用電球100V100Wまで)	
口金	E11	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x502mm	
重量	238g	
在庫	○	○
定価	¥4,800	¥4,800

E26



500mmレールライト器具

首リ
90°

350°
回転

ランプ
別売り

本体材質
スチール


非防水

品番	HRS26W2	HRS26BL2
定格電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	100Wまで(使用電球100V100Wまで)	
口金	E26	
本体カラー	ホワイト	ブラック
サイズ	Φ35x502mm	
重量	238g	
在庫	○	○
定価	¥4,800	¥4,800

110

展示会用一体型
スポットライト

HS18TAC
HS12TAC







2700K/6000K スイッチ切り替え式

品番	HS18TAC	HS12TAC	HS30TAC
定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	18W	12W	30W
本体カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
サイズ	Φ35x502mm	Φ35x502mm	Φ80x345mm
在庫	○	○	○
定価	¥29,800	¥27,800	¥39,800

HS30TAC


Φ80mm

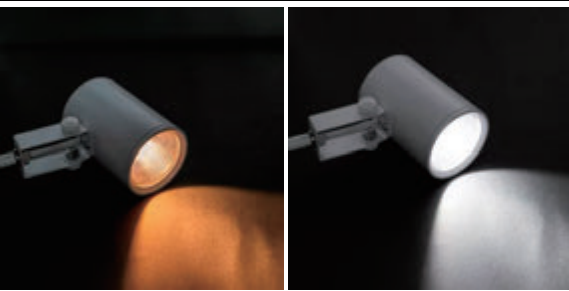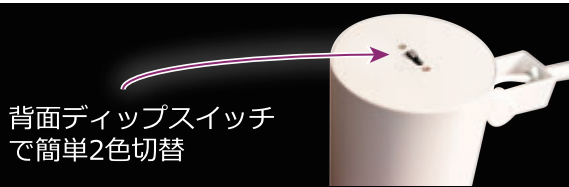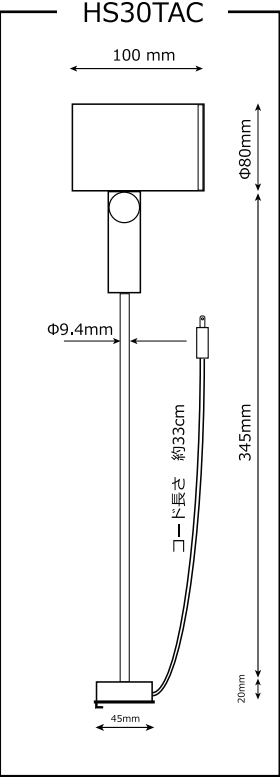

背面ディップスイッチ
で簡単2色切替

スポットライト器具

※ ランプ別売り



品番	HST-E11	HST-E26	HSTL-E11	HSTL-E26
定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
定格消費電力	使用電球100V100Wまで	使用電球100V100Wまで	使用電球100V100Wまで	使用電球100V100Wまで
口金	E11	E26	E11	E26
本体カラー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
サイズ	Φ30x45x54mm	Φ60x45x65mm	Φ30x45x286mm	Φ50x45x286mm
在庫	○	○	○	○
定価	¥6,600	¥6,600	¥7,800	¥7,800




高級感のあるシルバーボディに、お好みの
ランプを装着でき、展示会での照明を
さらにレベルアップ。ショート・ロングで
使い分けができます。

クリップライト


手軽に挟んで使える便利な
クリップ式ライト



品番	HCS-E11	HCS-E26
定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
定格消費電力	使用電球100V100Wまで	使用電球100V100Wまで
口金	E11	E26
口径	Φ30mm	Φ50mm
本体カラー	シルバー	シルバー
備考	コード長さ1.2m/中間スイッチ付	
在庫	○	○
定価	¥6,800	¥6,800

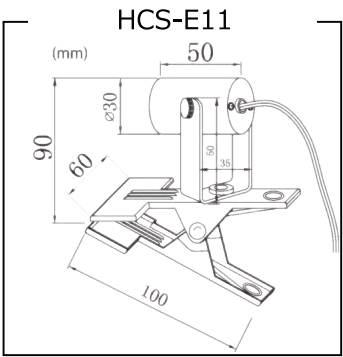

薄型LED投光器 展示会用
軽量・スリム

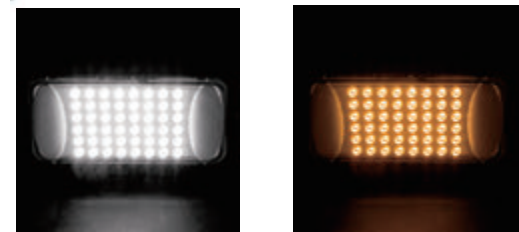

品番	HTO40A62	HTO40C62
消費電力		40W
色温度	2700K	6000K
全光束	4500lm	4500lm
サイズ(mm)	210x98x40mm	
重量	354g	
在庫	○	○
定価	¥14,800	

防滴 IP62 120° 演色 Ra80 PSE 定格電圧：AC100V 使用温度範囲：10～40℃



品番	HTO40B62	HTO40R62	HTO40P62	HTO40OR62
消費電力			40W	
色	青	赤	ピンク	オレンジ
色波長	450nm	650nm	620nm	595nm
サイズ	210x98x40mm			
重量	354g			
在庫	○	○	○	○
定価	¥14,800			

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
※在庫品について：○…通常在庫品 △…受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDランプ用オプション
口金変換アダプター

GX10q → E26
口金変換ソケット



品番：HKHGX10QE26
サイズ：Φ37x60mm
在庫：○
定価：¥1,280

GY10q → E26
口金変換ソケット



品番：HKHGY10QE26
サイズ：Φ37x60mm
在庫：○
定価：¥1,280

E39 → E39
延長ソケット



品番：HKHE39E39T
サイズ：Φ58x105mm
在庫：○
定価：¥4,500

E26
電球ソケット



品番：HBSK001
吊り下げライト用工事不要
在庫：○
定価：¥1,280

E26 → E17
口金変換ソケット



品番：HKHE26E17-2
在庫：○
定価：¥500

ライティングレール用プラグ



品番：HLRP-BL2
在庫：○
定価：オープン



品番：HRDUCT-W
在庫：○
定価：オープン



品番：HRTC-D-BT
在庫：○
定価：オープン



品番：HRTC-D-WH
在庫：○
定価：オープン

LEDイルミネーション
クリスマスライト



2芯常点型ストリングスライト

防滴 IP44	2芯	常点	連結：6セットまで 消費電力 6.6w 入力電圧 100V LED数：100球			
品番	HIT10C	HIT10SG	HIT10B	HIT10R	HIT10G	HIT10P
色	昼光色	シャンパン ゴールド	青色	赤色	緑色	ピンク色
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	¥4,800					

2芯用専用電源アダプター

HIT10PCB

防滴
IP44

2芯

本体色：黒色 消費電力：48W
重量：145g 全長：1.5m
在庫状況：○ パターン：常点
定価：¥3,000



※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分にになります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDイルミネーション
ロープライト



※画像はイメージです。

防水 IP65	2芯	フラッシュ チップ付き	直径φ10mm 100m/巻 カラー3粒・昼光色1粒 入力電圧：AC100V	2.2W/m 1m（36粒）/カット
品番	LEDカラー		在庫状況	定価
HIR100C65	昼光色+フラッシュ		○	¥4,800/m
HIR100W65	電球色+フラッシュ		○	¥4,800/m
HIR100B65	青色+フラッシュ		○	¥4,800/m
HIR100G65	緑色+フラッシュ		○	¥4,800/m
HIR100R65	赤色+フラッシュ		○	¥4,800/m

必須部品



仕様

1.5mAC 電源
差し込ピン：2芯
PSE取得済み
在庫：○
定価：¥2,800

ロープライト加工サービス

〔概要〕

ロープライトの加工サービスとなります。長さ（1m間隔）の調節に加え、面倒な防水処理、先端処理、プラグ取付などを請け負います。現場ではプラグを差し込むだけで使用可能です。

〔防水処理工程〕



針をしっかりと奥まで押し込み、電線と接触するように接続をします。



接続部が、中心に来るように防水用熱収縮チューブを被せます。



ヒートガンなどで熱収縮チューブを収縮させ、接合分に固定します。



熱によるチューブ収縮後、隙間が無いことを確認したのち出荷します。

〔設置上の注意〕

屋外での取り付けの際、強風等でイルミネーションが揺れたり、衝撃を受けたりしないよう、チャンネルレールなどを使用し、しっかり固定してください。吊り下げよう取り付けの際、ワイヤーロープなどを使用し、ロープライト製品に無理な負担がかからないよう、結束バンドなどで固定してください。きつい曲線や細かい曲げ加工には適しておりませんので、緩やかな曲線もしくは直線にてご使用をお勧めいたします。曲げてご使用いただく際、LED球の向きに沿って曲げ加工を行ってください。

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分にになります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。