



警告

煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切って下さい。
異常がおさまったことを確認してから工事店、又は販売店にご相談ください。
※異常状態のまま使用すると火災・事故・感電などの原因となります。



安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので、点検・交換をしてください。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・一年に一回は「安全チェックシート」により自主点検を行って下さい。
- ※「安全チェックシート」は日本照明工業会のWEBサイトよりダウンロードができます。
- ・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
- ・点検せずに長時間使い続けると、火災、感電、落下などに至る場合があります。
- 商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。
- 照明器具の工事は、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
- 配線器具などの工事は、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。



ご使用にあたって

- 快適にご使用いただくために、定期点検をおすすめします。
- 改良のために外観・仕様は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合により、実物と色の差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの掲載商品は日本国内専用です。日本国外では使用できません。



本社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-35-5 光ビル
TEL:03-5850-1888 FAX:03-5850-1889
e-mail:info@led-hikari.co.jp

千葉営業所 〒285-0866 千葉県佐倉市臼井台1277番地10
配送センター パレス臼井台 成田街道側 地下1階
TEL:043-497-6672

看板照明カタログ



もっと明るい未来へ
光商事株式会社



屋外看板用



角度40°
ホワイト
COBチップ

角度120°
ブラック
SMDチップ

看板用一体型アームライト器具

15W・30Wバラストレス代替水銀灯

アームタイプが6種類と豊富なバリエーション。
IP65防水仕様で外の看板等への照明に最適です。

一体型・交換式型と互換性



光源本体の交換が工事不要で簡単に出来ます。

安全性の向上




ケーブルは全てアーム内にあるので、露出による経年変化を防止します。

多種類のアームに対応



多種類のアームに対応し、多くの現場に適用出来ます。

サビに強い

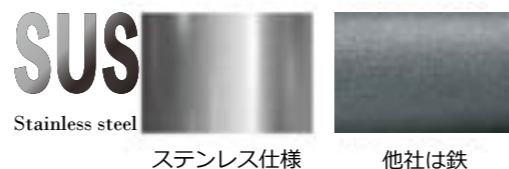

アームパイプ本体、ステンレス仕様。



■ 品番詳細

	W数	色温度	角度	アームタイプ	本体カラー
HKST	15	A:2700K	40°	L: Lアーム (L字)	W:ホワイト BL:ブラック
	30	C:6000K	120°	T: Tアーム (天面取付用) S: Sアーム (ストレート) SS: SSアーム (ショート型) F: フランジ (天井付・壁付) G: ガーデン用	

品番例: **HKST 30 A:2700K 120° Sアーム (ストレート) BL:ブラック**

品番例: **H K S T 3 0 A 1 2 0 S - B L**

■ 共通仕様



付属品: 取扱説明書・落下防止ワイヤー (3m)

15W	品名	~160W バラストレスランプ水銀灯代替 一体型 LED アームスポット			
	消費電力	15W			
配光角度	120°		40°		
色温度	2700K	6000K	2700K	6000K	
全光束	1575lm	1650lm	1650lm	1800lm	
消費電力	105lm/W	110lm/W	110lm/W	120lm/W	
耐サージ	4KV				

30W	品名	250~300W バラストレスランプ水銀灯代替 一体型 LED アームスポット			
	消費電力	30W			
配光角度	120°		40°		
色温度	2700K	6000K	2700K	6000K	
全光束	3450lm	3750lm	3600lm	3900lm	
消費電力	115lm/W	125lm/W	120lm/W	130lm/W	
耐サージ	4KV				


※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
 ※在庫品について:○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
 ※在庫品について:○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。


L 100V 200V フリー電圧 演色 Ra80 IP65 組立済み 耐振動設計 PSE 雷サージ 4KV
L字型アームセット




L字型

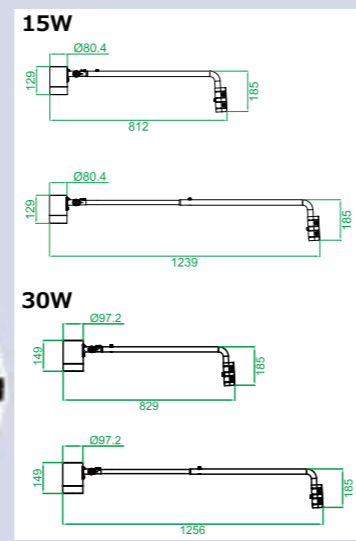

T 100V 200V フリー電圧 演色 Ra80 IP65 組立済み 耐振動設計 PSE 雷サージ 4KV
T字型アームセット

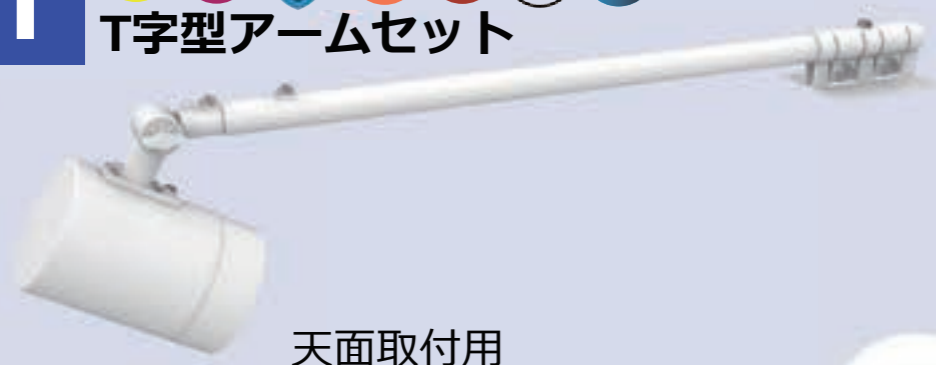


天面取付用

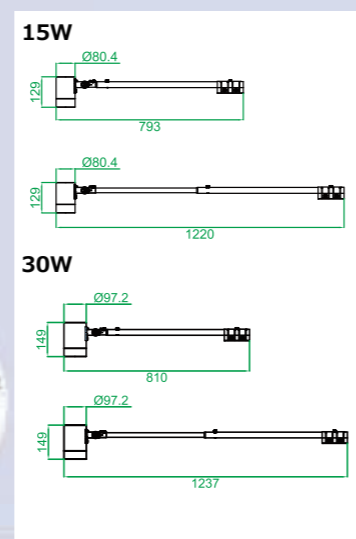

S 100V 200V フリー電圧 演色 Ra80 IP65 組立済み 耐振動設計 PSE 雷サージ 4KV
S字型アームセット




ストレート

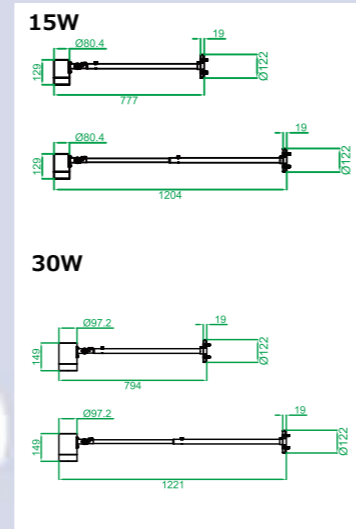

SS 100V 200V フリー電圧 演色 Ra80 IP65 組立済み 耐振動設計 PSE 雷サージ 4KV
ショート型アームセット




ショート型

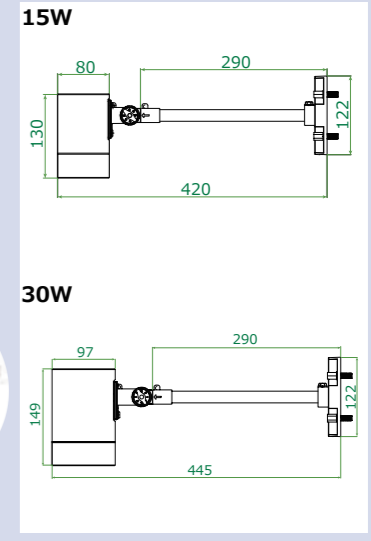

F 100V 200V フリー電圧 演色 Ra80 IP65 組立済み 耐振動設計 PSE 雷サージ 4KV
フランジ付アームセット




天井付・壁付

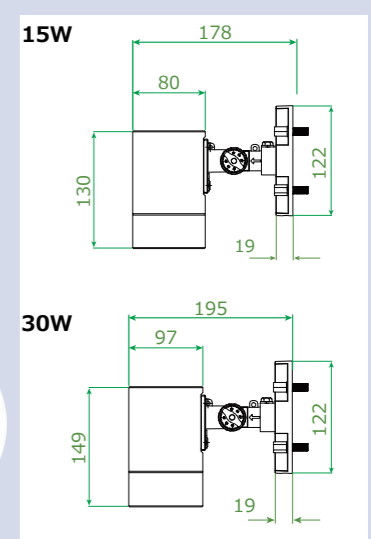

G 100V 200V フリー電圧 演色 Ra80 IP65 組立済み 耐振動設計 PSE 雷サージ 4KV
ガーデン用アームセット



ガーデン用

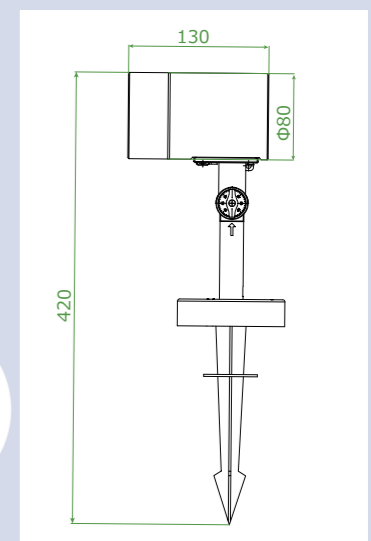

	本体カラー：ホワイト (W)	本体カラー：ブラック (BL)	アームタイプ	ビーム角度	色温度
15W バラストレス 水銀灯 160W相当	HKST-15C120L-W	HKST-15C120L-BL	L：L字アーム	120°	6000K
	HKST-15A120L-W	HKST-15A120L-BL			2700K
	HKST-15C40L-W	HKST-15C40L-BL		40°	6000K
	HKST-15A40L-W	HKST-15A40L-BL			2700K
	HKST-15C120T-W	HKST-15C120T-BL	T：アーム 天井取付用	120°	6000K
	HKST-15A120T-W	HKST-15A120T-BL			2700K
	HKST-15C40T-W	HKST-15C40T-BL		40°	6000K
	HKST-15A40T-W	HKST-15A40T-BL			2700K
	HKST-15C120S-W	HKST-15C120S-BL	S：アーム ストレート	120°	6000K
	HKST-15A120S-W	HKST-15A120S-BL			2700K
	HKST-15C40S-W	HKST-15C40S-BL		40°	6000K
	HKST-15A40S-W	HKST-15A40S-BL			2700K
	HKST-15C120SS-W	HKST-15C120SS-BL	SS：アーム ストレートショート	120°	6000K
	HKST-15A120SS-W	HKST-15A120SS-BL			2700K
	HKST-15C40SS-W	HKST-15C40SS-BL		40°	6000K
	HKST-15A40SS-W	HKST-15A40SS-BL			2700K
	HKST-15C120F-W	HKST-15C120F-BL	F：フランジ付	120°	6000K
	HKST-15A120F-W	HKST-15A120F-BL			2700K
	HKST-15C40F-W	HKST-15C40F-BL		40°	6000K
	HKST-15A40F-W	HKST-15A40F-BL			2700K
HKST-15C120G-W	HKST-15C120G-BL	G：ガーデン用	120°	6000K	
HKST-15A120G-W	HKST-15A120G-BL			2700K	
HKST-15C40G-W	HKST-15C40G-BL		40°	6000K	
HKST-15A40G-W	HKST-15A40G-BL			2700K	
30W バラストレス 水銀灯 250~300W 相当	HKST-30C120L-W	HKST-30C120L-BL	L：L字アーム	120°	6000K
	HKST-30A120L-W	HKST-30A120L-BL			2700K
	HKST-30C40L-W	HKST-30C40L-BL		40°	6000K
	HKST-30A40L-W	HKST-30A40L-BL			2700K
	HKST-30C120T-W	HKST-30C120T-BL	T：アーム 天井取付用	120°	6000K
	HKST-30A120T-W	HKST-30A120T-BL			2700K
	HKST-30C40T-W	HKST-30C40T-BL		40°	6000K
	HKST-30A40T-W	HKST-30A40T-BL			2700K
	HKST-30C120S-W	HKST-30C120S-BL	S：アーム ストレート	120°	6000K
	HKST-30A120S-W	HKST-30A120S-BL			2700K
	HKST-30C40S-W	HKST-30C40S-BL		40°	6000K
	HKST-30A40S-W	HKST-30A40S-BL			2700K
	HKST-30C120SS-W	HKST-30C120SS-BL	SS：アーム ストレートショート	120°	6000K
	HKST-30A120SS-W	HKST-30A120SS-BL			2700K
	HKST-30C40SS-W	HKST-30C40SS-BL		40°	6000K
	HKST-30A40SS-W	HKST-30A40SS-BL			2700K
	HKST-30C120F-W	HKST-30C120F-BL	F：フランジ付	120°	6000K
	HKST-30A120F-W	HKST-30A120F-BL			2700K
	HKST-30C40F-W	HKST-30C40F-BL		40°	6000K
	HKST-30A40F-W	HKST-30A40F-BL			2700K
HKST-30C120G-W	HKST-30C120G-BL	G：ガーデン用	120°	6000K	
HKST-30A120G-W	HKST-30A120G-BL			2700K	
HKST-30C40G-W	HKST-30C40G-BL		40°	6000K	
HKST-30A40G-W	HKST-30A40G-BL			2700K	

■アームライト オプション

白・黒2色展開



防水LED投光器 30W・50W

看板照明で活躍する投光器

屋外の看板照明に。30Wと50Wの2種類の明るさをご用意。防水IP65ですので、外看板用として最適です。

※ 屋外での上向きでの使用には非対応です。

本体カラー白黒2色展開




3相プラグコード



30W → W:130mm H:174mm

50W → W:245mm H:256mm

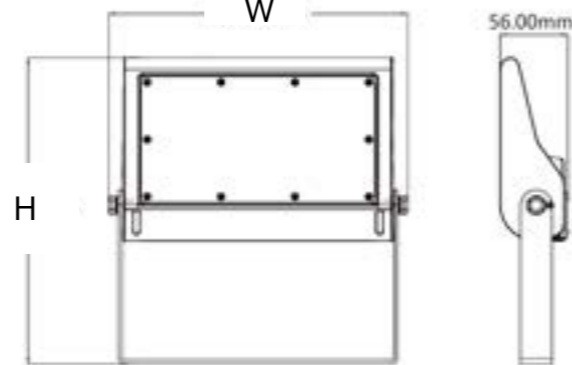

100V 240V 演色 Ra80 IP65 PSE 120° 定格電圧：AC100V 使用温度：-10～45℃

品番	本体カラー	消費電力	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTO30A2-W	白	30W	2700K	3600lm	○	¥40,000
HTO30A2-BL	黒	30W	2700K	3600lm	○	¥40,000
HTO30Y2-W	白	30W	5000K	3900lm	○	¥40,000
HTO30Y2-BL	黒	30W	5000K	3900lm	○	¥40,000
HTO50A2-W	白	50W	2700K	4500lm	○	¥48,000
HTO50A2-BL	黒	50W	2700K	4500lm	○	¥48,000
HTO50Y2-W	白	50W	5000K	5000lm	○	¥48,000
HTO50Y2-BL	黒	50W	5000K	5000lm	○	¥48,000



BLUETOOTH対応投光器

Bluetooth対応のアプリ、HOME LINKING (iOS/Android対応) をお手持ちのスマートフォンにインストールすることにより、投光器の色・明るさなどの操作をすることが出来ます。またスマホがなくても、付属のリモコンから操作可能です。

※Bluetooth対応は本体カラー白のみとなります。



リモコン付属

※ リモコンのみもご用意
品番:HTOCON
RGB 投光器専用リモコン
サイズ: 94x42x8mm

100V 240V 演色 Ra80 IP65 PSE 120° 定格電圧：AC100V 使用温度：-10～45℃

品番	本体カラー	消費電力	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTO30RGB-W	白	30W	調光調色+RGB	3600-3900lm	○	¥48,000
HTO50RGB-W	白	50W	調光調色+RGB	4500-5000lm	○	¥54,000

スマホで操作



HOME LINKING (iOS/Android対応) アプリをダウンロードして簡単に片手で操作。電球色・昼白色から青・赤・緑・・・など様々なカラーに変えられます。展示会で雰囲気を変えるのにも効果的です。



LED投光器 10W

100V 240V 演色 Ra70 IP65 PSE 120° 定格電圧：AC100～240V 使用温度：-10～40℃

品番	本体カラー	消費電力	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTO10A66	黒	10W	3100K	7500lm	○	¥40,000



73 ※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について:○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について:○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

バラストレス水銀灯代替LED

看板照明 高所屋外用


13W PAR38ライト 100W相当

調光対応




仕様 防水 IP65 調光 対応 密閉 対応 PSE 35 演色 Ra83 定格電圧：AC100V 使用温度：-10~45℃ サイズ：φ120x130mm

品番	消費電力	色	全光束(lm)・色波長(nm)	重量	在庫状況	定価
HS1326HD	13W	ゴールド/2300K	1080lm	275g	○	¥6,000
HS1326AD	13W	電球色/2700K	1100lm	275g	○	¥6,000
HS1326YD	13W	昼白色/5000K	1150lm	275g	○	¥6,000
HS1326BD	13W	青	475nm	275g	○	¥7,800
HS1326RD	13W	赤	650nm	275g	○	¥7,800
HS1326GD	13W	緑	530nm	275g	○	¥7,800
HS1326PD	13W	ピンク	620nm	275g	○	¥7,800
HS1326YED	13W	黄	585nm	275g	○	¥7,800

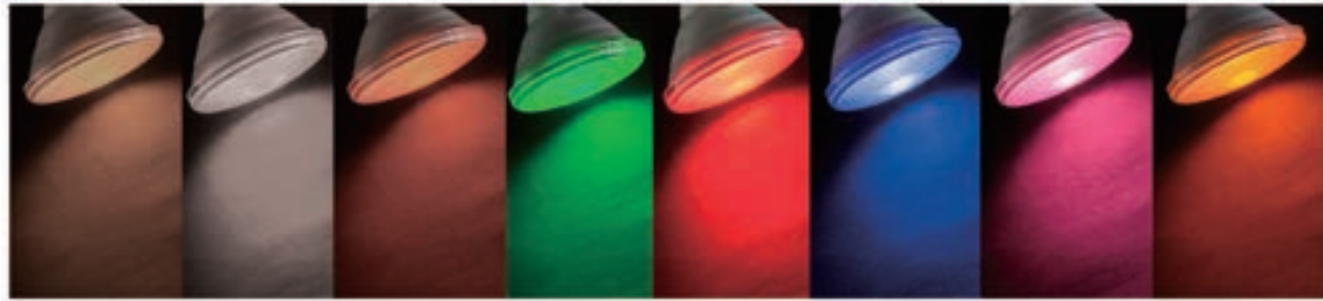

15W PAR38ライト 150W相当






調光対応

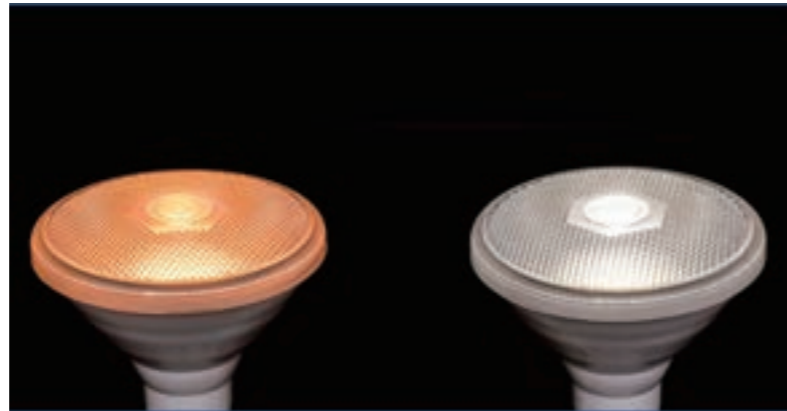

仕様 防水 IP65 調光 対応 PSE 35 演色 Ra83 定格電圧：AC100V 使用温度：-10~45℃ サイズ：φ120x130mm

品番	消費電力	色温度	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1526AD	15W	電球色/2700K	1800lm	275g	○	¥7,000
HS1526YD	15W	昼白色/5000K	1900lm	275g	○	¥7,000

LEDバラストレス代替 15W E26 水銀灯150W相当 AC100V-240V

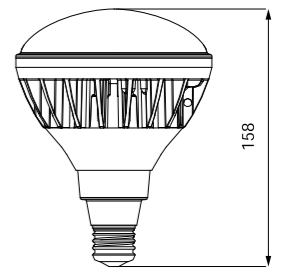
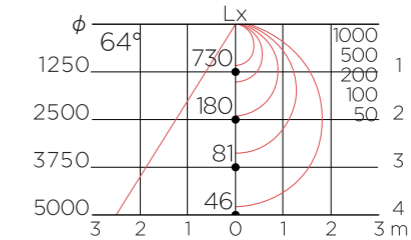
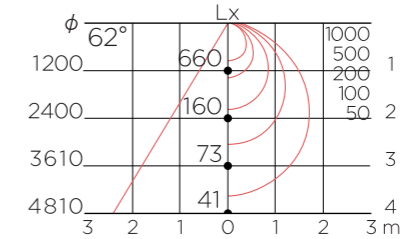
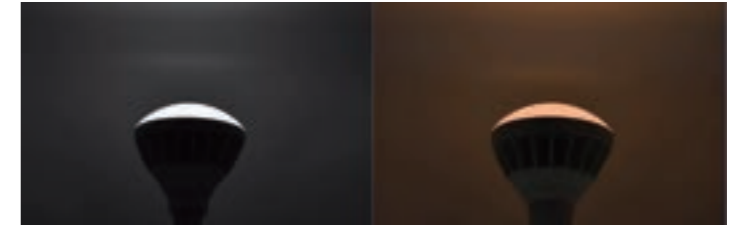


【付属品】落下防止ワイヤー

仕様 防水 IP65 調光 対応 防電 搭載 PSE 110 演色 Ra83 定格電圧：AC100V~240V 使用温度：-10~40℃ サイズ：φ120x158mm

品番	消費電力	色温度	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1539A	15W	電球色/2700K	1900lm	400g	○	¥15,600
HS1539Y	15W	昼白色/5000K	2000lm	400g	○	¥15,600

LEDバラストレス代替 35W E39水銀灯300W相当 AC100V-240V

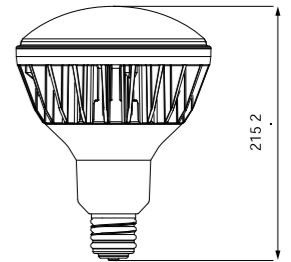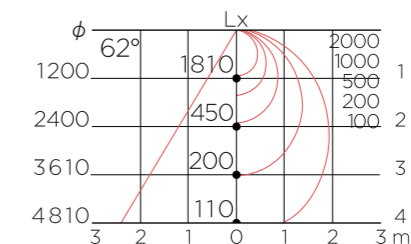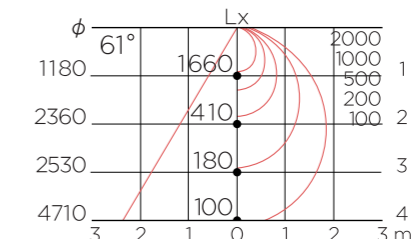

【付属品】落下防止ワイヤー

仕様 防水 IP65 調光 対応 防電 搭載 PSE 110 演色 Ra83 定格電圧：AC100V~240V 使用温度：-10~40℃ サイズ：φ165x215mm

品番	消費電力	色温度	全光束	重量	在庫状況	定価
HS3539A	35W	電球色/2700K	4500lm	849g	○	¥34,000
HS3539Y	35W	昼白色/5000K	4900lm	849g	○	¥34,000


※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
 ※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は2週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
 ※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は2週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。


AC100Vモジュール 高輝度4チップモジュール



■ 4つ目カラーモジュール

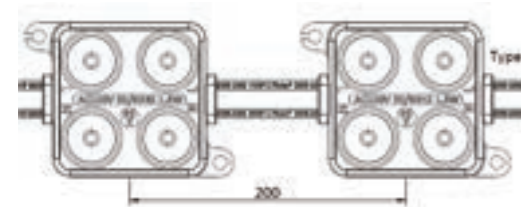


品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504A-2	2700K	1.5W	130lm	50pcs	○	オープン
HM50504C-2	7500K	1.5W	140lm	50pcs	○	オープン

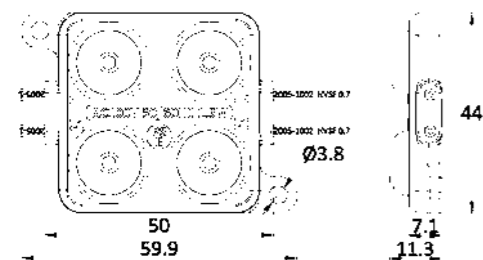

品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504-22K	2200K	1.5W	97lm	50pcs	○	オープン
HM50504-30K	3000K	1.5W	117lm	50pcs	○	オープン
HM50504-35K	3500K	1.5W	119lm	50pcs	○	オープン
HM50504-40K	4000K	1.5W	125lm	50pcs	○	オープン
HM50504-50K	5000K	1.5W	121lm	50pcs	○	オープン

高輝度4つ目モジュール接続例

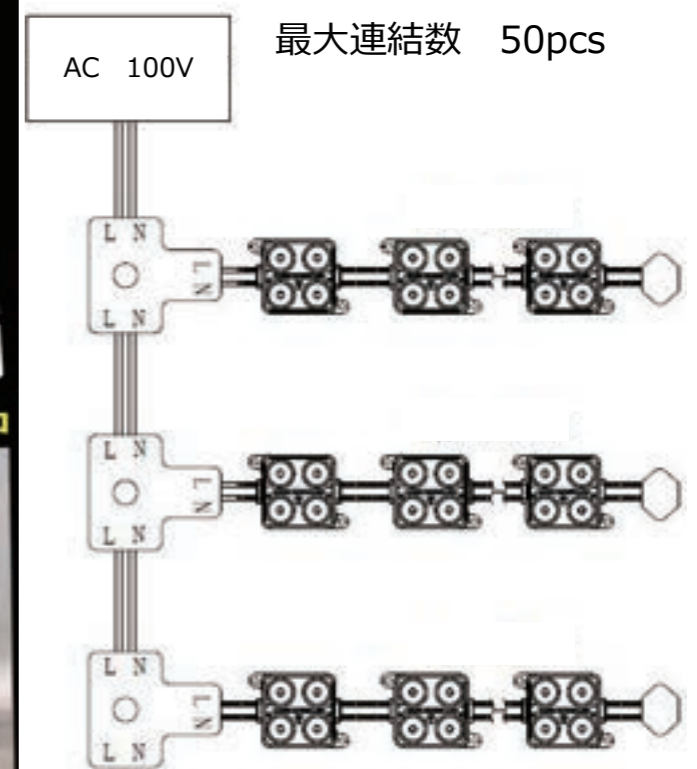

※ 最大連結数50個 (150W 100V) を上回る施工、使用は絶対にお止めください。

■ 高輝度3つ目モジュール

新製品



広角3チップモジュール

品番	入力電圧	消費電力	全光束	最大連結数	重量	在庫状況	定価
HM1503A	2700K	1.5W	110lm	50pcs	114g	○	¥1,000
HM1503C	6500K	1.5W	120lm	50pcs	114g	○	¥1,000

弊社モジュール推奨調光器



対応調光器 (正位相制御)

品番: TLC-0003 300VA

※推奨調光器以外を使用された場合、保証対象外となります。1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は指定保証期間の半分となります。

※連結数は最大100連結となります。最大連結数を超える使用は保証対象外となります。
 ※在庫品について: ○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※最大連結数を超える使用は保証対象外となります。※20時間連続で使用されれば場合商品保証は半分となります。
 ※在庫品について: ○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
 ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

看板・施設向け 屋外用 LEDレンズ角度調整スポットライト

100V
240V
フリー電圧

演色
Ra80

IP65


電源
内蔵

上向・下向
点灯可能


PS
E

屋外

受注生産品

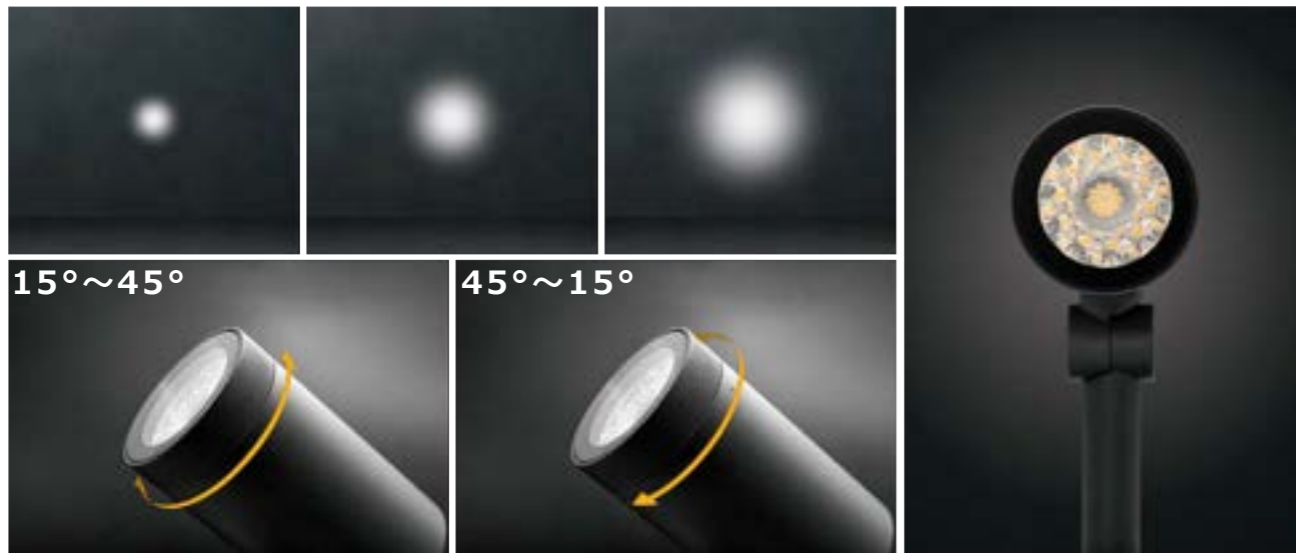


照度分布図


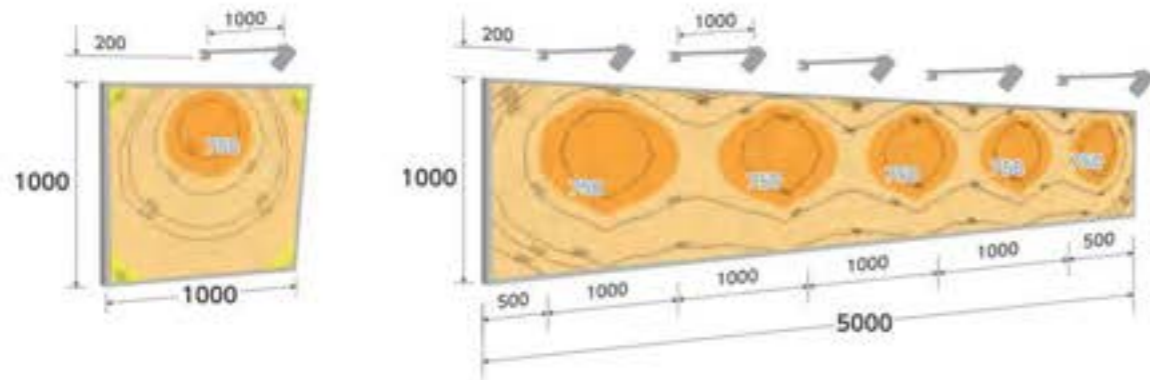


仕様詳細

電源ユニット	電源内蔵
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	10.8W
色温度	2700K・3500K・6500K
全光束	900lm
防水	IP65
演色性	Ra80
サージ	2KV
材質	アルミニウム合金ダイカスト
使用温度	-25~40°

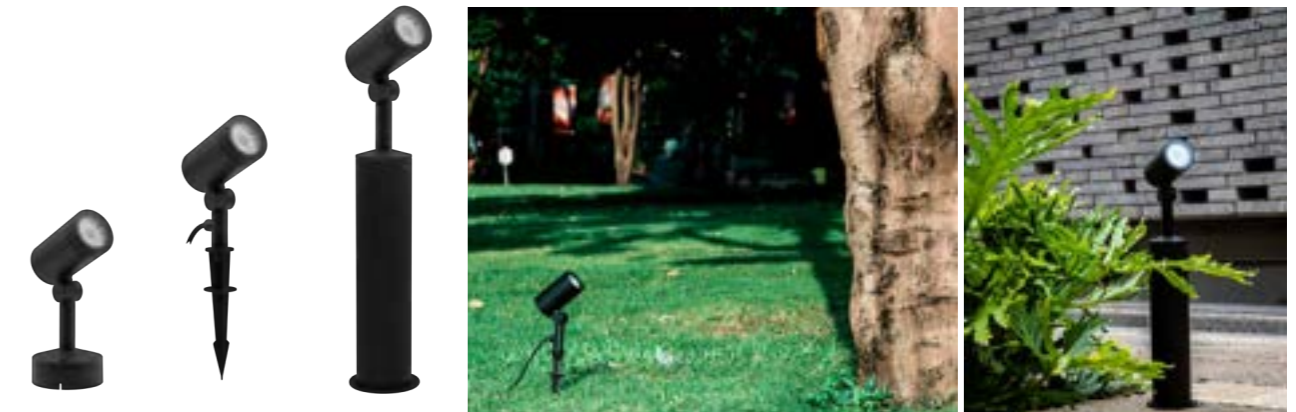

寸法図・器具可動範囲

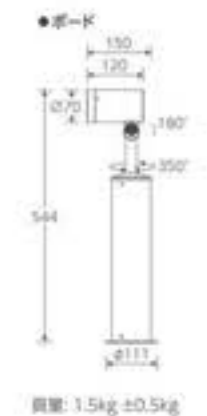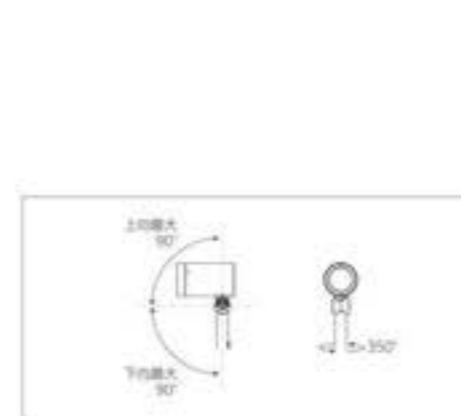

※ こちらの商品は受注生産品となりますので、発注数・納期等ご確認ください。



アウトドアサインボード照明 GLARELESS

受注生産品



シンプルなデザインで、非対称配光・高均一性の自然な光で看板を引き立てます。
1m~6m幅の看板に対応可能な4サイズをご用意。


用途

店舗入口の上部（壁面）につく、お店の顔となる看板の【ファサードサイン】【看板】等に。4サイズ展開で多種多様なデザインに対応。



まぶしさを抑えた、グレアレス照明

非対称発光の光学設計により、まぶしさを軽減。

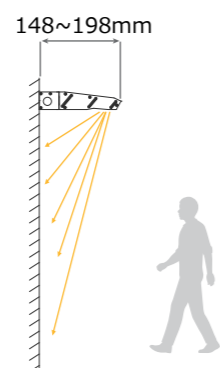

下向き・上向きの2タイプをご用意




上向き専用光源 フラット設計で、水が溜まりにくい構造です。



下向き専用光源

看板のサイズに応じた4サイズ

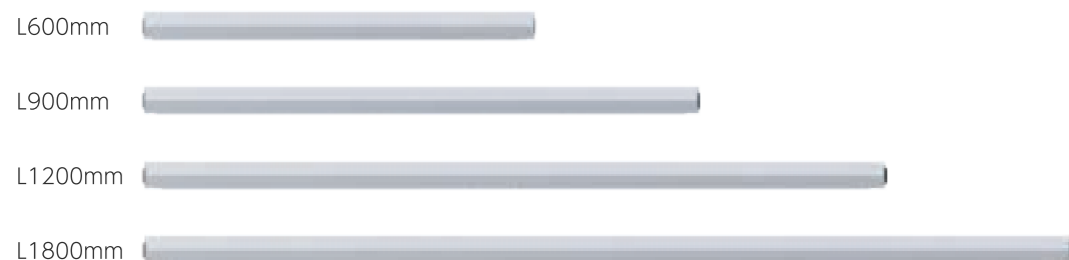

共通仕様

電源ユニット	電源内蔵
入力電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
本体材料	アルミ押出
ステー材料	コールドローリング鋼板
口出線	キャブタイヤケーブル（器具外1000mm）
防水	IP65
仕上色	グレー
使用温度範囲	-25°~50°

仕様詳細


	1灯式				2灯式				
	全光束	1120lm	1680lm	2100lm	3220lm	1950lm	2600lm	3640lm	5200lm
消費電力	100V	8W	12W	15W	23W	15W	20W	28W	40W
	200V	7.8W	11.8W	14.8W	22.8W	14.8W	19.8W	27.8W	39.8W
エネルギー効率	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W	130lm/W	130lm/W	130lm/W	130lm/W	130lm/W
サージ（コモンモード）	6KV								
光源色	2700K~6500K				2700K 3500K 6500K から受注生産				
演色性	Ra80								

※ こちらの商品は受注生産品となりますので、発注数・納期等ご確認ください。


寸法図

1灯式


●HKIG-S6008D60（下向き）
質量：2.4kg




●HKIG-S9012D60（下向き）
質量：3.2kg



●HKIG-S1215D60（下向き）
質量：4.1kg




●HKIG-S1824D60（下向き）
質量：6.0kg




2灯式


●HKIG-D6015D60（下向き）
●HKIG-D6015U60（上向き）
質量：2.6kg




●HKIG-D9020D60（下向き）
●HKIG-D9020U60（上向き）
質量：3.5kg





●HKIG-D1230D60（下向き）
●HKIG-D1230U60（上向き）
質量：4.5kg






●HKIG-D1840D60（下向き）
●HKIG-D1840U60（上向き）
質量：6.7kg



照度分布図 (1灯式)

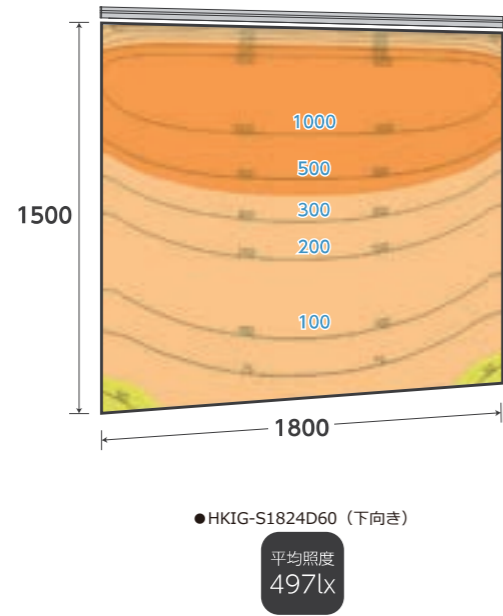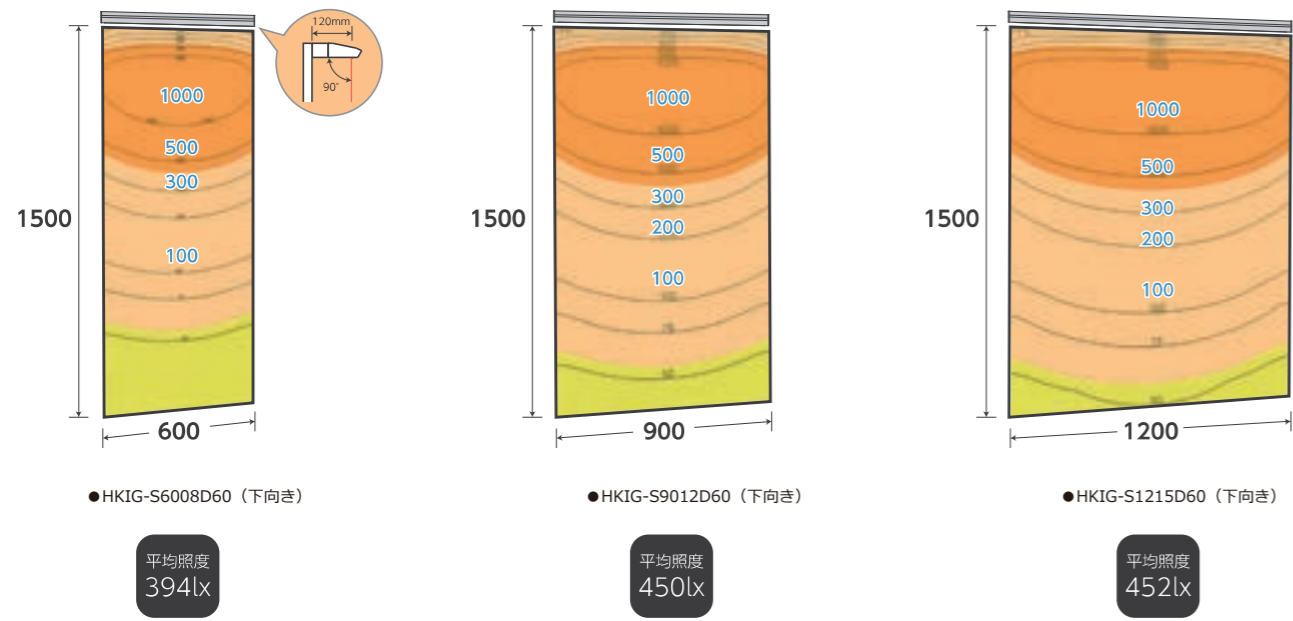

照度分布図 (2灯式)

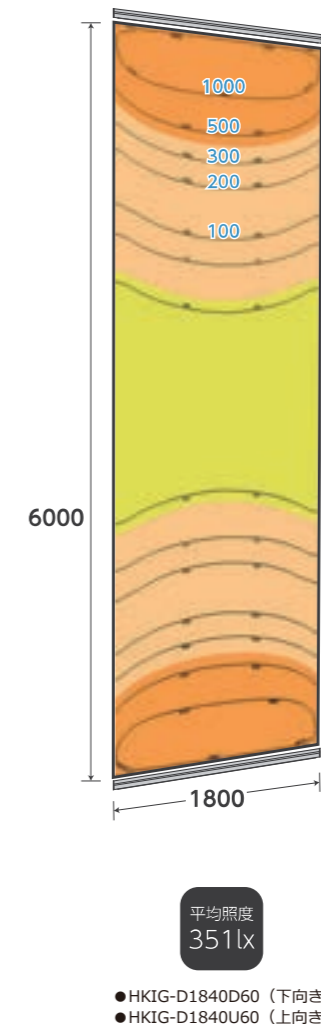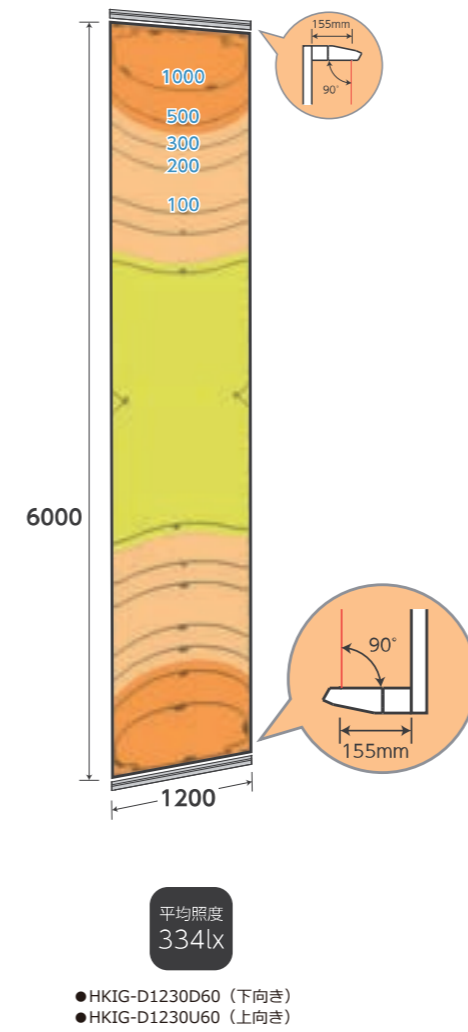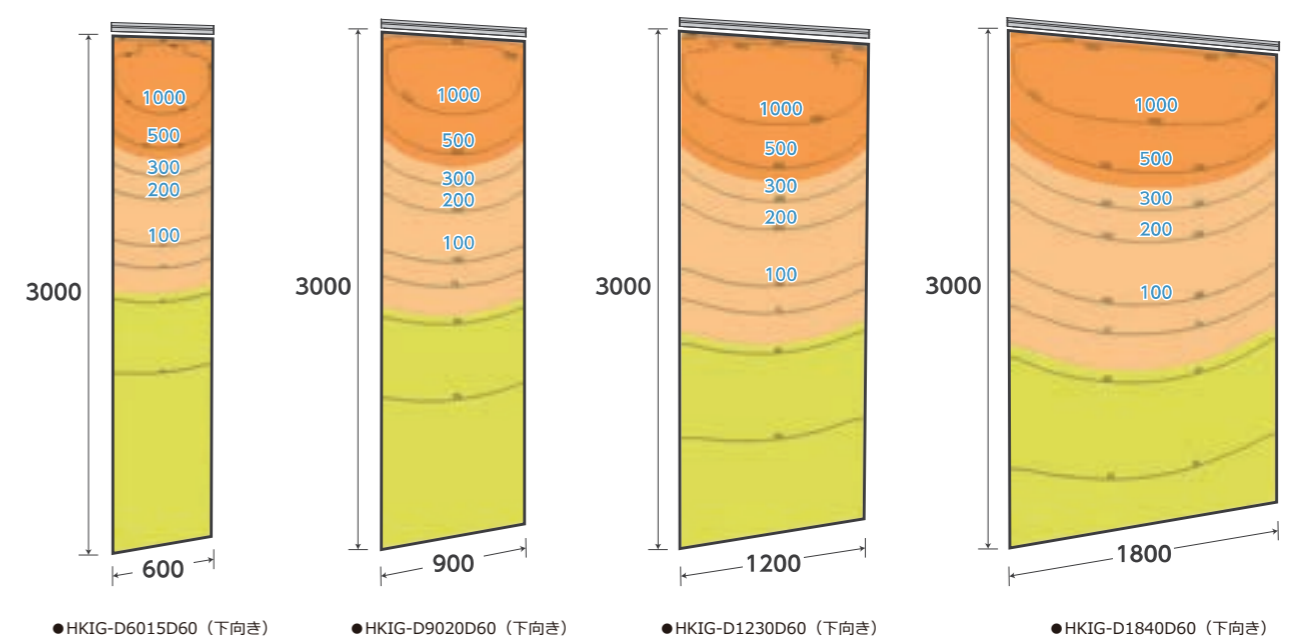

※ こちらの商品は受注生産品となりますので、発注数・納期等ご確認ください。



受注生産品


一体型ソーラー看板照明

2000回充放電可能で、
バッテリー交換もでき、メンテナンスも簡単です。



用途

看板・駐車場など電気の確保が難しい場所に、
メンテナンス不要で設置ができます。

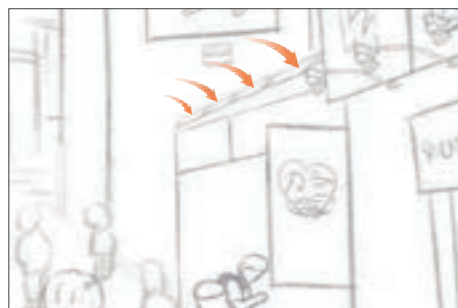

スマート点灯

周囲照度により自動で点灯・消灯。
(30lux以下で点灯 50lux以上で消灯)



点灯モード

動作スイッチで1日点灯モードと2日間点灯モードを調整することが出来ます。シーンに適応した点灯をすることが出来ます。



- 1日モード：100%の明るさが約10時間点灯。
 - 2日モード：100%の明るさが約3時間点灯→75%の明るさ
2時間点灯→50%の明るさが約3時間点灯→20%の明るさ 4時間
- ※点灯モードはバッテリーフルの状態の場合です。

ON/OFF

600mmと1200mmの長さをご用意。それぞれ連結が可能でさまざまな設置場所に対応。



共通仕様

電源ユニット	電源内蔵
入力電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
本体材料	アルミ合金ダイカスト
ステー材料	コールドローリング鋼板
口出線	キャプタイヤケーブル (器具外1000mm)
防水	IP65
仕上色	グレー
使用温度範囲	-25°~40°



仕様

全光束	600lm	1200lm	
消費電力	100V	4W	8W
	200V	3.8W	7.8W
エネルギー効率	120lm/W	120lm/W	
サージ (コモンモード)	15KV		
光源色	2700K~6500K 2700K・4000K・6500Kから受注生産		
演色性	Ra80		

寸法図

●HKIG-S6004D-S
重量：2.4kg



●HKIG-S120012D-S
重量：4.1kg



※ こちらの商品は受注生産品となりますので、発注数・納期等ご確認ください。





受注生産品



サインボード照明器具 出幅92mm！短さ業界No1！

複雑な組み立て不要で、楽々施工が出来ます。
本体カラーはシルバーだけでなく、白、黒も対応可能です。

■ 両面使用でもスッキリ印象を持ちます

出幅
92mm



ひさし出幅92mmと短く、コンパクトサイズで見た目もスマート。両面使用も可能です。
自社設計の拘りのオリジナルレンズを使うことにより、明るさにばらつきのない照明均一性を実現しました。



豊富なラインナップ

8W・12W・15W・24WがありPSE認証済みです。
92°x60°x10°の発光角度により、さらに均一性が向上しました。

4種類の明るさ × 発光角度 × 5種類の光色

8W 12W 15W 24W

92° x 60° x 10°


3000K 4000K 5000K 5700K 6500K

看板サイズに応じた4サイズ



仕様		960lm	1440lm	1800lm	2880lm
全光束	100V	8W	12W	15W	23W
	200V	7.8W	11.8W	14.8W	22.8W
消費電力					
エネルギー効率	120lm/W				
サージ (コモンモード)	15KV				
光源色	3000K~6500K 3000K・4000K・6500Kから受注生産				
演色性	Ra80				

共通仕様	
電源ユニット	電源内蔵
入力電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
本体材料	アルミ合金ダイカスト
ステー材料	コールドローリング鋼板
口出線	キャブタイヤケーブル (器具外1000mm)
防水	IP65
仕上色	グレー
使用温度範囲	-25°~40°

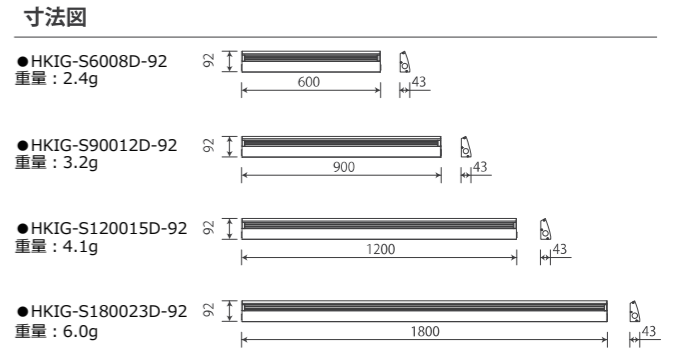

※ こちらの商品は受注生産品となりますので、発注数・納期等ご確認ください。

照度分布図

